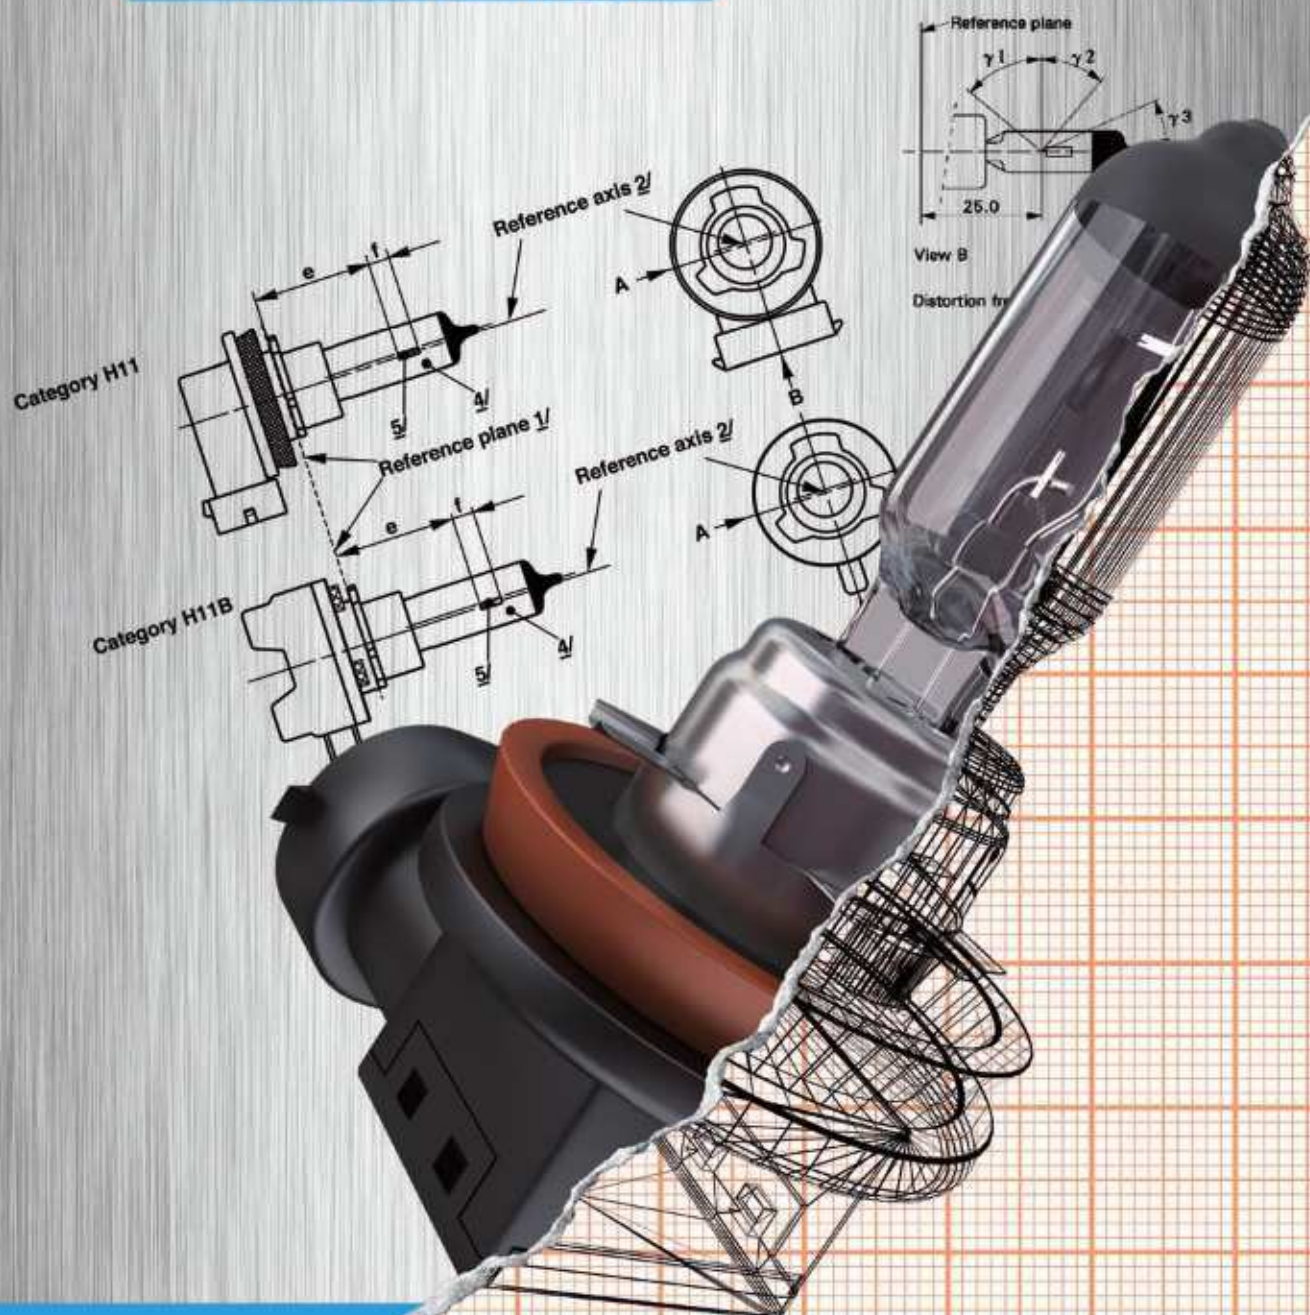



top Lamp

brilliant vehicle light

brillantes Fahrzeuglicht





Autolampen-Katalog
(Ausgabe 2.1.3)



Car bulb catalogue
(Issue 2.1.3)

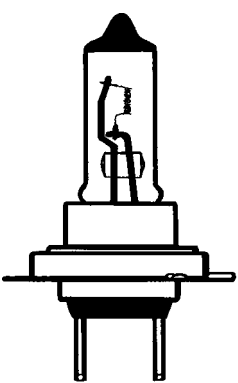
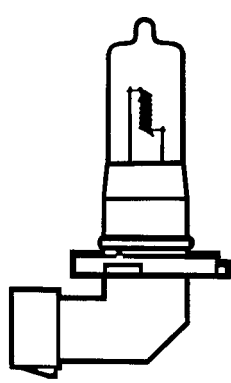
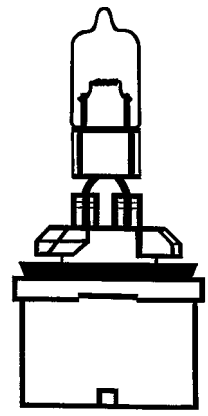
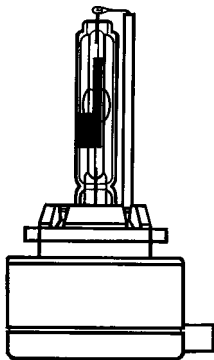
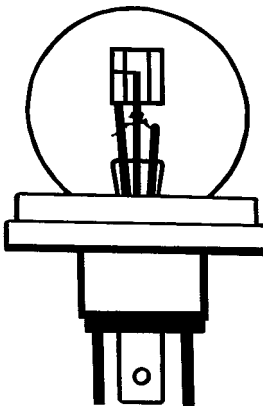






Datum: 28. Juni 2017
Date: June 28th 2017



Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1 - 2	Schnellzugriff auf die Lampengruppen
3	Schnellzugriff auf die gängigsten Lampen, sortiert nach Volt, Watt, Sockel
4 - 24	Lampen sortiert nach Volt, Watt, Sockel
25 - 44	Lampen sortiert nach Artikelnummern
45 - 118	Technische Daten und Zeichnungen
119	Glühwendel- und Glaskörperausführungen

Contents

Page	Content
1 - 2	Fast access to the bulb groups
3	Fast access to the most selling bulbs, assorted by volts, watts, caps
4 - 24	Bulbs assorted by volts, watts, caps
25 - 44	Bulbs assorted by reference numbers
45 - 118	Technical data and drawings
119	Filament configurations and glass body designs

Repräsentiert Represents	Gruppe group	Repräsentiert Represents	Gruppe group	Repräsentiert Represents	Gruppe group
	A... B... HALOGEN		C... HALOGEN		D... HALOGEN
ab Seite/page 45 ff		ab Seite/page 60		ab Seite/page 61 ff	
	E... XENON		F... XENON		G... XENON
ab Seite/page 63 ff		ab Seite/page 65 ff		ab Seite/page 73 ff	
	H... HALOGEN		I... HALOGEN		J... HALOGEN
ab Seite/page 76 ff		ab Seite/page 87		ab Seite/page 88 ff	
	K... HALOGEN		L... HALOGEN		M... HALOGEN
ab Seite/page 92 ff		ab Seite/page 95 ff		ab Seite/page 98 ff	

Repräsentiert Represents	Gruppe group	Repräsentiert Represents	Gruppe group	Repräsentiert Represents	Gruppe group
	N...		O...	 	P... LED
ab Seite/page 109 ff		ab Seite/page 112		ab Seite/page 113 ff	

VoIt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	5,0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		500271 0	J50
12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		500221 0	A06
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500223 0	A21
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm		500220 0	A41
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		500227 0	A71
12	6,0	(E) H6W	BAX9s T8x30 mm		500249 0	K35
12	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500264 0	H33
12	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	amber	500264FY0	H54
12	21/4	(E) P21/4W	BAZ15d S25x47 mm		500265D 0	H84
12	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500265 0	H77
12	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		500260 0	H04
12	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500261 0	H04
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500250 0	M09
12	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		500242 0	K10
12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500252 0	L15
12	10,0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		500272 0	J55
24 Volt						
24	5,0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		500371 0	J50
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		500321 0	A06
24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500323 0	A21
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm		500320 0	A41
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		500327 0	A71
24	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500364 0	H33
24	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500365 0	H77
24	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		500360 0	H04
24	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500361 0	H04
24	1,2		B8,5d T5x21 mm	grey clear	500354A 0	M25
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500350 0	M09
24	2,0		BA9s T8,5x23 mm		500341 0	K05
24	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		500342 0	K10
24	3,0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500351 0	L15
24	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500352 0	L15
24	10,0		SV8,5 T11x43 mm		500372 0	J55
6 Volt						
6	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500123 0	A21
6	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500164 0	H33
6	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500165 0	H77
6	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm		500110 0	F04
6	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		500160 0	H04
6	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500161 0	H04
6	25/25	(E) S1	BA20d B35x70 mm		500111 0	F02
6	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm		500112 0	F02
6	15,0	(E) S3	P26s G26x45 mm		500180 0	F07
6	15/15	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500181 0	H71
6	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		500142 0	K10
6	0,6	~ K B2	E10/13 G11,5x23 mm		500101 0	N10
6	1,2		BA7s T6,5x20 mm		500140 0	K01
6	2,0		BA9s T8,5x23 mm		500141 0	K05
6	3,0		SV7-8 T7x30 mm		500170 0	J20
6	10,0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		500172 0	J55

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
1,5 Volt						
1,5	0,09		MS5s T4x15 mm	Key bulb	500900 0	N01
6 Volt						
6	0,6		BA7s T6,5x20 mm		500145 0	K01
6	0,6		BA9s G11,5x23 mm		500146 0	K20
6	0,6	~ K B2	E10/13 G11,5x23 mm		500101 0	N10
6	1,2		BA7s T6,5x20 mm		500140 0	K01
6	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500150 0	L01
6	1,5		BA7s T6,5x20 mm		500147 0	K01
6	1,8		E10/13 G11,5x23 mm		500102 0	N10
6	1,8		EP10 G14,5x27 mm	amber	500100AY0	N30
6	2,0		BA9s T8,5x23 mm		500141 0	K05
6	2,0		E10/19x12 G12x21 mm		500105A 0	N40
6	2,2		E10/13 G11,5x23 mm		500102A 0	N10
6	2,4	~ K B1	EP10 G14,5x27 mm		500100 0	N30
6	2,4		EP10 G14,5x27 mm	amber	500100 Y0	N30
6	2,4	~ K B1	EP10 T9x27 mm		500100 H0	N35
6	2,4	~ K HS3	PX13,5s T8x30 mm		500124 0	B83
6	3,0		BA9s G11,5x23 mm		500146A 0	K20
6	3,0		BA9s T8,5x23 mm		500144 0	K05
6	3,0		BA15s G18,5x38 mm		500166 0	H04
6	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		500103 0	N10
6	3,0		EP10 G14,5x27 mm	amber	500108 Y0	N30
6	3,0		SV7-8 T7x30 mm		500170 0	J20
6	3,0		SV8,5 T11x30 mm		500170D 0	J45
6	3,0		SV8,5 T11x43 mm		500170F 0	J55
6	3,0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500151 0	L15
6	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		500142 0	K10
6	5,0		BA9s G14,5x28 mm		500143 0	K20
6	5,0		BA9s T8,5x26 mm		500143A 0	K10
6	5,0		BA9s T8x30 mm		500126A 0	K30
6	5,0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm		500160A 0	H13
6	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		500160 0	H04
6	5,0		BA15s T10x40 mm		500160 H0	I01
6	5,0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm		500160 T0	H07
6	5,0	(E) PR5W	BAW15s G18,5x38 mm	red	500160BR0	H27
6	5,0		G4 T8x30 mm		500158 0	O15
6	5,0		SV7-8 T9x36 mm		500171B 0	J40
6	5,0		SV8,5 T11x30 mm		500171C 0	J45
6	5,0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		500171 0	J50
6	5,0		SV8,5 T11x43 mm		500171A 0	J55
6	5,0		SV8,5 T15x43 mm		500171D 0	J60
6	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500152 0	L15
6	6,0		EP10 G14,5x27 mm		500109 0	N30
6	6,0		EP10 G14,5x27 mm	amber	500109 Y0	N30
6	6,0		SV8,5 T11x38 mm		500176 0	J50
6	7,5		BA9s G11,5x23 mm		500143B 0	K20
6	7,5		BA9s G14,5x28 mm		500143C 0	K25
6	7,5		E10/13 G14,5x28 mm		500105 0	N30
6	8,0		BA9s G14,5x28 mm		500148 0	K25
6	8,0		BA15s G18,5x38 mm		500167 0	H04
6	10,0		BA9s T8x30 mm		500126B 0	K30
6	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		500161A 0	H13
6	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500161 0	H04
6	10,0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	500161BR0	H27
6	10,0		G4 T8x30 mm		500158A 0	O15
6	10,0		SV8,5 T11x30 mm		500172A 0	J45
6	10,0		SV8,5 T11x38 mm		500172B 0	J50

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
6 Volt						
6	10,0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		500172 0	J55
6	10/10		BA20d B35x70 mm		500114C 0	F02
6	15,0		BA15d G18,5x38 mm		500169B 0	H13
6	15,0		BA15d S25x47 mm		500169C 0	H51
6	15,0		BA15s G18,5x38 mm		500169A 0	H04
6	15,0		BA15s G25x47 mm		500169 0	H48
6	15,0		BAX15d S25x47 mm		500189 0	H60
6	15,0	(E) S3	P26s G26x45 mm		500180 0	F07
6	15,0		P26s G26x45 mm	yellow	500180 Y0	F07
6	15,0		P26s T10x42 mm		500180 H0	B77
6	15,0	(E) S3	P26s T10x42 mm		500180AH0	B77
6	15,0	(E) HS2	PX13,5s T7x45 mm		500125 0	B89
6	15,0		SV8,5 T15x43 mm		500173 0	J60
6	15/15		BA20d B35x70 mm		500114 0	F02
6	15/15	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500181 0	H71
6	15/15		P15d-25 T19x46 mm		500185 0	F85
6	15/15		P15d-30 RP35x56 mm		500186 0	F25
6	18,0	~ K R	BA15s S25x47 mm		500162 0	H33
6	18,0		SV8,5 T11x38 mm		500174A 0	J50
6	18,0		SV8,5 T11x43 mm		500174B 0	J55
6	18,0	~ K K	SV8,5 T15x43 mm		500174 0	J60
6	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		500163 0	H77
6	18/18		BA20d B35x70 mm		500114A 0	F02
6	18/18	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500182 0	H71
6	20,0		BA9s T8x30 mm		500126 0	K30
6	20,0		BA15d S25x47 mm		500168A 0	H51
6	20,0		BA15s S25x47 mm		500168 0	H33
6	20,0		G4 T8x30 mm		500158B 0	O15
6	20,0		P26s G26x45 mm		500187 0	F07
6	20/5		BA15d S25x47 mm		500165C 0	H69
6	20/5		BAY15d S25x47 mm		500165B 0	H77
6	20/20		BA20d B35x70 mm		500114B 0	F02
6	20/20	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500183 0	H71
6	20/20		P15d-25 T19x46 mm		500185A 0	F85
6	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		500164A 0	H42
6	21,0		BA15d T10x40 mm		500164AH0	I05
6	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500164 0	H33
6	21,0		BA15s T10x40 mm		500164 H0	I01
6	21,0		SV8,5 T15x43 mm		500175 0	J60
6	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500164E 0	L10
6	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	500164EY0	L10
6	21/5		BA15d S25x47 mm		500165A 0	H69
6	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500165 0	H77
6	25,0		BA15s S25x47 mm		500164B 0	H33
6	25/25	(E) S1	BA20d B35x70 mm		500111 0	F02
6	25/25		BA20d T16x70 mm		500111 H0	B65
6	25/25	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500188 0	H71
6	25/25		P15d-25 T15x49 mm		500185BH0	B71
6	25/25		P15d-25 T19x46 mm		500185B 0	F85
6	25/25		P15d-30 RP35x56 mm		500186B 0	F25
6	25/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500184 0	F82
6	25/25		P36t T16x75 mm		500129A 0	A61
6	30/24		P36d T28x64 mm		500116 0	F37
6	30/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500184A 0	F82
6	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		500130 0	F46
6	35,0		BA21s G40x60 mm		500133D 0	F16
6	35,0		BA21s G40x60 mm	yellow	500133DY0	F16
6	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm		500112 0	F02
6	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	yellow	500112 Y0	F02

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
6 Volt						
6	35/35		BA20d T16x70 mm		500112 H0	B65
6	35/35		BA21d G40x60 mm		500118 0	F13
6	35/35		P15d-30 RP35x56 mm		500186C 0	F25
6	35/35		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500184B 0	F82
6	35/35		P36d T28x60 mm		500115 0	F28
6	35/35		P45t (ASY) T16x75 mm		500190A 0	A56
6	35/35		PX43t T16x75 mm		500120A 0	A46
6	45,0		BA15s RP35x57 mm		500134 0	F55
6	45,0		BA20s B35x65 mm		500131 0	F46
6	45/40		BA20d B35x70 mm		500113 0	F02
6	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	500113 Y0	F02
6	45/40		BA20d T16x70 mm		500113 H0	B65
6	45/40		BA21d G40x60 mm		500117 0	F13
6	45/40		BA21d G40x60 mm	yellow	500117 Y0	F13
6	45/40		P36d T28x60 mm		500115A 0	F28
6	45/40		P43t T16x75 mm		500120B 0	A41
6	45/40		P45t (ASY) T16x75 mm		500190B 0	A56
6	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm		500110 0	F04
6	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	500110 Y0	F04
6	50,0		BA20s B35x65 mm		500132 0	F46
6	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		500121 0	A06
6	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500123 0	A21
6	55,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		500122 0	A11
6	60/55		P36t T16x75 mm		500129 0	A61
6	60/55		P43t S34x82 mm	yellow	500120 Y0	A31
6	60/55		P43t T16x75 mm		500120 0	A41
6	60/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500190 Y0	A51
6	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm		500190 0	A56
6	75/75		P45t G40x75 mm		500119 0	F04
6	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	500119 Y0	F04
6	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	600171 W0	P55
6	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	600142 W0	P30
6	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: white	600160 W0	P35
6	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: white	600172 W0	P65
6	LED: 8		BA15s 19x35 mm	light: white	600161 W0	P39
6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: red	600164 R0	P45
6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: white	600164 W0	P45
6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: yell.	600164 Y0	P45
6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	600165 R0	P50
6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	600165 W0	P50
6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	600165 Y0	P50
7 Volt						
7	18/18		P15d-25-1 T19x46 mm		500485 0	F85
12 Volt						
12	0,06		EBS C T5x22 mm	grey clear	500256E 0	M49
12	0,09		EBS L T5x30 mm	black clear	500256F 0	M51
12	0,11		EBS C T5x22 mm	brown clear	500256D 0	M49
12	0,12		HRQ T4x16 mm	black clear	5002560 0	M59
12	0,2		Ref. 17U T6,5x32 mm	white clear	500256G 0	M65
12	0,4		BX8,5d T5x21 mm	violet clear	500254M 0	M25
12	0,5		BX8,4d T4x15 mm	grey clear	500250U 0	M19
12	0,5		BX8,5d T5x21 mm	green clear	500254I 0	M25
12	0,5		KW2x4,6d T4x18 mm	grey clear	500256 0	M01
12	0,5		KW2x4,6d T4x18 mm	grey pearl	500256CP0	M01
12	1,0		B8,5d T5x21 mm	blue clear	5002540 0	M23
12	1,0 CP		B11d T7x20 mm	white clear	500252I 0	M41
12	1,0		BX2d T5x21 mm	brown clear	500256K 0	M09

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	500254N 0	M25
12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	500256P 0	M25
12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	orange clear	500254V 0	M25
12	1,14		B8,4d T4x15 mm	pink clear	500255M 0	M17
12	1,2		B8,5d T5x21 mm	brown clear	500254E 0	M23
12	1,2		B8,4d T4x15 mm	lblue clear	500250N 0	M17
12	1,2		B8,5d T5x21 mm	green clear	500254D 0	M23
12	1,2		B8,7d T4x22,5 mm	grey clear	500254G 0	M29
12	1,2		BA7s T6,5x20 mm		500240A 0	K01
12	1,2		BG8,5-5,5d T4,8x34 mm	black clear	500256H 0	M21
12	1,2		BT8,5d T5x20 mm	black clear	500254X 0	M07
12	1,2		BT8,5d T5x20 mm	brown clear	500254Z 0	M07
12	1,2		BX2d T5x21 mm	brown clear	500254L 0	M09
12	1,2		BX2d T5x21 mm	black clear	500256J 0	M09
12	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	lgreen clear	500254S 0	M13
12	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	lblue clear	500254T 0	M13
12	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	black clear	500254B 0	M13
12	1,2		BZ8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	500254R 0	M15
12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	green clear	500250A 0	M19
12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	black clear	500250B 0	M19
12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	black red	500250F 0	M19
12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown red	500250G 0	M19
12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown clear	500250K 0	M19
12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	500254 0	M25
12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	black clear	500254A 0	M23
12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	500254F 0	M25
12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	white clear	500254J 0	M25
12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	500254P 0	M25
12	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	white clear	500254C 0	M31
12	1,2		BZ8,7D T4x22,5 mm	black clear	500254K 0	M33
12	1,2		EBS R T5x20 mm	green clear	500250H 0	M53
12	1,2		EBS R T5x20 mm	white clear	500250P 0	M53
12	1,2		EBS R T5x20 mm	white pearl	500250PP0	M53
12	1,2		HRQ T4,8x12,5 mm	black clear	500256L 0	M55
12	1,2		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	500251B 0	L30
12	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	500250R 0	M01
12	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	white clear	500256C 0	M01
12	1,2		SG8/5,5d T5x36 mm	black clear	500250W 0	M69
12	1,2		SG10/5,5d T5x37 mm	black clear	500251W 0	M72
12	1,2		W2,1x9,5d T10x27 mm		500251G 0	L15
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500250 0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	amber	500250CA0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	blue	500250CB0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	green	500250CG0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	orange	500250C00	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	pearl	500250CP0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	red	500250CR0	L01
12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	yellow	500250CY0	L01
12	1,2		wire t. T4,2X11,5 mm		500250WT0	O01
12	1,3		BX8,4d T4x15 mm	olive clear	5002500 0	M19
12	1,4		HRQ T4,8x12,5 mm	black clear	500256A 0	M55
12	1,5		B8,5d T5x21 mm	beige clear	500254Q 0	M23
12	1,5		B8,5d T5x21 mm	black clear	500254W 0	M23
12	1,5		BX8,4d T4x15 mm	beige clear	500250E 0	M19
12	1,5		BX8,4d T4x15 mm	white pearl	500256N 0	M19
12	1,5		BX8,5d T5x21 mm	black clear	500254U 0	M25
12	1,5		E5/8 LES T5x15 mm		500206 0	N05
12	1,5		EBS R T5x20 mm	yellow clear	500250Q 0	M53
12	1,5		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	500250S 0	M01

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	1,7		BA9s T8,5x23 mm		500241A 0	K05
12	1,7		W2x4,6d T5x20 mm		500250DD0	L01
12	1,7		W2,2x5,2d T6,5x20 mm		500259 0	L05
12	1,7		W2x5,2d,6d T5x20 mm		500250DD0	L01
12	1,7		W2,1x9,5d T10x27 mm		500251D 0	L15
12	1,8		B8,4d T4x15 mm	blue clear	500250M 0	M17
12	1,8		BX8,4d T4x15 mm	beige clear	500250J 0	M19
12	1,8		EBS R T5x20 mm	blue clear	500250I 0	M53
12	1,8		EBS R T5x20 mm	blue blue	500250IB0	M53
12	1,8		HRQ T4,7x12 mm	grey clear	500256I 0	M57
12	1,8		KW2x4,6d T4x18 mm	grey clear	500250L 0	M01
12	2,0 CP		BX12,9d T10x27 mm	white clear	500252D 0	M47
12	2,0 CP		W2,1x9,5d T10x27 mm		500253D 0	L15
12	2,0		B8,3d T4,8x21,5 mm	lgreen clear	500255L 0	M11
12	2,0		B8,4d T4x15 mm	white clear	500253E 0	M17
12	2,0		B8,5d T5x21 mm	green clear	500255B 0	M23
12	2,0		B8,5d T5x21 mm	blue clear	500255E 0	M23
12	2,0		B8,5d T5x21 mm	brown clear	500255F 0	M23
12	2,0		B8,7d T4x22,5 mm	green clear	500255J 0	M29
12	2,0		B12d T10x45 mm	white clear	500250Z 0	M43
12	2,0		B12,9d T10x27 mm	white clear	500252G 0	M45
12	2,0		BA7s T6,5x20 mm		500240 0	K01
12	2,0		BA9s T8,5x23 mm		500241 0	K05
12	2,0		BA9s T8,5x23 mm	blue	500241CB0	K05
12	2,0		BX2d T5x21 mm	green clear	500253G 0	M09
12	2,0		BX8,3d T4,8x21,5 mm	green clear	500255D 0	M13
12	2,0		BX8,3d T4,8x21,5 mm	white clear	500255I 0	M13
12	2,0		BX8,4d T4x15 mm	lgreen clear	500253B 0	M19
12	2,0		BX8,4d T4x15 mm	white clear	500253F 0	M19
12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	red clear	500255G 0	M25
12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	black clear	500255 0	M25
12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	500255A 0	M25
12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	white clear	500255C 0	M25
12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	lgreen clear	500255N 0	M25
12	2,0		BX8,7d T4x22,5 mm	blue clear	500255H 0	M31
12	2,0		BZ8,7D T4x22,5 mm	white clear	500255K 0	M33
12	2,0		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	500253C 0	M01
12	2,0		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	500251I 0	L30
12	2,0		W2x4,6d T5x20 mm		500253 0	L01
12	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		500253A 0	L15
12	2,2		BA9s G11,5x23 mm		500243B 0	K20
12	2,2		E10/13 G11,5x23 mm		500207B 0	N10
12	2,2		E10/13 G14,5x27 mm		500207 0	N20
12	2,2		E10/13 T10x28 mm		500207A 0	N15
12	2,3	(E) W2,3W	W2x4,6d T5x20 mm		500251F 0	L01
12	3,0		B10d T9x26 mm	brown clear	500251A 0	M35
12	3,0		BA9s T8,5x23 mm		500244 0	K05
12	3,0		BA15d G18,5x38 mm		500266A 0	H13
12	3,0		BA15s G18,5x38 mm		500266 0	H04
12	3,0		BX10d T9x26 mm	brown clear	500251E 0	M37
12	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		500204 0	N10
12	3,0		SV5,5 T6x31 mm		500270E 0	J01
12	3,0		SV6-5 T6x36 mm		500270A 0	J15
12	3,0		SV7-8 T7x30 mm		500270 0	J20
12	3,0		SV7-8 T8x38 mm		500270B 0	J30
12	3,0		SV7-8 T8x43 mm		500270C 0	J35
12	3,0		SV8,5 T11x30 mm		500270D 0	J45
12	3,0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500251 0	L15
12	3,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	COBALT II	500251 C0	L15

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	3.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	COBALT II	500251 C0	L15
12	3.0		W2,2x5,2d T6,5x20 mm		500259A 0	L05
12	3.4		BA9s T8,5x23 mm		500241B 0	K05
12	4.0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		500242 0	K10
12	4.0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm	COBALT II	500242 C0	K10
12	4.0		BA9s T8,5x26 mm	amber	500242CA0	K10
12	4.0		BA9s T8,5x26 mm	red	500242CR0	K10
12	4.0		SV8,5 T11x38 mm	pearl	500270CP0	J50
12	5.0		B10d T9x26 mm	black clear	500252B 0	M35
12	5.0		BA9s G14,5x28 mm		500243 0	K25
12	5.0		BA9s T8,5x26 mm	amber	500242AA0	K10
12	5.0		BA9s T8,5x26 mm		500243A 0	K10
12	5.0		BA9s T8x30 mm		500226A 0	K30
12	5.0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm		500260A 0	H13
12	5.0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD260A 0	H16
12	5.0		BA15d T10x40 mm		500260AH0	I05
12	5.0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	Tubular	500260AT0	H19
12	5.0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	HEAVY DUTY	5HD260AT0	H21
12	5.0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		500260 0	H04
12	5.0		BA15s G18,5x38 mm	amber	500260 Y0	H04
12	5.0		BA15s G18,5x38 mm	red	500260CR0	H04
12	5.0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD260 0	H01
12	5.0		BA15s T10x40 mm		500260 H0	I01
12	5.0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	Tubular	500260 T0	H07
12	5.0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	HD Tubular	5HD260 T0	H10
12	5.0	(E) RR5W	BAW15s G18,5x38 mm	red	500260BR0	H27
12	5.0		BX10d T9x26 mm	black clear	500252E 0	M37
12	5.0		E10/13 G14,5x27 mm		500208 0	N20
12	5.0		G4 T8x30 mm		500258 0	O15
12	5.0		SV7-8 T8x28 mm		500271D 0	J25
12	5.0		SV7-8 T9x36 mm		500271B 0	J40
12	5.0		SV8,5 T11x30 mm		500271C 0	J45
12	5.0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		500271 0	J50
12	5.0		SV8,5 T11x38 mm	blue	500271CB0	J50
12	5.0		SV8,5 T11x38 mm	green	500271CG0	J50
12	5.0		SV8,5 T11x38 mm	red	500271CR0	J50
12	5.0		SV8,5 T11x38 mm	HIGH LIFE	500271HL0	J50
12	5.0		SV8,5 T11x43 mm		500271A 0	J55
12	5.0		W2,1x9,5d T10x23 mm		500252 H0	L25
12	5.0		W2,1x9,5d T10x23 mm	COBALT II	500252CH0	L25
12	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		500252 0	L15
12	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	COBALT II	500252 C0	L15
12	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	POWERWHITE	500252 P0	L15
12	5.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	red	500252 R0	L15
12	5.0	(E) WY5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	500252 Y0	L15
12	5.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	blue	500252CB0	L15
12	5.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	green	500252CG0	L15
12	5.0	(E) WR5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	red	500252CR0	L15
12	5.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	violet	500252CV0	L15
12	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	HIGH LIFE	500252HL0	L15
12	5.0	(E) WY5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	SILVER STYLE	500252SY0	L15
12	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	HD HIGH LIFE	5HD252HL0	L14
12	5.0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500260E 0	L10
12	6.0		B10d T8x26 mm	brown clear	500252A 0	M39
12	6.0		BA9s G14,5x28 mm		500243D 0	K25
12	6.0	(E) H6W	BAX9s T8x30 mm		500249 0	K35
12	6.0	(E) H6W	BAX9s T8x30 mm	COBALT II	500249 C0	K35
12	6.0		SV8,5 T11x38 mm		500276 0	J50
12	6.0		W2,1x9,5d T10x27 mm	XENON FILLED	500252F 0	L20

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	7,0		SV8,5 T11x43 mm	pearl	500271 P0	J55
12	10,0		BA9s G14,5x28 mm		500243C 0	K25
12	10,0		BA9s T8x30 mm		500226B 0	K30
12	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		500261A 0	H13
12	10,0		BA15d T10x40 mm		500261AH0	I05
12	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	Tubular	500261AT0	H19
12	10,0		BA15d G18,5x38 mm	amber	500261AY0	H13
12	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	HD Tubular	5HD261AT0	H21
12	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500261 0	H04
12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	500261 Y0	H04
12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	blue	500261CB0	H04
12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	red	500261CR0	H04
12	10,0		BA15s T10x40 mm		500261 H0	I01
12	10,0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	Tubular	500261 T0	H07
12	10,0	(E) RY10W	BAU15s G18,5x38 mm	amber	500261FY0	H24
12	10,0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	500261BR0	H27
12	10,0		G4 T8x30 mm		500258A 0	O15
12	10,0		SV8,5 T11x30 mm		500272A 0	J45
12	10,0		SV8,5 T11x38 mm		500272B 0	J50
12	10,0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		500272 0	J55
12	10,0		SV8,5 T15x43 mm		500272C 0	J60
12	10,0		SPECIAL CAP T15x43 mm		500272X 0	J70
12	10,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		500257 H0	L25
12	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm		500261D 0	H86
12	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm	amber	500261DY0	H86
12	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500261E 0	L10
12	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	500261EY0	L10
12	12,0		B22d G40x57 mm		500238 0	F19
12	12,0		B22d G40x57 mm	pearl	500238 P0	F22
12	12,0		BA15d G40x56 mm		500239 0	F70
12	12,0		BA15d G40x56 mm	pearl	500239 P0	F73
12	12,0		BA15s G40x56 mm	pearl	500239CP0	F61
12	12,0		RIGID LOOP T10x43,7 mm		500273A 0	J65
12	13,0	(E) P13W	PG18,5D-1 G16x49 mm		5HV269A 0	G05
12	15,0		BA15d G18,5x38 mm		500269B 0	H13
12	15,0		BA15d S25x47 mm		500269C 0	H51
12	15,0		BA15s G18,5x38 mm		500269A 0	H04
12	15,0		BA15s G25x47 mm		500269 0	H48
12	15,0		BA15s T10x40 mm		500269 H0	I01
12	15,0	(E) † S4	BAX15d S25x47 mm		500289 0	H60
12	15,0	(E) S3	P26s G26x45 mm		500280 0	F07
12	15,0		P26s G26x45 mm	yellow	500280 Y0	F07
12	15,0		P26s T10x42 mm		500280 H0	B77
12	15,0	(E) S3	P26s T10x42 mm		500280AH0	B77
12	15,0	(E) HS2	PX13,5s T7x45 mm		500225A 0	B89
12	15,0		SV8,5 T15x43 mm		500273 0	J60
12	15,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500269E 0	L10
12	15,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	500269EY0	L10
12	15/15	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		500281 0	H71
12	15/15		P15d-25 T19x46 mm		500285 0	F85
12	15/15		P15d-30 RP35x56 mm		500286 0	F25
12	16,0	(E) PCY16W	PU20d-1 G16x49 mm	amber	5HV269DY0	G35
12	16,0	(E) W16W	W2,1x9,5d T15x35 mm		500269D 0	L10
12	16,0	(E) PW16W	WP3,3x14,5-4 16x36mm		5HV264K 0	G50
12	16,0		HPSL2A G16x33 mm		5HV269E 0	G01
12	16,0		HPSL2A G16x33 mm	amber	5HV269EY0	G01
12	18,0	~ K R	BA15s S25x47 mm		500262 0	H33
12	18,0		SV8,5 T11x38 mm		500274A 0	J50
12	18,0	~ K K	SV8,5 T15x43 mm		500274 0	J60

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	18,0	(E) W16W	W2,1x9,5d T15x35 mm		500262D 0	L10
12	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		500263 0	H77
12	18/18		P15d-25-1 T15x49 mm		500285EH0	B73
12	19,0	(E) PS19W	PG20-1 G18x46 mm		5HV264A 0	G15
12	19,0	(E) PSY19W	PG20-2 G18x46 mm	amber	5HV269BY0	G20
12	19,0	(E) H16	PGJ19-3 T15x63 mm		500228D 0	B61
12	20,0		BA15d G40x56 mm	pearl	500239AP0	F73
12	20,0		BA15d S25x47 mm		500268A 0	H51
12	20,0		BA15s S25x47 mm		500268 0	H33
12	20,0		BA22d G40x57 mm	pearl	500238AP0	F22
12	20,0		P26s G26x45 mm		500288 0	F07
12	20,0		G4 T8x30 mm		500258B 0	O15
12	20,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		500257AH0	L25
12	20/5		BA15d S25x47 mm		500265C 0	H69
12	20/5		BAY15d S25x47 mm		500265B 0	H77
12	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		500264A 0	H42
12	21,0		BA15d S25x47 mm	amber	500264AY0	H42
12	21,0		BA15d T10x40 mm		500264AH0	I05
12	21,0		BA15s 25,5x47 mm	BEEP BULB	500264ZH0	I10
12	21,0		BA15s G18,5x38 mm		500264M 0	H04
12	21,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	500264MY0	H04
12	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500264 0	H33
12	21,0		BA15s S25x47 mm	amber	500264 Y0	H33
12	21,0		BA15s S25x47 mm	red	500264 R0	H33
12	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm	HEAVY DUTY	5HD264 0	H36
12	21,0		BA15s T10x40 mm		500264 H0	I01
12	21,0		BA15s S25x47 mm	SILVER STYLE	500264YS0	H33
12	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	SILVER STYLE	500264SY0	H54
12	21,0		BAU15s S25x47 mm		500264F 0	H54
12	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	amber	500264FY0	H54
12	21,0	(E) PR21W	BAW15s S25x47 mm	red	500264BR0	H57
12	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm		500226C 0	K40
12	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm	SILVER STYLE	500226CS0	K40
12	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm	amber	500226CY0	K40
12	21,0	(E) HY21W	BAW9s T8x35 mm	SILVER STYLE	500226FS0	K41
12	21,0	(E) HY21W	BAW9s T8x35 mm	amber	500226FY0	K41
12	21,0	(E) C21W	SV8,5 T15x43 mm		500275 0	J60
12	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500264E 0	L10
12	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	500264EY0	L10
12	21,0	(E) W21W	W3x16d T20x43 mm		500264G 0	H88
12	21,0		W3x16d T20x43 mm	red	500264GR0	H88
12	21,0	(E) WY21W	WX3x16d T20x43 mm	amber	500264GY0	H90
12	21/4	(E) PR21/4W	BAU15d S25x47 mm	red	500265DR0	H66
12	21/4	(E) P21/4W	BAZ15d S25x47 mm		500265D 0	H84
12	21/4		BAZ15d S25x47 mm	amber	500265DY0	H84
12	21/5		BA15d S25x47 mm		500265A 0	H69
12	21/5	(E) PR21/5W	BAW15d S25x47 mm	red	500265BR0	H82
12	21/5		BAY15d G18,5x34 mm		500265F 0	H80
12	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500265 0	H77
12	21/5		BAY15d S25x47 mm	amber	500265CY0	H77
12	21/5		BAY15d S25x47 mm	blue	500265CB0	H77
12	21/5		BAY15d S25x47 mm	red	500265CR0	H77
12	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	5HD265 0	H74
12	21/5	(E) W21/5W	W3x16q T20x42 mm		500265G 0	H92
12	21/5		W3x16q T20x42 mm	amber	500265GY0	H92
12	21/5		WY3x16q T20x40 mm	red	500265GR0	H93
12	23,0		BA9s T8x30 mm		500226D 0	K30
12	23,0		BA9s T8x30 mm	amber	500226DY0	K30
12	23,0		BA15s S25x41 mm	amber	500264TY0	H33

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	24,0		BA15d G40x56 mm		500239B 0	F70
12	24,0		BA15d G40x56 mm	pearl	500239BP0	F73
12	24,0		BA15d S25x47 mm		500264C 0	H42
12	24,0		BA15s G40x56 mm	pearl	500239DP0	F61
12	24,0		HPSL2A G16x36mm		5HV264L 0	G01
12	24,0		HPSL2A+CAP G18x56mm		5HV264V 0	G55
12	24,0	(E) PSX24W	PG20-7 G18x46 mm		5HV264F 0	G25
12	24,0	(E) PY24W	PGU20-4 G18x46 mm	amber	5HV264DY0	G15
12	24,0	(E) PY24W	PGU20-4 G18x46 mm	silver/amber	5HV264DI0	G15
12	24,0	(E) PW24W	WP3,3x14,5-3 16x36mm		5HV264J 0	G45
12	24,0	(E) PWY24W	WP3,3x14,5-4 19x36mm	silver/amber	5HV264JI0	G50
12	24,0	(E) PWY24W	WP3,3x14,5-4 19x36mm	amber	5HV264JY0	G50
12	25,0		BA15d S25x47 mm		500264L 0	H42
12	25,0		BA15s G35x58 mm		500233G 0	F52
12	25,0		BA15s S25x47 mm		500264B 0	H33
12	25,0		BA15s S25x47 mm	blue	500264BB0	H33
12	25,0		BA15s S25x47 mm		500264N 0	H39
12	25,0	(E) D5S	PK32d-7 T8,5x77mm		500925S 0	E20
12	25/25	(E) S1	BA20d B35x70 mm		500211 0	F02
12	25/25		BA20d T16x70 mm		500211 H0	B65
12	25/25		P15d-25 T15x49 mm		500285BH0	B71
12	25/25		P15d-25 T19x46 mm		500285B 0	F85
12	25/25		P15d-25-1 T15x49 mm		500285FH0	B73
12	25/25		P15d-30 RP35x56 mm		500286B 0	F25
12	26,0	(E) PSX26W	PG18,5d-3 G18x46 mm		5HV264G 0	G05
12	27,0	(E) H27W/1	PG13 T9x64 mm	ANSI: 880	500264I 0	D10
12	27,0		PG13 T9x64 mm	ANSI: 890	500264P 0	D01
12	27,0		PG13 T9x64 mm	ANSI: 884	500264Q 0	D05
12	27,0		PGJ13 T9x61 mm	ANSI: 889	500264J 0	D15
12	27/7	(E) PY27/7W	WX2,5x16q A25x51 mm	amber	500265JY0	H97
12	32,0 CP		BA15s S25x47 mm		500264D 0	H33
12	32/4 CP		BAY15d S25x47 mm		500265E 0	H77
12	35,0		BA15d G40x60 mm		500233 0	F64
12	35,0		BA15s RP35x57 mm		500233A 0	F55
12	35,0		BA20d B35x65 mm		500230A 0	F49
12	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		500230 0	F46
12	35,0		BA20s B35x65 mm	yellow	500230 Y0	F46
12	35,0		BA21d G40x61 mm		500233C 0	F10
12	35,0		BA21s G40x60 mm		500233D 0	F16
12	35,0		BA21s G40x60 mm	yellow	500233DY0	F16
12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm		500224A 0	B11
12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	COBALT II	500224AC0	B11
12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	POWERWHITE	500224AP0	B11
12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	PerformanZ	500224AZ0	B11
12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	HD HIGH LIFE	5HD224AH0	B10
12	35,0	(E) H8B	PGJY19-1 T12x67 mm		500224L 0	B13
12	35,0		PK22s T10x42 mm		500223A 0	A21
12	35/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500284A 0	F82
12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm		500212 0	F02
12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	COBALT II	500212 C0	F02
12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	yellow	500212 Y0	F02
12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	HEAVY DUTY	5HD212 0	F01
12	35/35		BA20d T16x70 mm		500212 H0	B65
12	35/35	(E) S2	BA20d T16x70 mm		500212AH0	B65
12	35/35		BA21d G40x60 mm		500218 0	F13
12	35/35		P15d-25 T15x49 mm		500285CH0	B71
12	35/35		P15d-25 T19x46 mm		500285C 0	F85
12	35/35		P15d-30 RP35x56 mm		500286C 0	F25
12	35/35		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500284B 0	F82

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	35/35		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500284B 0	F82
12	35/35		P45t (ASY) T16x75 mm		500290A 0	A56
12	35/35	(E) HS1	PX43t T16x75 mm		500220A 0	A46
12	36.0		BA15d G40x60 mm		500233E 0	F64
12	36/36		BA15d G38x58 mm		500287 0	F79
12	37.5		PG13 T10x64 mm	ANSI: 893	500224D 0	D10
12	37.5		PG13 T10x64 mm	ANSI: 899	5HL224C 0	D10
12	37.5		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 894	500224G 0	D20
12	37.5		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 896	500224H 0	D25
12	45.0		BA21s G40x60 mm	yellow	500237 Y0	F16
12	45/40		BA20d B35x70 mm		500213 0	F02
12	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	500213 Y0	F02
12	45/40		BA20d T16x70 mm		500213 H0	B65
12	45/40		BA21d G40x60 mm		500217 0	F13
12	45/40		BA21d G40x60 mm	yellow	500217 Y0	F13
12	45/40		P15d-25 T19x46 mm		500285D 0	F85
12	45/40		P15d-30 RP35x56 mm		500286E 0	F25
12	45/40		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		500284C 0	F82
12	45/40		P36d T28x60 mm		500215A 0	F28
12	45/40		P43t T16x75 mm		500220B 0	A41
12	45/40	(E) R2	P45t (ASY) T16x75 mm		500210 H0	A56
12	45/40		P45t (ASY) T16x75 mm		500290B 0	A56
12	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm		500210 0	F04
12	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	500210 Y0	F04
12	48.0		BA15s G40x57 mm		500233F 0	F58
12	48.0		P36d T10x51 mm		500236AH0	I15
12	48.0		P36d T28x60 mm		500236B 0	F43
12	48.0		P36s T28x60 mm	TRANSVERSE	500236 0	F31
12	48.0		P36s T28x60 mm		500236A 0	F34
12	50.0		BA15d RP35x53 mm		500234C 0	F76
12	50.0		BA15s RP35x57 mm		500234B 0	F52
12	50.0		BA20s B35x65 mm		500232 0	F46
12	50.0		PG13 T10x64 mm	ANSI: 885	500224E 0	D05
12	50.0		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 886	500224F 0	D20
12	50.0		PGJ13 T10x61 mm		500224I 0	D25
12	51.0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	COBALT II	500225 C0	A91
12	51.0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	POWERWHITE	500225 P0	A91
12	51.0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	PerformanZ	500225 Z0	A91
12	51.0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	HD HIGH LIFE	5HD225HL0	A90
12	51.0	(E) HB4A	PX22d T12x80 mm 9006A		500225J 0	B01
12	53.0	(E) H12	PZ20d T12x77 mm		500224K 0	B35
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm		500221 0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	COBALT II	500221 C0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	Perf. COB. II	500221 D0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	FOUR SEASONS	500221 F0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	POWERWHITE	500221 P0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	SUPREME	500221 S0	A06
12	55.0		P14.5s T8x68 mm	yellow	500221 Y0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	PerformanZ	500221 Z0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	HIGH LIFE	500221HL0	A06
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	HEAVY DUTY	5HD221 0	A01
12	55.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	HD HIGH LIFE	5HD221HL0	A01
12	55.0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm		500224B 0	B29
12	55.0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	COBALT II	500224BC0	B29
12	55.0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	POWERWHITE	500224BP0	B29
12	55.0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	PerformanZ	500224BZ0	B29
12	55.0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	HD HIGH LIFE	5HD224BH0	B28
12	55.0	(E) H11B	PGJY19-2 T12x67 mm		500224M 0	B30
12	55.0		PK22d/5 T10x63 mm	H3C	500223B 0	A26

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500223 0	A21
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	COBALT II	500223 C0	A21
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	FOUR SEASONS	500223 F0	A21
12	55,0		PK22s T10x42 mm	KOBALT II d.	500223 K0	A21
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	POWERWHITE	500223 P0	A21
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	PerformanZ	500223 Z0	A21
12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	HD HIGH LIFE	5HD223HL0	A16
12	55,0	(E) HIR2	PX22d T20x80 mm 9012		5HI225 0	C05
12	55,0	(E) HIR2	PX22d T20x80 mm 9012	SUPREME 130%	5HI225 S0	C05
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		500227 0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	COBALT II	500227 C0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	Perf. COB.II	500227 D0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	FOUR SEASONS	500227 F0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	POWERWHITE	500227 P0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	SUPREME	500227 S0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	PerformanZ	500227 Z0	A71
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD HIGH LIFE	5HD227HL0	A66
12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD SUPER HL	5HD227SL0	A66
12	55,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		500222 0	A11
12	55/15	(E) H15	PGJ23t-1 T13x73 mm		500220 T0	B59
12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005		500224 0	A81
12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	COBALT II	500224 C0	A81
12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	POWERWHITE	500224 P0	A81
12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	PerformanZ	500224 Z0	A81
12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	HD HIGH LIFE	5HD224HL0	A80
12	60,0	(E) HB3A	PX20d 9005A T12x80mm		500224J 0	A86
12	60/55	(E) H13	P26,4t T12x70 mm		500220E 0	B41
12	60/55	(E) H14	P38t-33 T16x75 mm		500220G 0	B53
12	60/55		P36t T16x75 mm		500229 0	A61
12	60/55	(E) H4	P43t S34x82 mm	yellow	500220 Y0	A31
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm		500220 0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	COBALT II	500220 C0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	Perf. COB.II	500220 D0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	500220 F0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	POWERWHITE	500220 P0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	SUPREME	500220 S0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	PerformanZ	500220 Z0	A41
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD/HL COBALT	5H220HLC0	A36
12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD HIGH LIFE	5HD220HL0	A36
12	60/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500290 Y0	A51
12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm		500290 0	A56
12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm	FOUR SEASONS	500290 F0	A56
12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm	KOBALT II	500290 K0	A56
12	60/55	(E) H13A	PJ26,4t T12x70 mm		500220I 0	B47
12	60/60		P15d-30 RP35x56 mm		500286F 0	F25
12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm		500228B 0	B17
12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	COBALT II	500228BC0	B17
12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	POWERWHITE	500228BP0	B17
12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	PerformanZ	500228BZ0	B17
12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	HD HIGH LIFE	5HD228BH0	B16
12	65,0	(E) H9B	PGJY19-5 T12x67 mm		500228E 0	B18
12	65,0	(E) HIR1	PX20d T20x85 mm 9011		5HI224 0	C01
12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004		500228 0	A76
12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004	COBALT II	500228 C0	A76
12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004	SUPREME	500228 S0	A76
12	65/55		PX29t T16x95 mm 9007	HB5	500228A 0	B06
12	65/55		PX29t 16x95 mm 9007	COBALT II	500228AC0	B06
12	75/75		P45t G40x75 mm		500219 0	F04
12	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	500219 Y0	F04

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	80,0		P14,5s T8x68 mm	KOBALT II	500291BK0	A06
12	80,0		P14,5s T8x68 mm	POWERWHITE	500291BP0	A06
12	80,0		P14,5s T8x68 mm		500291BU0	A06
12	80/70		P29t T16x94 mm 9004		500299 0	A76
12	100,0		P14,5s T8x68 mm		500291 0	A06
12	100,0		P14,5s T8x68 mm	FOUR SEASONS	500291 F0	A06
12	100,0		P14,5s T8x68 mm	KOBALT II	500291 K0	A06
12	100,0		P20d T12x69 mm 9005		500295 0	A81
12	100,0		P20d T12x69 mm 9005	KOBALT II	500295 K0	A81
12	100,0		P22d T12x69 mm 9006		500295A 0	A91
12	100,0		P22d T12x69 mm 9006	KOBALT II	500295AK0	A91
12	100,0		PK22s T10x42 mm		500293 0	A21
12	100,0		PK22s T10x42 mm	FOUR SEASONS	500293 F0	A21
12	100,0		PK22s T10x42 mm	KOBALT II	500293 K0	A21
12	100,0		PK22s T10x42 mm	POWERWHITE	500293 P0	A21
12	100,0		PX26d T10x58 mm		500294 0	A71
12	100,0		PX26d T10x58 mm	FOUR SEASONS	500294 F0	A71
12	100,0		PX26d T10x58 mm	KOBALT II	500294 K0	A71
12	100,0		PX26d T10x58 mm	POWERWHITE	500294 P0	A71
12	100,0		X511 T8x31 mm		500292 0	A11
12	100/55		P36t T16x75 mm		500298C 0	A61
12	100/55		P43t S34x82 mm	yellow	500296CY0	A31
12	100/55		P43t T16x75 mm		500296C 0	A41
12	100/55		P43t T16x75 mm	KOBALT II	500296CK0	A41
12	100/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500297CY0	A51
12	100/55		P45t (ASY) T16x75 mm		500297C 0	A56
12	100/80		P36t T16x75 mm		500298 0	A61
12	100/80		P43t S34x82 mm	yellow	500296 Y0	A31
12	100/80		P43t T16x75 mm		500296 0	A41
12	100/80		P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	500296 F0	A41
12	100/80		P43t T16x75 mm	KOBALT II	500296 K0	A41
12	100/80		P43t T16x75 mm	POWERWHITE	500296 P0	A41
12	100/80		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500297 Y0	A51
12	100/80		P45t (ASY) T16x75 mm		500297 0	A56
12	100/80		PX29t T16x95 mm 9007		500299A 0	B06
12	130,0		P14,5s T8x68 mm		500291A 0	A06
12	130,0		PK22s T10x42 mm		500293A 0	A21
12	130,0		X511 T8x31 mm		500292A 0	A11
12	130/90		P43t S34x82 mm	yellow	500296AY0	A31
12	130/90		P43t T16x75 mm		500296A 0	A41
12	130/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500297AY0	A51
12	130/90		P45t (ASY) T16x75 mm		500297A 0	A56
12	160/100		P43t S34x82 mm	yellow	500296BY0	A31
12	160/100		P43t T16x75 mm		500296B 0	A41
12	160/100		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500297BY0	A51
12	160/100		P45t (ASY) T16x75 mm		500297B 0	A56

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: green	600250BG0	P15
12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: red	600250BR0	P15
12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: white	600250BW0	P15
12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: yell.	600250BY0	P15
12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: blue	600254 B0	P20
12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: green	600254 G0	P20
12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: red	600254 R0	P20
12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: white	600254 W0	P20
12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: yell.	600254 Y0	P20
12	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: white	600250HW0	P70
12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: blue	600256 B0	P01
12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: green	600256 G0	P01
12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: red	600256 R0	P01
12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: white	600256 W0	P01
12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: yell.	600256 Y0	P01
12	LED: 1		KW2,1x9,5d 11x25 mm	light: white	6CB252AW0	P85
12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: blue	600271 B0	P55
12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: green	600271 G0	P55
12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: red	600271 R0	P55
12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	600271 W0	P55
12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: yell.	600271 Y0	P55
12	LED: 3		SV8,5 13x39 mm	light: white	6CB271 W0	P95
12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: blue	600242 B0	P30
12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: green	600242 G0	P30
12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: red	600242 R0	P30
12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	600242 W0	P30
12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: yell.	600242 Y0	P30
12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: blue	600252 B0	P05
12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: green	600252 G0	P05
12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: red	600252 R0	P05
12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: white	600252 W0	P05
12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: yell.	600252 Y0	P05
12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: blue	600272AB0	P60
12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: green	600272AG0	P60
12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: red	600272AR0	P60
12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: white	600272AW0	P60
12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: yell.	600272AY0	P60
12	LED: 4		SV8,5 13x43 mm	light: white	6CB272 W0	P99
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: blue	600260 B0	P35
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: green	600260 G0	P35
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: red	600260 R0	P35
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: white	600260 W0	P35
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: yell.	600260 Y0	P35
12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: yell.	600260 Y0	P35
12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: blue	600272 B0	P65
12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: green	600272 G0	P65
12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: red	600272 R0	P65
12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: white	600272 W0	P65
12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: yell.	600272 Y0	P65
12	LED: 8		BA9s 11x33 mm	light: white	6CB242 W0	P75
12	LED: 8		BAX9s 11x33 mm	light: white	6CB249 W0	P80
12	LED: 8		KW2,1x9,5d 11x25 mm	light: white	6CB252 W0	P90
12	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: blue	600261 B0	P40
12	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: green	600261 G0	P40
12	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: red	600261 R0	P40
12	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: white	600261 W0	P40
12	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: yell.	600261 Y0	P40
12	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: blue	600264 B0	P45
12	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: green	600264 G0	P45

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
12 Volt						
12	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: red	600264 R0	P45
12	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: white	600264 W0	P45
12	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: yell.	600264 Y0	P45
12	LED: 19		BAU15s 26x43 mm	light: yell.	600264FY0	P47
12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: blue	600265 B0	P50
12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: green	600265 G0	P50
12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	600265 R0	P50
12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	600265 W0	P50
12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	600265 Y0	P50
12	LED: 19		BAZ15d 26x43 mm	light: red	600265DR0	P52
12	LED: 19		BAZ15d 26x43 mm	light: white	600265DW0	P52
12,8 Volt						
siehe 12V / see 12V						
13,5 Volt						
siehe 12V / see 12V						
14 Volt						
14	1,12		BX8,4d T4x15 mm	orange clear	500550E 0	M19
14	1,40		BT8,2d T5x16 mm	black clear	500554A 0	M05
14	65,0 mA		BT6,7d T3x25 mm	white clear	500554 0	M03
24 Volt						
24	1,0		KW2x4,6d T4x18 mm		500350B 0	M01
24	1,0		W2x4,6d T5x20 mm		500350A 0	L01
24	1,2		B8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	500354J 0	M11
24	1,2		B8,5d T5x21 mm	grey clear	500354A 0	M25
24	1,2		B8,5d T5x21 mm	brown clear	500354E 0	M25
24	1,2		B8,5d T5x21 mm	yellow clear	500354K 0	M23
24	1,2		B8,5d T5x21 mm	grey clear	500354M 0	M23
24	1,2		B8,7d T4x22,5 mm	grey clear	500354C 0	M29
24	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	green clear	500354G 0	M13
24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown clear	500350I 0	M19
24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	grey clear	500350K 0	M19
24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	green clear	500350N 0	M19
24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	black clear	500354B 0	M25
24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	500354H 0	M25
24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	500354L 0	M25
24	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	brown clear	500354 0	M31
24	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	white clear	500354F 0	M31
24	1,2		BZ8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	500354D 0	M15
24	1,2		EBS R T5x20 mm	white pearl	500350D 0	M53
24	1,2		EBS R T5x20 mm	yellow clear	500350E 0	M53
24	1,2		EBS R T5x20 mm	brown clear	500350F 0	M53
24	1,2		EBS R T5x20 mm	blue blue	500350MB0	M53
24	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	white clear	500350C 0	M01
24	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	500350J 0	M01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500350 0	L01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	amber	500350CA0	L01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	blue	500350CB0	L01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	green	500350CG0	L01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	red	500350CR0	L01
24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	yellow	500350CY0	L01
24	1,4		EBS R T5x20 mm	lgreen clear	500350G 0	M53
24	1,44		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	500354I 0	M25
24	1,5		BX8,4d T4x15 mm	d-red clear	500350H 0	M19
24	1,5		E5/8 LES T5x15 mm		500306 0	N05
24	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	white clear	500350C 0	M01

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	1,5		Ref. 17 T6,5x32 mm	white clear	500356C 0	M63
24	2,0		B8,4d T4x15 mm	grey clear	500355A 0	M17
24	2,0		B8,5d T5x21 mm	green clear	500355 0	M23
24	2,0		BA9s T8,5x23 mm		500341 0	K05
24	2,0		EBS R T5x20 mm	lgreen clear	500350L 0	M53
24	2,0		W2x4,6d T5x20 mm		500353 0	L01
24	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		500353A 0	L15
24	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	500353AY0	L15
24	2,8		BA9s G11,5x23 mm		500341A 0	K20
24	2,8		BA9s T8,5x23 mm		500341B 0	K05
24	2,8		BA9s T8,5x23 mm		500343A 0	K10
24	2,8		E10/13 G11,5x23 mm		500307B 0	N10
24	2,8		E10/13 G14,5x27 mm		500307 0	N20
24	2,8		E10/13 T10x28 mm		500307A 0	N15
24	3,0		BA7s T6,5x20 mm		500340 0	K01
24	3,0		BA9s T8,5x23 mm		500344 0	K05
24	3,0		BA15s G18,5x38 mm		500366 0	H04
24	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		500304 0	N10
24	3,0		SV6-5 T6x25 mm		500370E 0	J10
24	3,0		SV6-5 T6x36 mm		500370A 0	J15
24	3,0		SV7-8 T7x30 mm		500370 0	J20
24	3,0		SV7-8 T8x38 mm		500370B 0	J30
24	3,0	(E)	W3W W2,1x9,5d T10x27 mm		500351 0	L15
24	4,0	(E)	T4W BA9s T8,5x26 mm		500342 0	K10
24	4,0	(E)	T4W BA9s T8,5x26 mm	HD HIGH LIFE	5HD342HL0	K15
24	4,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		500351A 0	L15
24	5,0		B10d T8x26 mm	black clear	500352A 0	M39
24	5,0		BA9s G14,5x28 mm		500343 0	K25
24	5,0		BA9s T8x30 mm		500326A 0	K30
24	5,0	(E)	R5W BA15d G18,5x38 mm		500360A 0	H13
24	5,0	(E)	R5W BA15d G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD360A 0	H16
24	5,0	(E)	R5W BA15d T16x36 mm	Tubular	500360AT0	H19
24	5,0	(E)	R5W BA15d T16x36 mm	HEAVY DUTY	5HD360AT0	H21
24	5,0	(E)	R5W BA15s G18,5x38 mm		500360 0	H04
24	5,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	500360CA0	H04
24	5,0		BA15s G18,5x38 mm	green	500360CG0	H04
24	5,0	(E)	R5W BA15s G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD360 0	H01
24	5,0	(E)	R5W BA15s G18,5x38 mm	HD HEAVY DUTY	5HD360HL0	H01
24	5,0	(E)	R5W BA15s T10x40 mm		500360 H0	I01
24	5,0	(E)	R5W BA15s T16x36 mm	Tubular	500360 T0	H07
24	5,0	(E)	R5W BA15s T16x36 mm	HD Tubular	5HD360 T0	H10
24	5,0	(E)	R5W BA15s T16x36 mm	HD/HL Tubular	5HD360HT0	H10
24	5,0	(E)	RR5W BAW15s G18,5x38 mm	red	500360BR0	H27
24	5,0		G4 T8x30 mm		500358 0	O15
24	5,0		SV8,5 T11x30 mm		500371C 0	J45
24	5,0	(E)	C5W SV8,5 T11x38 mm		500371 0	J50
24	5,0		SV8,5 T11x38 mm	blue	500371CB0	J50
24	5,0		SV8,5 T11x38 mm	green	500371CG0	J50
24	5,0		SV8,5 T11x38 mm	pearl	500371CP0	J50
24	5,0		SV8,5 T11x38 mm	red	500371CR0	J50
24	5,0		SV8,5 T11x43 mm		500371A 0	J55
24	5,0	(E)	W5W W2,1x9,5d T10x27 mm		500352 0	L15
24	5,0	(E)	WY5W W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	500352 Y0	L15
24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	blue	500352CB0	L15
24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	green	500352CG0	L15
24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	red	500352CR0	L15
24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	red	500352CY0	L15
24	6,0		SV8,5 T11x38 mm		500376 0	J50
24	10,0		BA9s T8x30 mm		500326B 0	K30

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		500361A 0	H13
24	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD361A 0	H16
24	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	Tubular	500361AT0	H19
24	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	HEAVY DUTY	5HD361AT0	H21
24	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		500361 0	H04
24	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	5HD361 0	H01
24	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm	HD HIGH LIFE	5HD361HL0	H01
24	10,0	(E) R10W	BA15s T10x40 mm		500361 H0	I01
24	10,0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	Tubular	500361 T0	H07
24	10,0		BA15s T16x36 mm	Tub. amber	500361TY0	H07
24	10,0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	HD Tubular	5HD361 T0	H10
24	10,0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	500361BR0	H27
24	10,0		G4 T8x30 mm		500358A 0	O15
24	10,0		SV8,5 T11x30 mm		500372A 0	J45
24	10,0		SV8,5 T11x38 mm		500372B 0	J50
24	10,0		SV8,5 T11x43 mm		500372 0	J55
24	10,0		SV8,5 T15x43 mm		500372C 0	J60
24	10,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		500357 H0	L25
24	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm		500361D 0	H86
24	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		500361E 0	L10
24	12,0		B22d G40x57 mm		500338 0	F19
24	12,0		BA15d G40x56 mm		500339 0	F70
24	12,0		BA15d G40x56 mm	pearl	500339 P0	F73
24	12,0		BA22d G40x57 mm	pearl	500338 P0	F22
24	15,0		BA15d G18,5x38 mm		500369B 0	H13
24	15,0		BA15d S25x47 mm		500369C 0	H51
24	15,0		BA15s G18,5x38 mm		500369A 0	H04
24	15,0		BA15s G25x47 mm		500369 0	H48
24	15,0		SV8,5 T15x43 mm		500373 0	J60
24	18,0		BA15d S25x47 mm		500362A 0	H42
24	18,0	~ K R	BA15s S25x47 mm		500362 0	H33
24	18,0	~ K K	SV8,5 T15x43 mm		500374 0	J60
24	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		500363 0	H77
24	20,0		B22d G40x57 mm		500338A 0	F19
24	20,0		BA9s T8x30 mm		500326 0	K30
24	20,0		BA15d G40x56 mm		500339A 0	F70
24	20,0		BA15d G40x56 mm	pearl	500339AP0	F73
24	20,0		BA15d S25x47 mm		500368A 0	H51
24	20,0		BA15s S25x47 mm		500368 0	H33
24	20,0		BA22d G40x57 mm	pearl	500338AP0	F22
24	20,0		G4 T8x30 mm		500358B 0	O15
24	20/5		BA15d S25x47 mm		500365C 0	H69
24	20/5		BAY15d S25x47 mm		500365B 0	H77
24	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		500364A 0	H42
24	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	5HD364A 0	H45
24	21,0		BA15s 25,5x47 mm	BEEP BULB	500364ZH0	I10
24	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		500364 0	H33
24	21,0		BA15s S25x47 mm	amber	500364 Y0	H33
24	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm	HEAVY DUTY	5HD364 0	H36
24	21,0	(E) P21W	BA15s T10x40 mm		500364 H0	I01
24	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	amber	500364FY0	H54
24	21,0	(E) PR21W	BAW15s S25x47 mm	red	500364BR0	H57
24	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm		500326C 0	K40
24	21,0		SV8,5 T15x43 mm		500375 0	J60
24	21/4	(E) PR21/4W	BAU15d S25x47 mm	red	500365DR0	H66
24	21/4	(E) P21/4W	BAZ15d S25x47 mm		500365D 0	H84
24	21/5		BA15d S25x47 mm		500365A 0	H69
24	21/5	(E) PR21/5W	BAW15d S25x47 mm	red	500365BR0	H82
24	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		500365 0	H77

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	21/5		BAY15d S25x47 mm	red	500365CR0	H77
24	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	5HD365 0	H74
24	24,0		BA15d S25x47 mm		500364C 0	H42
24	24,0		BA15s S25x47 mm		500364D 0	H33
24	24/6		BAY15d S25x47 mm		500365E 0	H77
24	25,0		BA15s S25x47 mm		500364B 0	H33
24	25,0		BA15s S25x47 mm		500364N 0	H39
24	25,0		BA20d B35x65 mm		500331A 0	F49
24	25/25		BA20d B35x70 mm		500311 0	F02
24	30,0		BAX15d S25x47 mm		500389A 0	H60
24	35,0		BA15d G40x60 mm		500333 0	F64
24	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		500330 0	F46
24	35,0		P14,5s T8x68 mm		500321A 0	A06
24	35,0		PK22s T10x42 mm		500323A 0	A21
24	35/35		BA20d B35x70 mm		500312 0	F02
24	35/35		BA20d B35x70 mm	yellow	500312 Y0	F02
24	36,0		BA15d G40x60 mm		500333E 0	F64
24	36,0		BA15s G40x57 mm		500333B 0	F58
24	44,0		P36d T28x60 mm		500336B 0	F43
24	44,0		P36d T28x60 mm		500336D 0	F40
24	44,0		P36s T28x60 mm	TRANSVERSE	500336 0	F31
24	45,0		BA15d G40x60 mm		500334A 0	F64
24	45,0		BA15s RP35x57 mm		500334 0	F55
24	45,0		BA20s B35x65 mm		500331 0	F46
24	45,0		PK22s T10x42 mm		500323B 0	A21
24	45/40		BA20d B35x70 mm		500313 0	F02
24	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	500313 Y0	F02
24	45/40		BA21d G40x60 mm		500317 0	F13
24	48,0		BA15s G40x57 mm		500333F 0	F58
24	50,0 mA		Ref. 17 T6,5x32 mm	white pearl	500356A 0	M63
24	50,0		BA20d B35x65 mm		500332A 0	F49
24	50,0		BA20s B35x65 mm		500332 0	F46
24	50,0		PGJ13 T10x61 mm		500324F 0	D20
24	54/44		P63d T28x64 mm		500316 0	F37
24	55,0		P14,5s T8x68 mm		500321B 0	A06
24	55,0		PK22s T10x42 mm		500323D 0	A21
24	55/50	(E) R2	P45t G40x75 mm		500310 0	F04
24	55/50	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	500310 Y0	F04
24	60,0 mA		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	500356B 0	M25
24	60/20	(E) H15	PGJ23t-1 T13x73mm		500320 T0	B59
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		500321 0	A06
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	COBALT II	500321 C0	A06
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	POWERWHITE	500321 P0	A06
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	PerformanZ	500321 Z0	A06
24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	HD HIGH LIFE	5HD321HL0	A01
24	70,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm		500324B 0	B29
24	70,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	PerformanZ	500324BZ0	B29
24	70,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	HD HIGH LIFE	5HD324BH0	B28
24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		500323 0	A21
24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	COBALT II	500323 C0	A21
24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	PerformanZ	500323 Z0	A21
24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	HD HIGH LIFE	5HD323HL0	A16
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		500327 0	A71
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	COBALT II	500327 C0	A71
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	PerformanZ	500327 Z0	A71
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD HIGH LIFE	5HD327HL0	A66
24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD SUPER HL	5HD327SL0	A66
24	70,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		500322 0	A11
24	75/70		P36t T16x75 mm		500329 0	A61

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm		500320 0	A41
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	COBALT II	500320 C0	A41
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	500320 F0	A41
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	POWERWHITE	500320 P0	A41
24	75/70		P43t S34x82 mm	yellow	500320 Y0	A31
24	75/70	(E) H4	P43t S34x82 mm	PerformanZ	500320 Z0	A31
24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD HIGH LIFE	5HD320HLO	A36
24	75/70		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500390 Y0	A51
24	75/70		P45t (ASY) T16x75 mm		500390 0	A56
24	75/75		P45t G40x75 mm		500319 0	F04
24	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	500319 Y0	F04
24	100,0 mA		Ref. 9 T6,5x32 mm	white clear	500356 0	M61
24	100,0		P14,5s T8x68 mm		500391 0	A06
24	100,0		P14,5s T8x68 mm	KOBALT II	500391 K0	A06
24	100,0		PK22s T10x42 mm		500393 0	A21
24	100,0		PK22s T10x42 mm	KOBALT II	500393 K0	A21
24	100,0		PX26d T10x58 mm		500394 0	A71
24	100,0		PX26d T10x58 mm	KOBALT II	500394 K0	A71
24	100,0		X511 T8x31 mm		500392 0	A11
24	100/90		P36t T16x75 mm		500398 0	A61
24	100/90		P43t T16x75 mm		500396 0	A41
24	100/90		P43t T16x75 mm	KOBALT II	500396 K0	A41
24	100/90		P45t (ASY) T16x75 mm		500397 0	A56
24	100/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500397 Y0	A51
24	130,0		P14,5s T8x68 mm		500391A 0	A06
24	130,0		PK22s T10x42 mm		500393A 0	A21
24	130,0		X511 T8x31 mm		500392A 0	A11
24	130/90		P36t T16x75 mm		500398A 0	A61
24	130/90		P43t S34x82 mm	yellow	500396AY0	A31
24	130/90		P43t T16x75 mm		500396A 0	A41
24	130/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	500397AY0	A51
24	130/90		P45t (ASY) T16x75 mm		500397A 0	A56

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: blue	600354JB0	P10
24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: green	600354JG0	P10
24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: red	600354JR0	P10
24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: white	600354JW0	P10
24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: yell.	600354JY0	P10
24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: blue	600354AB0	P25
24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: green	600354AG0	P25
24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: red	600354AR0	P25
24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: white	600354AW0	P25
24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: yell.	600354AY0	P25
24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: blue	600350KB0	P15
24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: green	600350KG0	P15
24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: red	600350KR0	P15
24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: white	600350KW0	P15
24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: yell.	600350KY0	P15
24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: blue	600354BB0	P20
24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: green	600354BG0	P20
24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: red	600354BR0	P20
24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: white	600354BW0	P20
24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: yell.	600354BY0	P20
24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: blue	600350EB0	P70
24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: green	600350EG0	P70
24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: red	600350ER0	P70
24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: white	600350EW0	P70
24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: yell.	600350EY0	P70
24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: blue	600356 B0	P01
24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: red	600356 R0	P01
24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: white	600356 W0	P01
24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: yell.	600356 Y0	P01
24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: green	600356 G0	P01
24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: blue	600371 B0	P55
24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: green	600371 G0	P55
24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: red	600371 R0	P55
24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	600371 W0	P55
24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: yell.	600371 Y0	P55
24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: blue	600342 B0	P30
24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: green	600342 G0	P30
24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: red	600342 R0	P30
24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	600342 W0	P30
24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: yell.	600342 Y0	P30
24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: blue	600352 B0	P05
24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: green	600352 G0	P05
24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: red	600352 R0	P05
24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: white	600352 W0	P05
24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: yell.	600352 Y0	P05
24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: blue	600360 B0	P35
24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: green	600360 G0	P35
24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: red	600360 R0	P35
24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: white	600360 W0	P35
24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: yell.	600360 Y0	P35
24	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: white	600372 W0	P65
24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: blue	600361 B0	P40
24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: green	600361 G0	P40
24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: red	600361 R0	P40
24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: white	600361 W0	P40
24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: yell.	600361 Y0	P40
24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: blue	600364 B0	P45
24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: green	600364 G0	P45
24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: red	600364 R0	P45

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
24 Volt						
24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: white	600364 W0	P45
24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: yell.	600364 Y0	P45
24	LED: 19		BAU15s 26x43 mm	light: yell.	600364FY0	P47
24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: blue	600365 B0	P50
24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: green	600365 G0	P50
24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	600365 R0	P50
24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	600365 W0	P50
24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	600365 Y0	P50
28 Volt						
28	1,1		wire t. T4,9x13 mm		500650E 0	O10
28	1,2		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	500651 0	L30
28	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		500650 0	L01
28	2,0		BX8,4d T4x15 mm	red clear	500655 0	M19
28	7,0		BA15d G18,5x38 mm		500660A 0	H13
28	7,0		BA15s G18,5x38 mm		500660 0	H04
28	26,0		BA15d S25x47 mm		500664A 0	H42
28	26,0		BA15s S25x47 mm		500664 0	H33
28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	beige clear	500656E 0	M01
28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	black clear	500656G 0	M01
28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	black pearl	500656GP0	M01
28	40,0 mA		HRQ T4x16 mm	black clear	500656F 0	M59
28	50,0 mA		BX8,4d T4x15 mm	green clear	500656A 0	M19
28	53,0 mA		EBS R T5x20 mm	white clear	500650D 0	M53
28	53,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	grey pearl	500656D 0	M01
28	60,0 mA		Ref. 29 T6,5x32 mm	white clear	500656 0	M67
28	65,0 mA		BX8,5d T5x21 mm	yellow clear	500656B 0	M25
28	110,0 mA		BX8,5d T5x21 mm	yellow clear	500656C 0	M25
36 Volt						
36	3,0		SV7-8 T7x30 mm		500870 0	J20
36	3,0		SV7-8 T8x38 mm		500870D 0	J30
36	4,0		BA9s T8,5x26 mm		500842 0	K10
36	5,0		SV8,5 T11x38 mm		500871 0	J50
36	10,0		SV8,5 T11x43 mm		500872 0	J55
36	15,0		BA15s G25x47 mm		500869 0	H48
36	21/5		BA15d S25x47 mm		500865A 0	H69
36	25/25		BA20d B35x70 mm		500811 0	F02
36	35,0		BA20s B35x65 mm		500830 0	F46
36	45,0		BA20d B35x65 mm		500832A 0	F49
42 Volt						
42	25,0	(E)	D8S PK32d-1 T8,5x77 mm		500928S 0	E05
42	35,0	(E)	D4S P32d-5 T9x75 mm		500924S 0	E15
42	35,0	(E)	D4R P32d-6 T9x75 mm		500924R 0	E10
42	35,0	(E)	D3S PK32d-5 T9x82 mm		500923S 0	E05
42	35,0	(E)	D3R PK32d-6 T9x82 mm		500923R 0	E01
48 Volt						
48	5,0		BA9s G14,5x28 mm		500743 0	K25
48	5,0		BA9s T8,5x26 mm		500742 0	K10
48	8,0		BA15s G18,5x38 mm		500760 0	H04
48	8,0		BA15s S25x47 mm		500760A 0	H33
48	8,0		BAY15d G18,5x38 mm		500760B 0	H30
48	8,0		BAY15d S25x48,5 mm		500760C 0	H63
48	10,0		BA15s G18,5x38 mm		500761 0	H04
48	10,0		BA15s S25x47 mm		500761A 0	H33
48	10,0		BAY15d G18,5x38 mm		500761B 0	H30

Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Artikel-Nr. Reference	Abb. Fig.
---------------	---------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------

48 Volt

48	10,0		BAY15d S25x48,5 mm		500761C 0	H63
48	15,0		BA15s G25x47 mm		500769 0	H48
48	23/8		BAY15d S25x47 mm		500765A 0	H77
48	25,0		BA15d S25x47 mm		500764A 0	H42
48	25,0		BA15s S25x47 mm		500764 0	H33
48	25,0		BA20d B35x65 mm		500730A 0	F49
48	25,0		BAY15d G18,5x38 mm		500764F 0	H30
48	25,0		BAY15d S25x48,5 mm		500764E 0	H63
48	25/10		BAY15d S25x47 mm		500765 0	H77
48	35,0		BA15d S25x47 mm		500764C 0	H42
48	35,0		BA15s S25x47 mm		500764B 0	H33
48	35,0		P14,5s T8x68 mm		500721B 0	A06
48	45,0		BA15s S25x47 mm		500764D 0	H33
48	45,0		P14,5s T8x68 mm		500721 0	A06
48	45,0		PK22s T10x42 mm		500723 0	A21
48	60,0		P14,5s T8x68 mm		500721A 0	A06
48	60,0		PK22s T10x42 mm		500723A 0	A21

80 Volt

80	55,0		P14,5s T8x68 mm		500921 0	A06
80	55,0		PK22s T10x42 mm		500923 0	A21

85 Volt

85	35,0	(E)	D1S	PK32d-2 T9x82 mm	500921S 0	E05
85	35,0	(E)	D1R	PK32d-3 T9x82 mm	500921R 0	E01
85	35,0	(E)	D2S	P32d-2 T9x75 mm	500922S 0	E15
85	35,0	(E)	D2R	P32d-3 T9x75 mm	500922R 0	E10

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5001...						
500100 0	6	2,4	~ K B1	EP10 G14,5x27 mm		N30
500100 H0	6	2,4	~ K B1	EP10 T9x27 mm		N35
500100 Y0	6	2,4		EP10 G14,5x27 mm	amber	N30
500100AY0	6	1,8		EP10 G14,5x27 mm	amber	N30
500101 0	6	0,6	~ K B2	E10/13 G11,5x23 mm		N10
500102 0	6	1,8		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500102A 0	6	2,2		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500103 0	6	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500105 0	6	7,5		E10/13 G14,5x28 mm		N30
500105A 0	6	2,0		E10/19x12 G12x21 mm		N40
500108 Y0	6	3,0		EP10 G14,5x27 mm	amber	N30
500109 0	6	6,0		EP10 G14,5x27 mm		N30
500109 Y0	6	6,0		EP10 G14,5x27 mm	amber	N30
500110 0	6	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm		F04
500110 Y0	6	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	F04
500111 0	6	25/25	(E) S1	BA20d B35x70 mm		F02
500111 H0	6	25/25		BA20d T16x70 mm		B65
500112 0	6	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm		F02
500112 H0	6	35/35		BA20d T16x70 mm		B65
500112 Y0	6	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500113 0	6	45/40		BA20d B35x70 mm		F02
500113 H0	6	45/40		BA20d T16x70 mm		B65
500113 Y0	6	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500114 0	6	15/15		BA20d B35x70 mm		F02
500114A 0	6	18/18		BA20d B35x70 mm		F02
500114B 0	6	20/20		BA20d B35x70 mm		F02
500114C 0	6	10/10		BA20d B35x70 mm		F02
500115 0	6	35/35		P36d T28x60 mm		F28
500115A 0	6	45/40		P36d T28x60 mm		F28
500116 0	6	30/24		P36d T28x64 mm		F37
500117 0	6	45/40		BA21d G40x60 mm		F13
500117 Y0	6	45/40		BA21d G40x60 mm	yellow	F13
500118 0	6	35/35		BA21d G40x60 mm		F13
500119 0	6	75/75		P45t G40x75 mm		F04
500119 Y0	6	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	F04
500120 0	6	60/55		P43t T16x75 mm		A41
500120 Y0	6	60/55		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500120A 0	6	35/35		PX43t T16x75 mm		A46
500120B 0	6	45/40		P43t T16x75 mm		A41
500121 0	6	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		A06
500122 0	6	55,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		A11
500123 0	6	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		A21
500124 0	6	2,4	~ K HS3	PX13,5s T8x30 mm		B83
500125 0	6	15,0	(E) HS2	PX13,5s T7x45 mm		B89
500126 0	6	20,0		BA9s T8x30 mm		K30
500126A 0	6	5,0		BA9s T8x30 mm		K30
500126B 0	6	10,0		BA9s T8x30 mm		K30
500129 0	6	60/55		P36t T16x75 mm		A61
500129A 0	6	25/25		P36t T16x75 mm		A61
500130 0	6	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		F46
500131 0	6	45,0		BA20s B35x65 mm		F46
500132 0	6	50,0		BA20s B35x65 mm		F46
500133D 0	6	35,0		BA21s G40x60 mm		F16
500133DY0	6	35,0		BA21s G40x60 mm	yellow	F16
500134 0	6	45,0		BA15s RP35x57 mm		F55
500140 0	6	1,2		BA7s T6,5x20 mm		K01
500141 0	6	2,0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500142 0	6	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		K10
500143 0	6	5,0		BA9s G14,5x28 mm		K20

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5001						
500143A 0	6	5.0		BA9s T8,5x26 mm		K10
500143B 0	6	7.5		BA9s G11,5x23 mm		K20
500143C 0	6	7.5		BA9s G14,5x28 mm		K25
500144 0	6	3.0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500145 0	6	0.6		BA7s T6,5x20 mm		K01
500146 0	6	0.6		BA9s G11,5x23 mm		K20
500146A 0	6	3.0		BA9s G11,5x23 mm		K20
500147 0	6	1.5		BA7s T6,5x20 mm		K01
500148 0	6	8.0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500150 0	6	1.2		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500151 0	6	3.0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500152 0	6	5.0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500158 0	6	5.0		G4 T8x30 mm		O15
500158A 0	6	10.0		G4 T8x30 mm		O15
500158B 0	6	20.0		G4 T8x30 mm		O15
500160 0	6	5.0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500160 H0	6	5.0		BA15s T10x40 mm		I01
500160 T0	6	5.0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm		H07
500160A 0	6	5.0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500160BR0	6	5.0	(E) PR5W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500161 0	6	10.0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500161A 0	6	10.0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500161BR0	6	10.0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500162 0	6	18.0	~ K R	BA15s S25x47 mm		H33
500163 0	6	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		H77
500164 0	6	21.0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		H33
500164 H0	6	21.0		BA15s T10x40 mm		I01
500164A 0	6	21.0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		H42
500164AH0	6	21.0		BA15d T10x40 mm		I05
500164B 0	6	25.0		BA15s S25x47 mm		H33
500164E 0	6	21.0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500164EY0	6	21.0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	L10
500165 0	6	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		H77
500165A 0	6	21/5		BA15d S25x47 mm		H69
500165B 0	6	20/5		BAY15d S25x47 mm		H77
500165C 0	6	20/5		BA15d S25x47 mm		H69
500166 0	6	3.0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500167 0	6	8.0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500168 0	6	20.0		BA15s S25x47 mm		H33
500168A 0	6	20.0		BA15d S25x47 mm		H51
500169 0	6	15.0		BA15s G25x47 mm		H48
500169A 0	6	15.0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500169B 0	6	15.0		BA15d G18,5x38 mm		H13
500169C 0	6	15.0		BA15d S25x47 mm		H51
500170 0	6	3.0		SV7-8 T7x30 mm		J20
500170D 0	6	3.0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500170F 0	6	3.0		SV8,5 T11x43 mm		J55
500171 0	6	5.0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		J50
500171A 0	6	5.0		SV8,5 T11x43 mm		J55
500171B 0	6	5.0		SV7-8 T9x36 mm		J40
500171C 0	6	5.0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500171D 0	6	5.0		SV8,5 T15x43 mm		J60
500172 0	6	10.0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		J55
500172A 0	6	10.0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500172B 0	6	10.0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500173 0	6	15.0		SV8,5 T15x43 mm		J60
500174 0	6	18.0	~ K K	SV8,5 T15x43 mm		J60
500174A 0	6	18.0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500174B 0	6	18.0		SV8,5 T11x43 mm		J55

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5001						
500175 0	6	21,0		SV8,5 T15x43 mm		J60
500176 0	6	6,0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500180 0	6	15,0	(E) S3	P26s G26x45 mm		F07
500180 H0	6	15,0		P26s T10x42 mm		B77
500180 Y0	6	15,0		P26s G26x45 mm	yellow	F07
500180AH0	6	15,0	(E) S3	P26s T10x42 mm		B77
500181 0	6	15/15	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		H71
500182 0	6	18/18	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		H71
500183 0	6	20/20	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		H71
500184 0	6	25/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500184A 0	6	30/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500184B 0	6	35/35		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500185 0	6	15/15		P15d-25 T19x46 mm		F85
500185A 0	6	20/20		P15d-25 T19x46 mm		F85
500185B 0	6	25/25		P15d-25 T19x46 mm		F85
500185BH0	6	25/25		P15d-25 T15x49 mm		B71
500186 0	6	15/15		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500186B 0	6	25/25		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500186C 0	6	35/35		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500187 0	6	20,0		P26s G26x45 mm		F07
500188 0	6	25/25	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		H71
500189 0	6	15,0	(E) † S4	BAX15d S25x47 mm		H60
500190 0	6	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500190 Y0	6	60/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500190A 0	6	35/35		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500190B 0	6	45/40		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
5002...						
500204 0	12	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500206 0	12	1,5		E5/8 LES T5x15 mm		N05
500207 0	12	2,2		E10/13 G14,5x27 mm		N20
500207A 0	12	2,2		E10/13 T10x28 mm		N15
500207B 0	12	2,2		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500208 0	12	5,0		E10/13 G14,5x27 mm		N20
500210 0	12	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm		F04
500210 H0	12	45/40	(E) R2	P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500210 Y0	12	45/40	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	F04
500211 0	12	25/25	(E) S1	BA20d B35x70 mm		F02
500211 H0	12	25/25		BA20d T16x70 mm		B65
500212 0	12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm		F02
500212 C0	12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	COBALT II	F02
500212 H0	12	35/35		BA20d T16x70 mm		B65
500212 Y0	12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500212AH0	12	35/35	(E) S2	BA20d T16x70 mm		B65
500213 0	12	45/40		BA20d B35x70 mm		F02
500213 H0	12	45/40		BA20d T16x70 mm		B65
500213 Y0	12	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500215A 0	12	45/40		P36d T28x60 mm		F28
500216 0	12	50/40		P36d T28x64 mm		F37
500217 0	12	45/40		BA21d G40x60 mm		F13
500217 Y0	12	45/40		BA21d G40x60 mm	yellow	F13
500218 0	12	35/35		BA21d G40x60 mm		F13
500219 0	12	75/75		P45t G40x75 mm		F04
500219 Y0	12	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	F04
500220 0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm		A41
500220 C0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	COBALT II	A41
500220 D0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	Perf. COB. II	A41
500220 F0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	A41
500220 P0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	POWERWHITE	A41

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500220 S0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	SUPREME	A41
500220 T0	12	55/15	(E) H15	PGJ23t-1 T13x73 mm		B59
500220 Y0	12	60/55	(E) H4	P43t S34x82 mm	yellow	A31
500220 Z0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	PerformanZ	A41
500220A 0	12	35/35	(E) HS1	PX43t T16x75 mm		A46
500220B 0	12	45/40		P43t T16x75 mm		A41
500220E 0	12	60/55	(E) H13	P26,4t T12x70 mm		B41
500220G 0	12	60/55	(E) H14	P38t-33 T16x75 mm		B53
500220I 0	12	60/55	(E) H13A	PJ26,4t T12x70 mm		B47
500221 0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		A06
500221 C0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	COBALT II	A06
500221 D0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	Perf. COB.II	A06
500221 F0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	FOUR SEASONS	A06
500221 P0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	POWERWHITE	A06
500221 S0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	SUPREME	A06
500221 Y0	12	55,0		P14,5s T8x68 mm	yellow	A06
500221 Z0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	PerformanZ	A06
500222 0	12	55,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		A11
500223 0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		A21
500223 C0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	COBALT II	A21
500223 F0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	FOUR SEASONS	A21
500223 K0	12	55,0		PK22s T10x42 mm	COBALT II d.	A21
500223 P0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	POWERWHITE	A21
500223 S0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	SUPREME 130%	A21
500223 Y0	12	55,0		PK22s T10x42 mm	yellow	A21
500223 Z0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	PerformanZ	A21
500223A 0	12	35,0		PK22s T10x42 mm		A21
500223B 0	12	55,0		PK22D/5 T10x63 mm	H3C	A26
500224 0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005		A81
500224 C0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	COBALT II	A81
500224 P0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	POWERWHITE	A81
500224 Z0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	PerformanZ	A81
500224A 0	12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm		B11
500224AC0	12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	COBALT II	B11
500224AP0	12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	POWERWHITE	B11
500224AZ0	12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	PerformanZ	B11
500224B 0	12	55,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm		B29
500224BC0	12	55,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	COBALT II	B29
500224BP0	12	55,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	POWERWHITE	B29
500224BZ0	12	55,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	PerformanZ	B29
500224D 0	12	37,5		PG13 T10x64 mm	ANSI: 893	D10
500224E 0	12	50,0		PG13 T10x64 mm	ANSI: 885	D05
500224F 0	12	50,0		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 886	D20
500224G 0	12	37,5		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 894	D20
500224H 0	12	37,5		PGJ13 T10x61 mm	ANSI: 896	D25
500224HL0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	HIGH LIFE	A81
500224I 0	12	50,0		PGJ13 T10x61 mm		D25
500224J 0	12	60,0	(E) HB3A	PX20d T12x80 9005A		A86
500224K 0	12	53,0	(E) H12	PZ20d T12x77 mm		B35
500224L 0	12	35,0	(E) H8B	PGJY19-1 T12x67 mm		B13
500224M 0	12	55,0	(E) H11B	PGJY19-2 T12x67 mm		B30
500225 0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006		A91
500225 C0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	COBALT II	A91
500225 P0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	POWERWHITE	A91
500225 Z0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	PerformanZ	A91
500225A 0	12	15,0	(E) HS2	PX13,5s T7x45 mm		B89
500225B 0	12	42,0	(E) H10	PY20d T10x70 mm		B23
500225HL0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	HIGH LIFE	A91
500225J 0	12	51,0	(E) HB4A	PX22d T12x80 9006A		B01

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500226 0	12	20,0		BA9s T8x30 mm		K30
500226A 0	12	5,0		BA9s T8x30 mm		K30
500226B 0	12	10,0		BA9s T8x30 mm		K30
500226C 0	12	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm		K40
500226CS0	12	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm	SILVER STYLE	K40
500226CY0	12	21,0		BAY9s T8x35 mm	amber	K40
500226D 0	12	23,0		BA9s T8x30 mm		K30
500226DY0	12	23,0		BA9s T8x30 mm	amber	K30
500226FS0	12	21,0	(E) HY21W	BAW9s T8x35 mm	SILVER STYLE	K41
500226FY0	12	21,0	(E) HY21W	BAW9s T8x35 mm	amber	K41
500227 0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		A71
500227 C0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	COBALT II	A71
500227 D0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	Perf. COB. II	A71
500227 F0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	FOUR SEASONS	A71
500227 P0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	POWERWHITE	A71
500227 S0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	SUPREME	A71
500227 Z0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	PerformanZ	A71
500228 0	12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004		A76
500228 C0	12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004	COBALT II	A76
500228 S0	12	65/45	(E) HB1	P29t T16x94 mm 9004	SUPREME	A76
500228A 0	12	65/55		PX29t T16x95 mm 9007	HB5	B06
500228AC0	12	65/55		PX29t T16x95 mm 9007	COBALT II	B06
500228B 0	12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm		B17
500228BC0	12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	COBALT II	B17
500228BP0	12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	POWERWHITE	B17
500228BZ0	12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	PerformanZ	B17
500228D 0	12	19,0	(E) H16	PGJ19-3 T15x63 mm		B61
500228E 0	12	65,0	(E) H9B	PGJY19-5 T12x67 mm		B18
500229 0	12	60/55		P36t T16x75 mm		A61
500230 0	12	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		F46
500230 Y0	12	35,0		BA20s B35x65 mm	yellow	F46
500230A 0	12	35,0		BA20d B35x65 mm		F49
500231 0	12	45,0		BA20s B35x65 mm		F46
500231A 0	12	45,0		BA20d B35x65 mm		F49
500232 0	12	50,0		BA20s B35x65 mm		F46
500233 0	12	35,0		BA15d G40x60 mm		F64
500233A 0	12	35,0		BA15s RP35x57 mm		F55
500233B 0	12	36,0		BA15s G40x57 mm		F58
500233C 0	12	35,0		BA21d G40x61 mm		F10
500233D 0	12	35,0		BA21s G40x60 mm		F16
500233DY0	12	35,0		BA21s G40x60 mm	yellow	F16
500233E 0	12	36,0		BA15d G40x60 mm		F64
500233F 0	12	48,0		BA15s G40x57 mm		F58
500233G 0	12	25,0		BA15s G35x58 mm		F52
500234 0	12	45,0		BA15s RP35x57 mm		F55
500234A 0	12	45,0		BA15d G40x60 mm		F64
500234B 0	12	50,0		BA15s RP35x57 mm		F52
500234C 0	12	50,0		BA15d RP35x53 mm		F76
500236 0	12	48,0		P36s T28x60 mm	TRANSVERSE	F31
500236A 0	12	48,0		P36s T28x60 mm		F34
500236AH0	12	48,0		P36s T10x51 mm		I15
500236B 0	12	48,0		P36d T28x60 mm		F43
500237 0	12	45,0		BA21s G40x60 mm		F16
500237 Y0	12	45,0		BA21s G40x60 mm	yellow	F16
500238 0	12	12,0		B22d G40x57 mm		F19
500238 P0	12	12,0		B22d G40x57 mm	pearl	F22
500238A 0	12	20,0		B22d G40x57 mm		F19
500238AP0	12	20,0		BA22d G40x57 mm	pearl	F22
500239 0	12	12,0		BA15d G40x56 mm		F70

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500239 P0	12	12,0		BA15d G40x56 mm	pearl	F73
500239AP0	12	20,0		BA15d G40x56 mm	pearl	F73
500239B 0	12	24,0		BA15d G40x56 mm		F70
500239BP0	12	24,0		BA15d G40x56 mm	pearl	F73
500239CP0	12	12,0		BA15s G40x56 mm	pearl	F61
500239DP0	12	24,0		BA15s G40x56 mm	pearl	F61
500240 0	12	2,0		BA7s T6,5x20 mm		K01
500240A 0	12	1,2		BA7s T6,5x20 mm		K01
500241 0	12	2,0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500241A 0	12	1,7		BA9s T8,5x23 mm		K05
500241B 0	12	3,4		BA9s T8,5x23 mm		K05
500241CB0	12	2,0		BA9s T8,5x23 mm	blue	K05
500242 0	12	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		K10
500242 C0	12	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm	COBALT II	K10
500242 P0	12	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm	POWER WHITE	K10
500242AA0	12	5,0		BA9s T8,5x26 mm	amber	K10
500242CA0	12	4,0		BA9s T8,5x26 mm	amber	K10
500242CR0	12	4,0		BA9s T8,5x26 mm	red	K10
500243 0	12	5,0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500243A 0	12	5,0		BA9s T8,5x26 mm		K10
500243B 0	12	2,2		BA9s G11,5x23 mm		K20
500243C 0	12	10,0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500243D 0	12	6,0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500244 0	12	3,0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500249 0	12	6,0	(E) H6W	BAX9s T8x30 mm		K35
500249 C0	12	6,0	(E) H6W	BAX9s T8x30 mm	COBALT II	K35
500250 0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500250A 0	12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	green clear	M19
500250B 0	12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	black clear	M19
500250CA0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	amber	L01
500250CB0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	blue	L01
500250CG0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	green	L01
500250C00	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	orange	L01
500250CP0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	pearl	L01
500250CR0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	red	L01
500250CY0	12	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	yellow	L01
500250DD0	12	1,7		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500250E 0	12	1,5		BX8,4d T4x15 mm	beige clear	M19
500250F 0	12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	black red	M19
500250G 0	12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown red	M19
500250H 0	12	1,2		EBS R T5x20 mm	green clear	M53
500250I 0	12	1,8		EBS R T5x20 mm	blue clear	M53
500250IB0	12	1,8		EBS R T5x20 mm	blue blue	M53
500250J 0	12	1,8		BX8,4d T4x15 mm	beige clear	M19
500250K 0	12	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown clear	M19
500250L 0	12	1,8		KW2x4,6d T4x18 mm	grey clear	M01
500250M 0	12	1,8		B8,4d T4x15 mm	blue clear	M17
500250N 0	12	1,2		B8,4d T4x15 mm	blue clear	M17
500250O 0	12	1,3		BX8,4d T4x15 mm	olive clear	M19
500250P 0	12	1,2		EBS R T5x20 mm	white clear	M53
500250PP0	12	1,2		EBS R T5x20 mm	white pearl	M53
500250Q 0	12	1,5		EBS R T5x20 mm	yellow clear	M53
500250R 0	12	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	M01
500250S 0	12	1,5		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	M01
500250T 0	12	0,4		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500250TP0	12	0,4		W2x4,6d T5x20 mm	pearl	L01
500250U 0	12	0,5		BX8,4d T4x15 mm	grey clear	M19
500250V 0	12	1,2		B8,5s/40 T4,8x46 mm	black clear	M27
500250W 0	12	1,2		SG8/5,5d T5x36 mm	black clear	M69

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500250WT0	12	1,2		wire t. T4,2X11,5 mm		001
500250X 0	12	1,12		BX8,5d T5x21 mm	white clear	M25
500250Z 0	12	2,0		B12d T10x45 mm	white clear	M43
500251 0	12	3,0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500251 C0	12	3,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	COBALT II	L15
500251A 0	12	3,0		B10d T9x26 mm	brown clear	M35
500251B 0	12	1,2		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	L30
500251D 0	12	1,7		W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500251E 0	12	3,0		BX10d T9x26 mm	brown clear	M37
500251F 0	12	2,3	(E) W2,3W	W2x4,6d T5x20 mm		L01
500251G 0	12	1,2		W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500251I 0	12	2,0		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	L30
500251W 0	12	1,2		SG10/5,5d T5x37 mm	black clear	M72
500252 0	12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500252 C0	12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	COBALT II	L15
500252 H0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		L25
500252 P0	12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	POWERWHITE	L15
500252 R0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	red	L15
500252 Y0	12	5,0	(E) WY5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	L15
500252A 0	12	6,0		B10d T8x26 mm	brown clear	M39
500252B 0	12	5,0		B10d T9x26 mm	black clear	M35
500252CB0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	blue	L15
500252CG0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	green	L15
500252CH0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x23 mm	COBALT II	L25
500252CR0	12	5,0	(E) WR5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	red	L15
500252CV0	12	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	violet	L15
500252HL0	12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	HIGH LIFE	L15
500252D 0	12	2,0		BX12,9d T10x27 mm	white clear	M47
500252E 0	12	5,0		BX10d T9x26 mm	black clear	M37
500252F 0	12	6,0		W2,1x9,5d T10x2 mm	XENON FILLED	L20
500252G 0	12	2,0		B12,9d T10x27 mm	white clear	M45
500252I 0	12	1,0	CP	B11d T7x20 mm	white clear	M41
500252SY0	12	5,0	(E) WY5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	SILVER STYLE	L15
500253 0	12	2,0		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500253A 0	12	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500253B 0	12	2,0		BX8,4d T4x15 mm	lgreen clear	M19
500253C 0	12	2,0		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	M01
500253D 0	12	2,0	CP	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500253E 0	12	2,0		B8,4d T4x15 mm	white clear	M17
500253F 0	12	2,0		BX8,4d T4x15 mm	white clear	M19
500253G 0	12	2,0		BX2d T5x21 mm	green clear	M09
500254 0	12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	M25
500254A 0	12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	black clear	M23
500254B 0	12	1,2		Bx8,3d T4,8x21,5 mm	black clear	M13
500254C 0	12	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	white clear	M31
500254D 0	12	1,2		B8,5d T5x21 mm	green clear	M23
500254E 0	12	1,2		B8,5d T5x21 mm	brown clear	M23
500254F 0	12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	M25
500254G 0	12	1,2		B8,7d T4x22,5 mm	grey clear	M29
500254H 0	12	1,2		B8,5d T5x21 mm	red clear	M23
500254I 0	12	0,5		BX8,5d T5x21 mm	green clear	M25
500254J 0	12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	white clear	M25
500254K 0	12	1,2		BZ8,7D T4x22,5 mm	black clear	M33
500254L 0	12	1,2		BX2d T5x21 mm	brown clear	M09
500254M 0	12	0,4		BX8,5d T5x21 mm	violet clear	M25
500254N 0	12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	M25
500254O 0	12	1,0		B8,5d T5x21 mm	blue clear	M23
500254P 0	12	1,2		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	M25
500254Q 0	12	1,5		B8,5d T5x21 mm	beige clear	M23

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500254R 0	12	1,2		BZ8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	M15
500254S 0	12	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	lgreen clear	M13
500254T 0	12	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	lblue clear	M13
500254U 0	12	1,5		BX8,5d T5x21 mm	black clear	M25
500254V 0	12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	orange clear	M25
500254W 0	12	1,5		B8,5d T5x21 mm	black clear	M23
500254X 0	12	1,2		BT8,5d T5x20 mm	black clear	M07
500254Z 0	12	1,2		BT8,5d T5x20 mm	brown clear	M07
500255 0	12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	black clear	M25
500255A 0	12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	M25
500255B 0	12	2,0		B8,5d T5x21 mm	green clear	M23
500255C 0	12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	white clear	M25
500255D 0	12	2,0		BX8,3d T4,8x21,5 mm	green clear	M13
500255E 0	12	2,0		B8,5d T5x21 mm	blue clear	M23
500255F 0	12	2,0		B8,5d T5x21 mm	brown clear	M23
500255G 0	12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	red clear	M25
500255H 0	12	2,0		BX8,7d T4x22,5 mm	blue clear	M31
500255I 0	12	2,0		BX8,3d T4,8x21,5 mm	white clear	M13
500255J 0	12	2,0		B8,7d T4x22,5 mm	green clear	M29
500255K 0	12	2,0		BZ8,7D T4x22,5 mm	white clear	M33
500255L 0	12	2,0		B8,3d T4,8x21,5 mm	lgreen clear	M11
500255M 0	12	1,14		B8,4d T4x15 mm	pink clear	M17
500255N 0	12	2,0		BX8,5d T5x21 mm	lgreen clear	M25
500256 0	12	0,5		KW2x4,6d T4x18 mm	grey clear	M01
500256A 0	12	1,4		HRQ T4,8x12,5 mm	black clear	M55
500256C 0	12	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	white clear	M01
500256CP0	12	0,5		KW2x4,6d T4x18 mm	grey pearl	M01
500256D 0	12	0,11		EBS C T5x22 mm	brown clear	M49
500256E 0	12	0,06		EBS C T5x22 mm	grey clear	M49
500256F 0	12	0,09		EBS L T5x30 mm	black clear	M51
500256G 0	12	0,2		Ref. 17U T6,5x32 mm	white clear	M65
500256H 0	12	1,2		BG8,5-5,5d T4,8x34 mm	black clear	M21
500256I 0	12	1,8		HRQ T4,7x12 mm	grey clear	M57
500256J 0	12	1,2		BX2d T5x21 mm	black clear	M09
500256K 0	12	1,0		BX2d T5x21 mm	brown clear	M09
500256L 0	12	1,2		HRQ T4,8x12,5 mm	black clear	M55
500256M 0	12	1,2		B8,5d T5x21 mm	black clear	M23
500256N 0	12	1,5		BX8,4d T4x15 mm	white pearl	M19
500256P 0	12	1,0		BX8,5d T5x21 mm	blue clear	M25
500256Q 0	12	0,12		HRQ T4x16 mm	black clear	M59
500257 H0	12	10,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		L25
500257AH0	12	20,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		L25
500258 0	12	5,0		G4 T8x30 mm		O15
500258A 0	12	10,0		G4 T8x30 mm		O15
500258B 0	12	20,0		G4 T8x30 mm		O15
500259 0	12	1,7		W2x6,5d T7x20 mm		L05
500259A 0	12	3,0		W2,2x5,2d T7x20 mm		L05
500260 0	12	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500260 H0	12	5,0		BA15s T10x40 mm		I01
500260 T0	12	5,0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	Tubular	H07
500260 Y0	12	5,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	H04
500260A 0	12	5,0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500260AH0	12	5,0		BA15d T10x40 mm		I05
500260AT0	12	5,0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	Tubular	H19
500260BR0	12	5,0	(E) RR5W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500260CR0	12	5,0		BA15s G18,5x38 mm	red	H04
500260E 0	12	5,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500261 0	12	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500261 H0	12	10,0		BA15s T10x40 mm		I01

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500261 T0	12	10,0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	Tubular	H07
500261 Y0	12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	H04
500261A 0	12	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500261AH0	12	10,0		BA15d T10x40 mm		I05
500261AT0	12	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	Tubular	H19
500261AY0	12	10,0		BA15d T18,5x38 mm	amber	H13
500261BR0	12	10,0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500261CB0	12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	blue	H04
500261CR0	12	10,0		BA15s G18,5x38 mm	red	H04
500261D 0	12	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm		H86
500261DY0	12	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm	amber	H86
500261E 0	12	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500261EY0	12	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	L10
500261FY0	12	10,0	(E) RY10W	BAU15s G18,5x38 mm	amber	H24
500262 0	12	18,0	~ K R	BA15s S25x47 mm		H33
500262D 0	12	18,0	(E) W16W	W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500263 0	12	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		H77
500264 0	12	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		H33
500264 H0	12	21,0		BA15s T10x40 mm		I01
500264 Y0	12	21,0		BA15s S25x47 mm	amber	H33
500264A 0	12	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		H42
500264AH0	12	21,0		BA15d T10x40 mm		I05
500264AY0	12	21,0		BA15d S25x47 mm	amber	H42
500264B 0	12	25,0		BA15s S25x47 mm		H33
500264BB0	12	25,0		BA15s S25x47 mm	blue	H33
500264BR0	12	21,0	(E) PR21W	BAW15s S25x47 mm	red	H57
500264C 0	12	24,0		BA15d S25x47 mm		H42
500264 R0	12	21,0		BA15s S25x47 mm	red	H33
500264D 0	12	32,0 CP		BA15s S25x47 mm		H33
500264E 0	12	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500264EY0	12	21,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	L10
500264F 0	12	21,0		BAU15s S25x47 mm		H54
500264FY0	12	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	amber	H54
500264G 0	12	21,0	(E) W21W	W3x16d T20x43 mm		H88
500264GR0	12	21,0		W3x16d T20x43 mm	red	H88
500264GY0	12	21,0	(E) WY21W	WX3x16d T20x43 mm	amber	H90
500264I 0	12	27,0	(E) H27W/1	PG13 T9x64 mm	ANSI: 880	D10
500264J 0	12	27,0		PGJ13 T9x61 mm	ANSI: 889	D15
500264K 0	12	27,0	(E) P27W	W2,5x16D A25x51 mm		H94
500264KY0	12	27,0		W2,5x16D A25x51 mm	amber	H94
500264L 0	12	25,0		BA15d S25x47 mm		H42
500264M 0	12	21,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500264MY0	12	21,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	H04
500264N 0	12	25,0		BA15s S25x47 mm		H39
500264P 0	12	27,0		PG13 T9x64 mm	ANSI: 890	D01
500264Q 0	12	27,0		PG13 T9x64 mm	ANSI: 884	D05
500264R 0	12	27,0	(E) H27W/2	PGJ13 T9x64 mm	ANSI: 881	D25
500264SY0	12	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	SILVER STYLE	H54
500264TY0	12	23,0		BA15s S25x47 mm	amber	H33
500264YS0	12	21,0		BA15s S25x47 mm	SILVER STYLE	H33
500264ZH0	12	21,0		BA15s 25,5x47 mm	BEEP BULB	I10
500265 0	12	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		H77
500265A 0	12	21/5		BA15d S25x47 mm		H69
500265B 0	12	20/5		BAY15d S25x47 mm		H77
500265BR0	12	21/5	(E) PR21/5W	BAW15d S25x47 mm	red	H82
500265C 0	12	20/5		BA15d S25x47 mm		H69
500265CB0	12	21/5		BAY15d S25x47 mm	blue	H77
500265CR0	12	21/5		BAY15d S25x47 mm	red	H77
500265CY0	12	21/5		BAY15d S25x47 mm	amber	H77

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500265D 0	12	21/4	(E) P21/4W	BAZ15d S25x47 mm		H84
500265DR0	12	21/4	(E) PR21/4W	BAU15d S25x47 mm	red	H66
500265DY0	12	21/4		BAZ15d S25x47 mm	amber	H84
500265E 0	12	32/4 CP		BAY15d S25x47 mm		H77
500265F 0	12	21/5		BAY15d G18,5x34 mm		H80
500265G 0	12	21/5	(E) W21/5W	W3x16q T20x42 mm		H92
500265GR0	12	21/5		WY3x16q T20x40 mm	red	H93
500265GY0	12	21/5		W3x16q T20x42 mm	amber	H92
500265J 0	12	27/7	(E) P27/7W	W2,5x16q A25x51 mm		H96
500265JY0	12	27/7	(E) PY27/7W	WX2,5x16q A25x51 mm	amber	H97
500266 0	12	3,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500266A 0	12	3,0		BA15d G18,5x38 mm		H13
500268 0	12	20,0		BA15s S25x47 mm		H33
500268A 0	12	20,0		BA15d S25x47 mm		H51
500269 0	12	15,0		BA15s G25x47 mm		H48
500269 H0	12	15,0		BA15s T10x40 mm		I01
500269A 0	12	15,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500269B 0	12	15,0		BA15d G18,5x38 mm		H13
500269C 0	12	15,0		BA15d S25x47 mm		H51
500269D 0	12	16,0	(E) W16W	W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500269E 0	12	15,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500269EY0	12	15,0		W2,1x9,5d T15x35 mm	amber	L10
500270 0	12	3,0		SV7-8 T7x30 mm		J20
500270A 0	12	3,0		SV6-5 T6x36 mm		J15
500270B 0	12	3,0		SV7-8 T8x38 mm		J30
500270C 0	12	3,0		SV7-8 T8x43 mm		J35
500270CP0	12	4,0		SV8,5 T11x38 mm	pearl	J50
500270D 0	12	3,0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500270E 0	12	3,0		SV5,5 T6x31 mm		J01
500271 0	12	5,0	(E) C5W	SV8,5 T11x38 mm		J50
500271A 0	12	5,0		SV8,5 T11x43 mm		J55
500271B 0	12	5,0		SV7-8 T9x36 mm		J40
500271C 0	12	5,0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500271CB0	12	5,0		SV8,5 T11x38 mm	blue	J50
500271CG0	12	5,0		SV8,5 T11x38 mm	green	J50
500271 P0	12	7,0		SV8,5 T11x43 mm	pearl	J55
500271CR0	12	5,0		SV8,5 T11x38 mm	red	J50
500271D 0	12	5,0		SV7-8 T8x28 mm		J25
500271HL0	12	5,0		SV8,5 T11x38 mm	HIGH LIFE	J50
500272 0	12	10,0	~ K K	SV8,5 T11x43 mm		J55
500272A 0	12	10,0		SV8,5 T11x30 mm		J45
500272B 0	12	10,0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500272C 0	12	10,0		SV8,5 T15x43 mm		J60
500272X 0	12	10,0		SPECIAL CAP T11x43 mm		J70
500273 0	12	15,0		SV8,5 T15x43 mm		J60
500273A 0	12	12,0		RIGID LOOP T10x43,7 mm		J65
500274 0	12	18,0	~ K K	SV8,5 T15x43 mm		J60
500274A 0	12	18,0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500275 0	12	21,0	(E) C21W	SV8,5 T15x43 mm		J60
500276 0	12	6,0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500280 0	12	15,0	(E) S3	P26s G26x45 mm		F07
500280 H0	12	15,0		P26s T10x42 mm		B77
500280 Y0	12	15,0		P26s G26x45 mm	yellow	F07
500280AH0	12	15,0	(E) S3	P26s T10x42 mm		B77
500281 0	12	15/15	(E) † S4	BAX15d S29x50 mm		H71
500284A 0	12	35/25		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500284B 0	12	35/35		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500284C 0	12	45/40		P15d-FL25-3 RP30x55 mm		F82
500285 0	12	15/15		P15d-25 T19x46 mm		F85

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500285B 0	12	25/25		P15d-25 T19x46 mm		F85
500285BH0	12	25/25		P15d-25 T15x49 mm		B71
500285C 0	12	35/35		P15d-25 T19x46 mm		F85
500285CH0	12	35/35		P15d-25 T15x49 mm		B71
500285D 0	12	45/40		P15d-25 T19x46 mm		F85
500285EH0	12	18/18		P15d-25 T15x49 mm		B73
500285FH0	12	25/25		P15d-25 T15x49 mm		B73
500286 0	12	15/15		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500286B 0	12	25/25		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500286C 0	12	35/35		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500286E 0	12	45/40		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500286F 0	12	60/60		P15d-30 RP35x56 mm		F25
500287 0	12	36/36		BA15d G38x58 mm		F79
500288 0	12	20,0		P26s G26x45 mm		F07
500289 0	12	15,0	(E) † S4	BAX15d S25x47 mm		H60
500290 0	12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500290 F0	12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm	FOUR SEASONS	A56
500290 K0	12	60/55		P45t (ASY) T16x75 mm	KOBALT II	A56
500290 Y0	12	60/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500290A 0	12	35/35		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500290B 0	12	45/40		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500291 0	12	100,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500291 F0	12	100,0		P14,5s T8x68 mm	FOUR SEASONS	A06
500291 K0	12	100,0		P14,5s T8x68 mm	KOBALT II	A06
500291A 0	12	130,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500291BK0	12	80,0		P14,5s T8x68 mm	KOBALT II	A06
500291BP0	12	80,0		P14,5s T8x68 mm	POWERWHITE	A06
500291BU0	12	80,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500292 0	12	100,0		X511 T8x31 mm		A11
500292A 0	12	130,0		X511 T8x31 mm		A11
500293 0	12	100,0		PK22s T10x42 mm		A21
500293 F0	12	100,0		PK22s T10x42 mm	FOUR SEASONS	A21
500293 K0	12	100,0		PK22s T10x42 mm	KOBALT II	A21
500293 P0	12	100,0		PK22s T10x42 mm	POWERWHITE	A21
500293A 0	12	130,0		PK22s T10x42 mm		A21
500294 0	12	100,0		PX26d T10x58 mm		A71
500294 F0	12	100,0		PX26d T10x58 mm	FOUR SEASONS	A71
500294 K0	12	100,0		PX26d T10x58 mm	KOBALT II	A71
500294 P0	12	100,0		PX26d T10x58 mm	POWERWHITE	A71
500295 0	12	100,0		P20d T12x69 mm 9005		A81
500295 K0	12	100,0		P20d T12x69 mm 9005	KOBALT II	A81
500295A 0	12	100,0		P22d T12x69 mm 9006		A91
500295AK0	12	100,0		P22d T12x69 mm 9006	KOBALT II	A91
500296 0	12	100/80		P43t T16x75 mm		A41
500296 F0	12	100/80		P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	A41
500296 K0	12	100/80		P43t T16x75 mm	KOBALT II	A41
500296 P0	12	100/80		P43t T16x75 mm	POWERWHITE	A41
500296 Y0	12	100/80		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500296A 0	12	130/90		P43t T16x75 mm		A41
500296AY0	12	130/90		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500296B 0	12	160/100		P43t T16x75 mm		A41
500296BY0	12	160/100		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500296C 0	12	100/55		P43t T16x75 mm		A41
500296CK0	12	100/55		P43t T16x75 mm	KOBALT II	A41
500296CY0	12	100/55		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500297 0	12	100/80		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500297 Y0	12	100/80		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500297A 0	12	130/90		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500297AY0	12	130/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5002...						
500297B 0	12	160/100		P45t T16x75 mm		A56
500297BY0	12	160/100		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500297C 0	12	100/55		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500297CY0	12	100/55		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500298 0	12	100/80		P36t T16x75 mm		A61
500298C 0	12	100/55		P36t T16x75 mm		A61
500299 0	12	80/70		P29t T16x94 mm 9004		A76
500299A 0	12	100/80		PX29t T16x95 mm 9007		B06
5HD2...						
5HD212 0	12	35/35	(E) S2	BA20d B35x70 mm	HEAVY DUTY	F01
5H220HLC0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD/HL COBALT	A36
5HD220HLC0	12	60/55	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD HIGH LIFE	A36
5HD221HLC0	12	55,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	HD HIGH LIFE	A01
5HD223HLC0	12	55,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	HD HIGH LIFE	A16
5HD224AH0	12	35,0	(E) H8	PGJ19-1 T12x60 mm	HD HIGH LIFE	B10
5HD224BH0	12	55,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	HD HIGH LIFE	B28
5HD224HLC0	12	60,0	(E) HB3	P20d T12x69 mm 9005	HD HIGH LIFE	A80
5HD225HLC0	12	51,0	(E) HB4	P22d T12x69 mm 9006	HD HIGH LIFE	A90
5HD227HLC0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD HIGH LIFE	A66
5HD227SL0	12	55,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD SUPER HL	A66
5HD228BH0	12	65,0	(E) H9	PGJ19-5 T11x65 mm	HD HIGH LIFE	B16
5HD242HLC0	12	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm	HD HIGH LIFE	K15
5HD252HLC0	12	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	HD HIGH LIFE	L14
5HD260 0	12	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	H01
5HD260 T0	12	5,0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	HD Tubular	H10
5HD260A 0	12	5,0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm	HEAVY DUTY	H16
5HD260AT0	12	5,0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	HD TUBULAR	H21
5HD261AT0	12	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	HD TUBULAR	H21
5HD264 0	12	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm	HEAVY DUTY	H36
5HD265 0	12	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	H74
5HI2...						
5HI224 0	12	65	(E) HIR1	PX20d 9011 T20x85 mm		C01
5HI225 0	12	55	(E) HIR2	PX22d 9012 T20x80 mm		C05
5HI225 S0	12	55	(E) HIR2	PX22d 9012 T20x80 mm	SUPREME 130%	C05
5HL2...						
5HL224C 0	12	37,5		PG13 T10x64 mm	ANSI: 899	D10
5HV2...						
5HV264 I0	12	24,0	(E) PSY24W	PG20-4 G18x46 mm	silver/amber	G30
5HV264 Y0	12	24,0	(E) PSY24W	PG20-4 G18x46 mm	amber	G30
5HV264A 0	12	19,0	(E) PS19W	PG20-1 G18x46 mm		G15
5HV264AH0	12	19,0	(E) PS19W	PG20-1 G18x46 mm	HIGH LIFE	G15
5HV264B 0	12	24,0	(E) PS24W	PG20-3 G18x46 mm		G25
5HV264DI0	12	24,0	(E) PY24W	PGU20-4 G18x46 mm	silver/amber	G40
5HV264DY0	12	24,0	(E) PY24W	PGU20-4 G18x46 mm	amber	G40
5HV264F 0	12	24,0	(E) PSX24W	PG20-7 G18x46 mm		G35
5HV264G 0	12	26,0	(E) PSX26W	PG18-5 G18x46 mm		G05
5HV264J 0	12	24,0	(E) PW24W	WP3,3x14,5-3 G16x36mm		G45
5HV264JI0	12	24,00	(E) PWY24W	WP3,3x14,5-4 G19x36mm	silver/amber	G50
5HV264JY0	12	24,00	(E) PWY24W	WP3,3x14,5-4 G16x36mm	amber	G50
5HV264K 0	12	16,00	(E) PW16W	WP3,3x14,5-4 G16x36mm		G50
5HV264L 0	12	24,00		HPSL2A G16x36mm		G01
5HV264V 0	12	24,00		HPSL2A+CAP 18x56mm		G55
5HV269A 0	12	13,0	(E) P13W	PG18,5d-1 G16x49 mm		G05
5HV269BY0	12	19,0	(E) PSY19W	PG20-2 G18x46 mm	amber	G20
5HV269DY0	12	16,0	(E) PCY16W	PU20d-2-1 G16x49 mm	amber	G10

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5HV2...						
5HV269E 0	12	16,0		HPSL2A G16x33 mm		G01
5HV269EY0	12	16,0		HPSL2A G16x33 mm	amber	G01
5003...						
500307A 0	24	2,8		E10/13 T10x28 mm		N15
500304 0	24	3,0		E10/13 G11,5x23 mm		N10
500306 0	24	1,5		E5/8 LES T5x15 mm		N05
500307 0	24	2,8		E10/13 G14,5x27 mm		N20
500307A 0	24	2,8		E10/13 T10x28 mm		N15
500310 Y0	24	55/50	(E) R2	P45t G40x75 mm	yellow	F04
500311 0	24	25/25		BA20d B35x70 mm		F02
500312 0	24	35/35		BA20d B35x70 mm		F02
500312 Y0	24	35/35		BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500313 0	24	45/40		BA20d B35x70 mm		F02
500313 Y0	24	45/40		BA20d B35x70 mm	yellow	F02
500316 0	24	54/44		P36d T28x64 mm		F37
500317 0	24	45/40		BA21d G40x60 mm		F13
500319 0	24	75/75		P45t G40x75 mm		F04
500319 Y0	24	75/75		P45t G40x75 mm	yellow	F04
500320 0	24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm		A41
500320 C0	24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	COBALT II	A41
500320 F0	24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	FOUR SEASONS	A41
500320 P0	24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	POWERWHITE	A41
500320 T0	24	60/20	(E) H15	PGJ23t-1 T13x73mm		B59
500320 Y0	24	75/70		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500320 Z0	24	75/70	(E) H4	P43t S34x82 mm	PerformanZ	A31
500321 0	24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm		A06
500321 C0	24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	COBALT II	A06
500321 P0	24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	POWERWHITE	A06
500321 Z0	24	70,0	(E) H1	P14,5s T8x68 mm	PerformanZ	A06
500321A 0	24	35,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500321B 0	24	50,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500322 0	24	70,0	(E) † H2	X511 T8x31 mm		A11
500323 0	24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm		A21
500323 C0	24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	COBALT II	A21
500323 Z0	24	70,0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	PerformanZ	A21
500323A 0	24	35,0		PK22s T10x42 mm		A21
500323B 0	24	45,0		PK22s T10x42 mm		A21
500323D 0	24	55,0		PK22s T10x42 mm		A21
500324B 0	24	70,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm		B29
500324BZ0	24	70,0	(E) H11	PGJ19-2 T12x44 mm	PerformanZ	B29
500324F 0	24	50,0		PGJ13 T10x61 mm		D20
500326 0	24	20,0		BA9s T8x30 mm		K30
500326A 0	24	5,0		BA9s T8x30 mm		K30
500326B 0	24	10,0		BA9s T8x30 mm		K30
500326C 0	24	21,0	(E) H21W	BAY9s T8x35 mm		K40
500327 0	24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm		A71
500327 C0	24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	COBALT II	A71
500327 Z0	24	70,0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	PerformanZ	A71
500329 0	24	75/70		P36t T16x75 mm		A61
500330 0	24	35,0	(E) † F2	BA20s B35x65 mm		F46
500331 0	24	45,0		BA20s B35x65 mm		F46
500331A 0	24	25,0		BA20d B35x65 mm		F49
500332 0	24	50,0		BA20s B35x65 mm		F46
500332A 0	24	50,0		BA20d B35x65 mm		F49
500333 0	24	35,0		BA15d G40x60 mm		F64
500333B 0	24	36,0		BA15s G40x57 mm		F58
500333E 0	24	36,0		BA15d G40x60 mm		F64
500333F 0	24	48,0		BA15s G40x57 mm		F58

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5003...						
500334 0	24	45,0		BA15s RP35x57 mm		F55
500334A 0	24	45,0		BA15d G40x60 mm		F64
500336 0	24	44,0		P36s T28x60 mm	TRANSVERSE	F31
500336B 0	24	44,0		P36d T28x60 mm		F43
500336D 0	24	44,0		P36d T28x60 mm		F40
500338 0	24	12,0		B22d G40x57 mm		F19
500338 P0	24	12,0		BA22d G40x57 mm	pearl	F22
500339A 0	24	20,0		BA15d G40x56 mm		F70
500339AP0	24	20,0		BA15d G40x56 mm	pearl	F73
500340 0	24	3,0		BA7s T6,5x20 mm		K01
500341 0	24	2,0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500341A 0	24	2,8		BA9s G11,5x23 mm		K20
500341B 0	24	2,8		BA9s T8,5x23 mm		K05
500342 0	24	4,0	(E) T4W	BA9s T8,5x26 mm		K10
500343 0	24	5,0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500343A 0	24	2,8		BA9s T8,5x23 mm		K10
500344 0	24	3,0		BA9s T8,5x23 mm		K05
500350 0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500350A 0	24	1,0		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500350B 0	24	1,0		KW2x4,6d T4x18 mm		M01
500350C 0	24	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	white clear	M01
500350CA0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	amber	L01
500350CB0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	blue	L01
500350CG0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	green	L01
500350CR0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	red	L01
500350CY0	24	1,2		W2x4,6d T5x20 mm	yellow	L01
500350D 0	24	1,2		EBS R T5x20 mm	white pearl	M53
500350E 0	24	1,2		EBS R T5x20 mm	yellow clear	M53
500350F 0	24	1,2		EBS R T5x20 mm	brown clear	M53
500350G 0	24	1,4		EBS R T5x20 mm	lgreen clear	M53
500350H 0	24	1,5		BX8,4d T4x15 mm	d-red clear	M19
500350I 0	24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	brown clear	M19
500350J 0	24	1,2		KW2x4,6d T4x18 mm	transp.clear	M01
500350K 0	24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	grey clear	M19
500350L 0	24	2,0		EBS R T5x20 mm	lgreen clear	M53
500350MB0	24	1,2		EBS R T5x20 mm	blue blue	M53
500350N 0	24	1,2		BX8,4d T4x15 mm	green clear	M19
500351 0	24	3,0	(E) W3W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500351A 0	24	4,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500352 0	24	5,0	(E) W5W	W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500352 Y0	24	5,0	(E) WY5W	W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	L15
500352A 0	24	5,0		B10d T8x26 mm	black clear	M39
500352CB0	24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	blue	L15
500352CG0	24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	green	L15
500352CR0	24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	red	L15
500352CY0	24	5,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	yellow	L15
500353 0	24	2,0		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500353A 0	24	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm		L15
500353AY0	24	2,0		W2,1x9,5d T10x27 mm	amber	L15
500354 0	24	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	brown clear	M31
500354A 0	24	1,2		B8,5d T5x21 mm	grey clear	M25
500354B 0	24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	black clear	M25
500354C 0	24	1,2		B8,7d T4x22,5 mm	grey clear	M29
500354D 0	24	1,2		BZ8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	M15
500354E 0	24	1,2		B8,5d T5x21 mm	brown clear	M25
500354F 0	24	1,2		BX8,7d T4x22,5 mm	white clear	M31
500354G 0	24	1,2		BX8,3d T4,8x21,5 mm	green clear	M13
500354H 0	24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	grey clear	M25
500354I 0	24	1,44		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	M25

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5003...						
500354J 0	24	1,2		B8,3d T4,8x21,5 mm	grey clear	M11
500354K 0	24	1,2		B8,5d T5x21 mm	yellow clear	M23
500354M 0	24	1,2		B8,5d T5x21 mm	grey clear	M23
500354L 0	24	1,2		BX8,5d T5x21 mm	beige clear	M25
500355 0	24	2,0		B8,5d T5x21 mm	green clear	M23
500355A 0	24	2,0		B8,4d T4x15 mm	grey clear	M17
500356C 0	24	1,5		Ref. 17 T6,5x32 mm	white clear	M63
500357 H0	24	10,0		W2,1x9,5d T10x23 mm		L25
500358 0	24	5,0		G4 T8x30 mm		O15
500358A 0	24	10,0		G4 T8x30 mm		O15
500358B 0	24	20,0		G4 T8x30 mm		O15
500360 0	24	5,0	(E) R5W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500360 T0	24	5,0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	Tubular	H07
500360A 0	24	5,0	(E) R5W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500360AT0	24	5,0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	Tubular	H19
500360BR0	24	5,0	(E) RR5W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500360CA0	24	5,0		BA15s G18,5x38 mm	amber	H04
500360CG0	24	5,0		BA15s G18,5x38 mm	green	H04
500360 H0	24	5,0	(E) R5W	BA15s T10x40 mm		I01
500361 0	24	10,0	(E) R10W	BA15s G18,5x38 mm		H04
500361 H0	24	10,0	(E) R10W	BA15s T10x40 mm		I01
500361 T0	24	10,0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	Tubular	H07
500361TY0	24	10,0		BA15s T16x36 mm	Tub. amber	H07
500361A 0	24	10,0	(E) R10W	BA15d G18,5x38 mm		H13
500361AT0	24	10,0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	Tubular	H19
500361BR0	24	10,0	(E) RR10W	BAW15s G18,5x38 mm	red	H27
500361D 0	24	10,0		W2,1x9,5d T13x28 mm		H86
500361E 0	24	10,0		W2,1x9,5d T15x35 mm		L10
500362 0	24	18,0	~ K R	BA15s S25x47 mm		H33
500362A 0	24	18,0		BA15d S25x47 mm		H42
500363 0	24	18/5	~ K S	BAY15d S25x47 mm		H77
500364 0	24	21,0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm		H33
500364 H0	24	21,0	(E) P21W	BA15s T10x40 mm		I01
500364 Y0	24	21,0		BA15s S25x47 mm	amber	H33
500364A 0	24	21,0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm		H42
500364B 0	24	25,0		BA15s S25x47 mm		H33
500364BR0	24	21,0	(E) PR21W	BAW15s S25x47 mm	red	H57
500364C 0	24	24,0		BA15d S25x47 mm		H42
500364D 0	24	24,0		BA15s S25x47 mm		H33
500364FY0	24	21,0	(E) PY21W	BAU15s S25x47 mm	amber	H54
500364N 0	24	25,0		BA15s S25x47 mm		H39
500364ZH0	24	21,0		BA15s 25,5x47 mm	BEEP BULB	I10
500365 0	24	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm		H77
500365A 0	24	21/5		BA15d S25x47 mm		H69
500365B 0	24	20/5		BAY15d S25x47 mm		H77
500365BR0	24	21/5	(E) PR21/5W	BAW15d S25x47 mm	red	H82
500365C 0	24	20/5		BA15d S25x47 mm		H69
500365CR0	24	21/5		BAY15d S25x47 mm	red	H77
500365D 0	24	21/4	(E) P21/4W	BAZ15d S25x47 mm		H84
500365DR0	24	21/4	(E) PR21/4W	BAU15d S25x47 mm	red	H66
500365E 0	24	24/6		BAY15d S25x47 mm		H77
500366 0	24	3,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500368 0	24	20,0		BA15s S25x47 mm		H33
500368A 0	24	20,0		BA15d S25x47 mm		H51
500369 0	24	15,0		BA15s G25x47 mm		H48
500369A 0	24	15,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500369B 0	24	15,0		BA15d G18,5x38 mm		H13
500369C 0	24	15,0		BA15d S25x47 mm		H51
500370 0	24	3,0		SV7-8 T7x30 mm		J20

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5003...						
500370A 0	24	3.0		SV6-5 T6x36 mm		J15
500370B 0	24	3.0		SV7-8 T8x38 mm		J30
500370E 0	24	3.0		SV6-5 T6x25 mm		J10
500371 0	24	5.0	(E) C5W	SV8.5 T11x38 mm		J50
500371A 0	24	5.0		SV8.5 T11x43 mm		J55
500371C 0	24	5.0		SV8.5 T11x30 mm		J45
500371CB0	24	5.0		SV8.5 T11x38 mm	blue	J50
500371CG0	24	5.0		SV8.5 T11x38 mm	green	J50
500371CP0	24	5.0		SV8.5 T11x38 mm	pearl	J50
500371CR0	24	5.0		SV8.5 T11x38 mm	red	J50
500372 0	24	10.0		SV8.5 T11x43 mm		J55
500372A 0	24	10.0		SV8.5 T11x30 mm		J45
500372B 0	24	10.0		SV8.5 T11x38 mm		J50
500372C 0	24	10.0		SV8.5 T15x43 mm		J60
500373 0	24	15.0		SV8.5 T15x43 mm		J60
500374 0	24	18.0	~ K K	SV8.5 T15x43 mm		J60
500375 0	24	21.0		SV8.5 T15x43 mm		J60
500376 0	24	6.0		SV8.5 T11x38 mm		J50
500389A 0	24	30.0	(E) † S4	BAX15d S25x47 mm		H60
500390 0	24	75/70		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500390 Y0	24	75/70		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500391 0	24	100.0		P14.5s T8x68 mm		A06
500391 K0	24	100.0		P14.5s T8x68 mm	KOBALT II	A06
500391A 0	24	130.0		P14.5s T8x68 mm		A06
500392 0	24	100.0		X511 T8x31 mm		A11
500392A 0	24	130.0		X511 T8x31 mm		A11
500393 0	24	100.0		PK22s T10x42 mm		A21
500393 K0	24	100.0		PK22s T10x42 mm	KOBALT II	A21
500393A 0	24	130.0		PK22s T10x42 mm		A21
500394 0	24	100.0		PX26d T10x58 mm		A71
500394 K0	24	100.0		PX26d T10x58 mm	KOBALT II	A71
500396 0	24	100/90		P43t T16x75 mm		A41
500396 K0	24	100/90		P43t T16x75 mm	KOBALT II	A41
500396A 0	24	130/90		P43t T16x75 mm		A41
500396AY0	24	130/90		P43t S34x82 mm	yellow	A31
500397 0	24	100/90		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500397 Y0	24	100/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500397A 0	24	130/90		P45t (ASY) T16x75 mm		A56
500397AY0	24	130/90		P45t (ASY) S34x82 mm	yellow	A51
500398 0	24	100/90		P36t T16x75 mm		A61
500398A 0	24	130/90		P36t T16x75 mm		A61
5HD3...						
5HD320HL0	24	75/70	(E) H4	P43t T16x75 mm	HD HIGH LIFE	A36
5HD321HL0	24	70.0	(E) H1	P14.5s T8x68 mm	HD HIGH LIFE	A01
5HD323HL0	24	70.0	(E) H3	PK22s T10x42 mm	HD HIGH LIFE	A16
5HD327HL0	24	70.0	(E) H7	PX26d T10x58 mm	HD HIGH LIFE	A66
5HD342HL0	24	4.0	(E) T4W	BA9s T8.5x26 mm	HD HIGH LIFE	K15
5HD360 0	24	5.0	(E) R5W	BA15s G18.5x38 mm	HEAVY DUTY	H01
5HD360 T0	24	5.0	(E) R5W	BA15s T16x36 mm	HD Tubular	H10
5HD360A 0	24	5.0	(E) R5W	BA15d G18.5x38 mm	HEAVY DUTY	H16
5HD360AT0	24	5.0	(E) R5W	BA15d T16x36 mm	HD TUBULAR	H21
5HD361 0	24	10.0	(E) R10W	BA15s G18.5x38 mm	HEAVY DUTY	H01
5HD361 T0	24	10.0	(E) R10W	BA15s T16x36 mm	HD Tubular	H10
5HD361A 0	24	10.0	(E) R10W	BA15d G18.5x38 mm	HEAVY DUTY	H16
5HD361AT0	24	10.0	(E) R10W	BA15d T16x36 mm	HD TUBULAR	H21
5HD364 0	24	21.0	(E) P21W	BA15s S25x47 mm	HEAVY DUTY	H36
5HD364A 0	24	21.0	(E) P21W	BA15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	H45
5HD365 0	24	21/5	(E) P21/5W	BAY15d S25x47 mm	HEAVY DUTY	H74

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5004...						
500485 0	7	18/18		P15d-25-1 T19x46 mm		F85
5005...						
500550E 0	14	1,12		BX8,4d T4x15 mm	orange clear	M19
500554 0	14	65,0 mA		BT6,7d T3x25 mm	white clear	M03
500554A 0	14	1,4		BT8,2d T5x16 mm	black clear	M05
5006...						
500650 0	28	1,2		W2x4,6d T5x20 mm		L01
500650D 0	28	53,0 mA		EBS R T5x20 mm	white clear	M53
500650E 0	28	1,1		wire t. T4,9x13 mm		O10
500651 0	28	1,2		KW2,1x9,5d T10x28 mm	white clear	L30
500655 0	28	2,0		BX8,4d T4x15 mm	red clear	M19
500656 0	28	60,0 mA		Ref. 29 T6,5x32 mm	white clear	M67
500656A 0	28	50,0 mA		BX8,4d T4x15 mm	green clear	M19
500656B 0	28	65,0 mA		BX8,5d T5x21 mm	yellow clear	M25
500656C 0	28	110,0 mA		BX8,5d T5x21 mm	yellow clear	M25
500656D 0	28	53,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	grey pearl	M01
500656E 0	28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	beige clear	M01
500656F 0	28	40,0 mA		HRQ T4x16 mm	black clear	M59
500656G 0	28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	black clear	M01
500656GP0	28	30,0 mA		KW2x4,6d T4x18 mm	black pearl	M01
500660 0	28	7,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500660A 0	28	7,0		BA15d G18,5x38 mm		H13
500664 0	28	26,0		BA15s S25x47 mm		H33
500664A 0	28	26,0		BA15d S25x47 mm		H42
5007...						
500721 0	48	45,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500721A 0	48	60,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500721B 0	48	35,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500723 0	48	45,0		PK22s T10x42 mm		A21
500723A 0	48	60,0		PK22s T10x42 mm		A21
500730A 0	48	25,0		BA20d B35x65 mm		F49
500742 0	48	5,0		BA9s T8,5x26 mm		K10
500743 0	48	5,0		BA9s G14,5x28 mm		K25
500760 0	48	8,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500760A 0	48	8,0		BA15s S25x47 mm		H33
500760B 0	48	8,0		BAY15d G18,5x38 mm		H30
500760C 0	48	8,0		BAY15d S25x48,5 mm		H63
500761 0	48	10,0		BA15s G18,5x38 mm		H04
500761A 0	48	10,0		BA15s S25x47 mm		H33
500761B 0	48	10,0		BAY15d G18,5x38 mm		H30
500761C 0	48	10,0		BAY15d S25x48,5 mm		H63
500764 0	48	25,0		BA15s S25x47 mm		H33
500764A 0	48	25,0		BA15d S25x47 mm		H42
500764B 0	48	35,0		BA15s S25x47 mm		H33
500764C 0	48	35,0		BA15d S25x47 mm		H42
500764D 0	48	45,0		BA15s S25x47 mm		H33
500764E 0	48	25,0		BAY15d S25x48,5 mm		H63
500764F 0	48	25,0		BAY15d G18,5x38 mm		H30
500765 0	48	25/10		BAY15d S25x47 mm		H77
500765A 0	48	23/8		BAY15d S25x47 mm		H77
500769 0	48	15,0		BA15s G25x47 mm		H48
5008...						
500811 0	36	25/25		BA20d B35x70 mm		F02
500830 0	36	35,0		BA20s B35x65 mm		F46
500832A 0	36	45,0		BA20d B35x65 mm		F49

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
5008...						
500842 0	36	4,0		BA9s T8,5x26 mm		K10
500865A 0	36	21/5		BA15d S25x47 mm		H69
500869 0	36	15,0		BA15s G25x47 mm		H48
500870 0	36	3,0		SV7-8 T7x30 mm		J20
500870D 0	36	3,0		SV7-8 T8x38 mm		J30
500871 0	36	5,0		SV8,5 T11x38 mm		J50
500872 0	36	10,0		SV8,5 T11x43 mm		J55
5009...						
500900 0	1,5	0,09		MS5s T4x15 mm	Key bulb	N01
500921 0	80	55,0		P14,5s T8x68 mm		A06
500921R 0	85	35,0	(E) D1R	PK32d-3 T9x82 mm		E01
500921S 0	85	35,0	(E) D1S	PK32d-2 T9x82 mm		E05
500922R 0	85	35,0	(E) D2R	P32d-3 T9x75 mm		E10
500922S 0	85	35,0	(E) D2S	P32d-2 T9x75 mm		E15
500923R 0	42	35,0	(E) D3R	PK32d-6 T9x82 mm		E01
500923S 0	42	35,0	(E) D3S	PK32d-5 T9x82 mm		E05
500924R 0	42	35,0	(E) D4R	P32d-6 T9x75 mm		E10
500924S 0	42	35,0	(E) D4S	P32d-5 T9x75 mm		E15
500925S 0	12	25,0	(E) D5S	PK32d-7 T8,5x77 mm		E20
500928S 0	42	25,0	(E) D8S	PK32d-1 T8,5x77 mm		E05
6001...						
600142 W0	6	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	P30
600160 W0	6	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: white	P35
600161 W0	6	LED: 8		BA15s 19x35mm	light: white	P39
600164 R0	6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: red	P45
600164 W0	6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: white	P45
600164 Y0	6	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: yell.	P45
600165 R0	6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	P50
600165 W0	6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	P50
600165 Y0	6	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	P50
600171 W0	6	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	P55
600172 W0	6	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: white	P65
6002...						
600242 B0	12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: blue	P30
600242 G0	12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: green	P30
600242 R0	12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: red	P30
600242 W0	12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	P30
600242 Y0	12	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: yell.	P30
600250BB0	12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: blue	P15
600250BG0	12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: green	P15
600250BR0	12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: red	P15
600250BW0	12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: white	P15
600250BY0	12	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: yell.	P15
600250HW0	12	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: white	P70
600252 B0	12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: blue	P05
600252 G0	12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: green	P05
600252 R0	12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: red	P05
600252 W0	12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: white	P05
600252 Y0	12	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: yell.	P05
600254 B0	12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: blue	P20
600254 G0	12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: green	P20
600254 R0	12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: red	P20
600254 W0	12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: white	P20
600254 Y0	12	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: yell.	P20
600254SB0	12	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: blue	P10
600254SG0	12	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: green	P10



Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
6002...						
600254SR0	12	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: red	P10
600254SW0	12	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: white	P10
600254SY0	12	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: yell.	P10
600255CB0	12	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: blue	P25
600255CG0	12	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: green	P25
600255CR0	12	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: red	P25
600255CW0	12	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: white	P25
600255CY0	12	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: yell.	P25
600256 B0	12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: blue	P01
600256 G0	12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: green	P01
600256 R0	12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: red	P01
600256 W0	12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: white	P01
600256 Y0	12	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: yell.	P01
600260 B0	12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: blue	P35
600260 G0	12	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: green	P35
600265 B0	12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: blue	P50
600265 G0	12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: green	P50
600265 R0	12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	P50
600265 W0	12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	P50
600265 Y0	12	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	P50
600265DR0	12	LED: 19		BAZ15d 26x43 mm	light: red	P52
600265DW0	12	LED: 19		BAZ15d 26x43 mm	light: white	P52
600271 B0	12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: blue	P55
600271 G0	12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: green	P55
600271 R0	12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: red	P55
600271 W0	12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	P55
600271 Y0	12	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: yell.	P55
600272 B0	12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: blue	P65
600272 G0	12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: green	P65
600272 R0	12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: red	P65
600272 W0	12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: white	P65
600272 Y0	12	LED: 6		SV8,5 11x43 mm	light: yell.	P65
600272AB0	12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: blue	P60
600272AG0	12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: green	P60
600272AR0	12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: red	P60
600272AW0	12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: white	P60
600272AY0	12	LED: 4		SV8,5 11x30 mm	light: yell.	P60
6CB2...						
6CB242 W0	12	LED: 8		BA9s 11x33 mm	light: white	P75
6CB249 W0	12	LED: 8		BAX9s 11x33 mm	light: white	P80
6CB252 W0	12	LED: 8		KW2,1x9,5d 11x25 mm	light: white	P90
6CB252AW0	12	LED: 1		KW2,1x9,5d 9x26 mm	light: white	P85
6CB271 W0	12	LED: 3		SV8,5 13x39 mm	light: white	P95
6CB272 W0	12	LED: 4		SV8,5 13x43 mm	light: white	P99
6003...						
600342 B0	24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: blue	P30
600342 G0	24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: green	P30
600342 R0	24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: red	P30
600342 W0	24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: white	P30
600342 Y0	24	LED: 4		BA9s 11x24 mm	light: yell.	P30
600350EB0	24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: blue	P70
600350EG0	24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: green	P70
600350ER0	24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: red	P70
600350EW0	24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: white	P70
600350EY0	24	LED: 1		EBS R 5x20 mm	light: yell.	P70
600350KB0	24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: blue	P15
600350KG0	24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: green	P15

Artikel-Nr. Reference	Volt Volts	Watt Watts	Zulassung Approval	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Abb. Fig.
6003...						
600350KR0	24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: red	P15
600350KW0	24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: white	P15
600350KY0	24	LED: 1		BX8,4d 4x16 mm	light: yell.	P15
600352 B0	24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: blue	P05
600352 G0	24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: green	P05
600352 R0	24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: red	P05
600352 W0	24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: white	P05
600352 Y0	24	LED: 4		KW2,1x9,5d 11x22 mm	light: yell.	P05
600354AB0	24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: blue	P25
600354AG0	24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: green	P25
600354AR0	24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: red	P25
600354AW0	24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: white	P25
600354AY0	24	LED: 1		B8,5d 5x21 mm	light: yell.	P25
600354BB0	24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: blue	P20
600354BG0	24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: green	P20
600354BR0	24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: red	P20
600354BW0	24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: white	P20
600354BY0	24	LED: 1		BX8,5d 5x21 mm	light: yell.	P20
600354JB0	24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: blue	P10
600354JG0	24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: green	P10
600354JR0	24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: red	P10
600354JW0	24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: white	P10
600354JY0	24	LED: 1		B8,3d 4,8x21,5 mm	light: yell.	P10
600356 B0	24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: blue	P01
600356 G0	24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: green	P01
600356 R0	24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: red	P01
600356 W0	24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: white	P01
600356 Y0	24	LED: 1		KW2x4,6d 5x20 mm	light: yell.	P01
600360 B0	24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: blue	P35
600360 G0	24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: green	P35
600360 R0	24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: red	P35
600360 W0	24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: white	P35
600360 Y0	24	LED: 5		BA15s 19x35 mm	light: yell.	P35
600361 B0	24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: blue	P40
600361 G0	24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: green	P40
600361 R0	24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: red	P40
600361 W0	24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: white	P40
600361 Y0	24	LED: 9		BA15s 19x35 mm	light: yell.	P40
600364 B0	24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: blue	P45
600364 G0	24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: green	P45
600364 R0	24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: red	P45
600364 W0	24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: white	P45
600364 Y0	24	LED: 19		BA15s 26x43 mm	light: yell.	P45
600365 B0	24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: blue	P50
600365 G0	24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: green	P50
600365 R0	24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: red	P50
600365 W0	24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: white	P50
600365 Y0	24	LED: 19		BAY15d 26x43 mm	light: yell.	P50
600371 B0	24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: blue	P55
600371 G0	24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: green	P55
600371 R0	24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: red	P55
600371 W0	24	LED: 3		SV8,5 11x38 mm	light: white	P55

[illegible]

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.


Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500122 0	(E) † H2	6	55,0	Socket/Cap		 HALOGEN	A11
500222 0	(E) † H2	12	55,0	X511			
500292 0		12	100,0				
500292A 0		12	130,0	Maße/Dimensions			
500322 0	(E) † H2	24	70,0	T8x31 mm			
500392 0		24	100,0				
500392A 0		24	130,0	Wendel/Filament C-8Z			
5HD223HLO	(E) H3	12	55,0	Socket/Cap	HD HIGH LIFE	 HALOGEN	A16
5HD323HLO	(E) H3	24	70,0	PK22s	HD HIGH LIFE		
				Maße/Dimensions T10x42 mm			
				Wendel/Filament C-6			

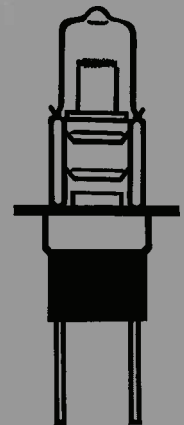
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500123 0	(E) H3	6	55,0	Socket/Cap PK22s			A21
500223A 0		12	35,0				
500223 0	(E) H3	12	55,0				A21
500223 C0	(E) H3	12	55,0	Maße/Dimensions T10x42 mm	COBALT II FOUR SEASONS KOBALT II d.		
500223 F0	(E) H3	12	55,0		POWERWHITE SUPREME 130% yellow		A21
500223 K0		12	55,0		PerformanZ HIGH LIFE		
500223 P0	(E) H3	12	55,0	Wendel/Filament C-6			A21
500223 S0	(E) H3	12	55,0				
500223 Y0		12	55,0				A21
500223 Z0		12	55,0				
500223HL0	(E) H3	12	55,0				A21
500293 0		12	100,0				
500293 F0		12	100,0		FOUR SEASONS		A21
500293 K0		12	100,0		KOBALT II		
500293 P0		12	100,0		POWERWHITE		A21
500293A 0		12	130,0				
500323A 0		24	35,0				A21
500323B 0		24	45,0				
500323D 0		24	55,0				A21
500323 0	(E) H3	24	70,0				
500323 C0	(E) H3	24	70,0		COBALT II		A21
500323 Z0	(E) H3	24	70,0		PerformanZ		
500393 0		24	100,0				A21
500393 K0		24	100,0		KOBALT II		
500393A 0		24	130,0				A21
500723 0		48	45,0				
500723A 0		48	60,0				A21
500923 0		80	55,0				
500223B 0		12	55,0	Socket/Cap PK22d/5	H3C		A26
				Maße/Dimensions T10x63			
				Wendel/Filament C-6			A26



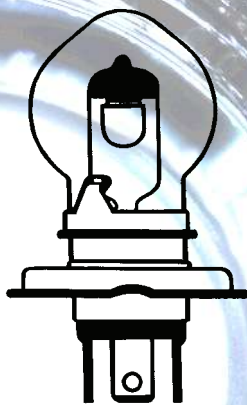
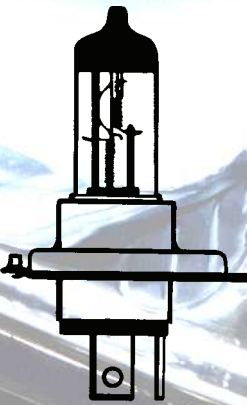
HALOGEN



HALOGEN

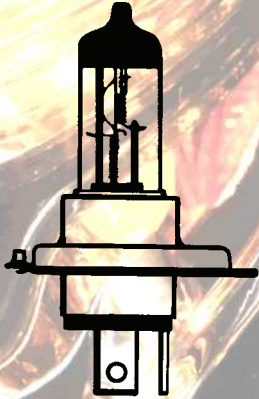
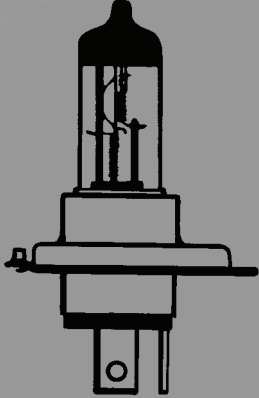
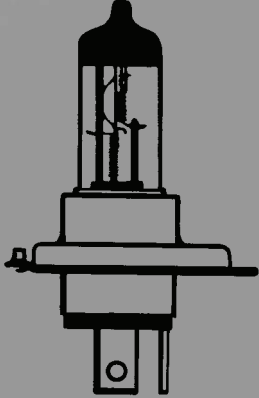
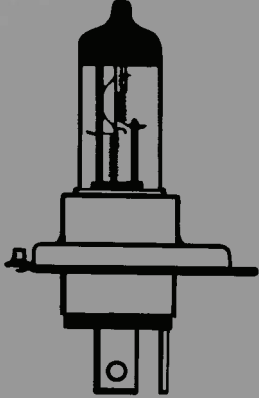
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500120 Y0 500220 Y0 500296CY0 500296 Y0 500296AY0 500296BY0 500320 Y0 500396AY0	(E) H4	6 12 12 12 12 12 24 24	60/55 60/55 100/55 100/80 130/90 160/10 75/70 130/90	Socket/Cap P43t Maße/Dimensions S34x82 mm Wendel/Filament C-8/C-8	yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow		A31
5HD220HLO 5H220HLC0 5HD320HLO	(E) H4 (E) H4 (E) H4	12 12 24	60/55 60/55 75/70	Socket/Cap P43t Maße/Dimensions T16x75mm Wendel/Filament C-8/C-8	HD HIGH LIFE HD/HL COBALT HD HIGH LIFE		A36

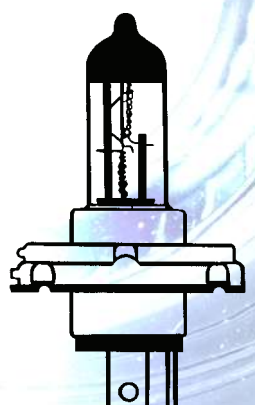
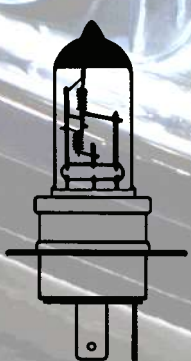
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500120B 0		6	45/40	Socket/Cap			A41
500120 0		6	60/55	P43t			
500220B 0		12	45/40				 HALOGEN
500220 0	(E) H4	12	60/55	Maße/Dimensions	COBALT II		
500220 C0	(E) H4	12	60/55	T16x75 mm	Perf. COB.II		
500220 D0	(E) H4	12	60/55		FOUR SEASONS		
500220 F0	(E) H4	12	60/55	Wendel/Filament	POWERWHITE		
500220 P0	(E) H4	12	60/55	C-8/C-8	SUPREME		
500220 S0	(E) H4	12	60/55		PerformanZ		
500220 Z0	(E) H4	12	60/55				
500296C 0		12	100/55				
500296CK0		12	100/55		KOBALT II		
500296 0		12	100/80				
500296 F0		12	100/80		FOUR SEASONS		
500296 K0		12	100/80		KOBALT II		
500296 P0		12	100/80		POWERWHITE		
500296A 0		12	130/90				
500296B 0		12	160/10				
500320 0	(E) H4	24	75/70				
500320 C0	(E) H4	24	75/70		COBALT II		
500320 F0	(E) H4	24	75/70		FOUR SEASONS		
500320 P0	(E) H4	24	75/70		POWERWHITE		
500320 Z0	(E) H4	24	75/70		PerformanZ		
500396 0		24	100/90				 HALOGEN
500396 K0		24	100/90		KOBALT II		
500396A 0		24	130/90				
500120A 0		6	35/35	Socket/Cap			A46
500220A 0	(E) HS1	12	35/35	PX43t			
				Maße/Dimensions			 HALOGEN
				T16x75 mm			
				Wendel/Filament			 HALOGEN
				C-8/C-8			

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500190 Y0 500290 Y0 500297CY0 500297 Y0 500297AY0 500297BY0 500390 Y0 500397 Y0 500397AY0		6 12 12 12 12 12 24 24 24	60/55 60/55 100/55 100/80 130/90 160/10 75/70 100/90 130/90	Socket/Cap P45t (ASY) Maße/Dimensions S34x82 mm Wendel/Filament C-8/C-8	yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow		A51
500190A 0 500190B 0 500190 0 500290A 0 500210 H0 500290B 0 500290 0 500290 F0 500290 K0 500297C 0 500297 0 500297A 0 500297B 0 500390 0 500397 0 500397A 0	(E) R2	6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24	35/35 45/40 60/55 35/35 45/40 45/40 60/55 60/55 60/55 100/55 100/80 130/90 160/10 75/70 100/90 130/90	Socket/Cap P45t (ASY) Maße/Dimensions T16x75 mm Wendel/Filament C-8/C-8	FOUR SEASONS KOBALT II		A56
500129A 0 500129 0 500229 0 500298C 0 500298 0 500329 0 500398 0 500398A 0		6 6 12 12 12 24 24 24	25/25 60/55 60/55 100/55 100/80 75/70 100/90 130/90	Socket/Cap P36t Maße/Dimensions T16x75 mm Wendel/Filament C-8/C-8			A61


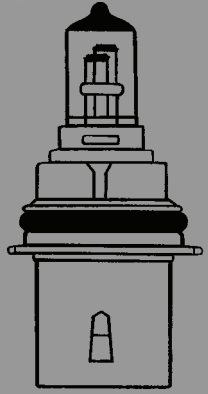
HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD227HL0 5HD227SL0 5HD327HL0 5HD327SL0	(E) (E) (E) (E)	H7 H7 H7 H7	12 12 24 24	55,0 55,0 70,0 70,0	Socket/Cap PX26d Maße/Dimensions T10x58 mm Wendel/Filament C-8	HD HIGH LIFE HD SUPER HL HD HIGH LIFE HD SUPER HL 	A66
500227 0 500227 C0 500227 D0 500227 F0 500227 P0 500227 S0 500227 Z0 500294 0 500294 F0 500294 K0 500294 P0 500327 0 500327 C0 500394 0 500394 K0	(E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)	H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24	55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 100,0	Socket/Cap PX26d Maße/Dimensions T10x58 mm Wendel/Filament C-8 COBALT II Perf. COB.II FOUR SEASONS POWERWHITE SUPREME PerformanZ FOUR SEASONS KOBALT II POWERWHITE COBALT II KOBALT II		A71
500228 0 500228 C0 500228 S0 500299 0	(E)	HB1	12 12 12 12	65/45 65/45 65/45 80/70	Socket/Cap P29t 9004 Maße/Dimensions T16x94 mm Wendel/Filament C-6/C-6	COBALT II SUPREME 	A76

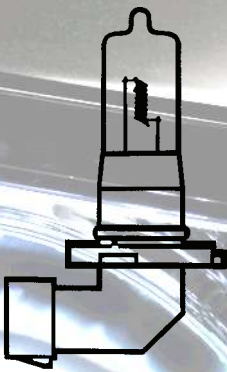
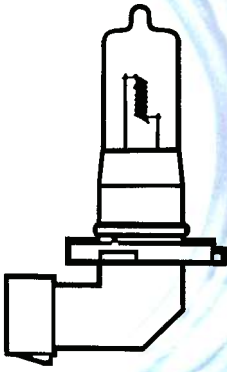
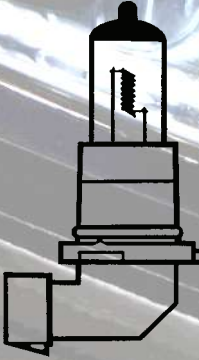
HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD224HL0	(E) HB3	12	60,0	Socket/Cap P20d 9005 Maße/Dimensions T12x69 mm Wendel/Filament C-8	HD HIGH LIFE		A80
500224 0	(E) HB3	12	60,0	Socket/Cap P20d 9005	COBALT II POWERWHITE Performanz KOBALT II		A81
500224 C0	(E) HB3	12	60,0				
500224 P0	(E) HB3	12	60,0				
500224 Z0	(E) HB3	12	60,0	Maße/Dimensions T12x69 mm			
500295 0		12	100,0	Wendel/Filament C-8			
500295 K0		12	100,0				
500224J 0	(E) HB3A	12	60,0	Socket/Cap PX20d 9005A Maße/Dimensions T12x80 mm Wendel/Filament C-8			A86
5HD225HL0	(E) HB4	12	51,0	Socket/Cap P22d 9006 Maße/Dimensions T12x69 mm Wendel/Filament C-8	HD HIGH LIFE		A90

HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.



Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500225 0	(E) HB4	12	51,0	Socket/Cap			A91
500225 C0	(E) HB4	12	51,0	P22d 9006	COBALT II		
500225 P0	(E) HB4	12	51,0		POWERWHITE		
500225 Z0	(E) HB4	12	51,0	Maße/Dimensions	Performanz		
500295A 0		12	100,0	T12x69 mm			
500295AK0		12	100,0	Wendel/Filament C-8	KOBALT II		

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500225J 0	(E) HB4A	12	51,0	Socket/Cap PX22d 9006A Maße/Dimensions T12x80 mm Wendel/Filament C-8			B01
500228A 0 500228AC0 500299A 0	(E) HB5	12	65/55 12 65/55 12 100/80	Socket/Cap PX29t 9007 Maße/Dimensions T16x95 mm Wendel/Filament C-8/C-8	COBALT II		B06
5HD224AH0	(E) H8	12	35,0	Socket/Cap PGJ19-1 Maße/Dimensions T12x60 mm Wendel/Filament C-8	HD HIGH LIFE		B10
500224A 0 500224AC0 500224AP0 500224AZ0	(E) H8 (E) H8 (E) H8 (E) H8	12 12 12 12	35,0 35,0 35,0 35,0	Socket/Cap PGJ19-1 Maße/Dimensions T12x60 mm Wendel/Filament C-8	COBALT II POWERWHITE Performanz		B11

HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500224L 0	(E) H8B	12	35,0	Socket/Cap PGJY19-1 Maße/Dimensions T12x67 mm Wendel/Filament C-8			B13
5HD228BH0	(E) H9	12	65,0	Socket/Cap PGJ19-5 Maße/Dimensions T11x65 mm Wendel/Filament C-8	HD HIGH LIFE		B16
500228B 0	(E) H9	12	65,0	Socket/Cap	COBALT II POWERWHITE Performanz		B17
500228BC0	(E) H9	12	65,0	PGJ19-5			
500228BP0	(E) H9	12	65,0				
500228BZ0	(E) H9	12	65,0	Maße/Dimensions T11x65 mm Wendel/Filament C-8			
500228E 0	(E) H9B	12	65,0	Socket/Cap PGJY19-5 Maße/Dimensions T12x67 mm Wendel/Filament C-8			B18

HALOGEN


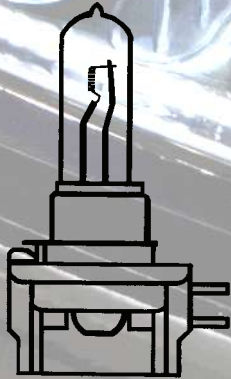
HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500225B 0	(E) H10	12	42,0	Socket/Cap PY20d Maße/Dimensions T10x70 mm Wendel/Filament C-6			B23
5HD224BH0	(E) H11	12	55,0	Socket/Cap	HD HIGH LIFE		B28
5HD324BH0	(E) H11	24	70,0	PGJ19-2	HD HIGH LIFE		
				Maße/Dimensions T12x44 mm Wendel/Filament C-8			
500224B 0	(E) H11	12	55,0	Socket/Cap	COBALT II POWERWHITE PerformanZ		B29
500224BC0	(E) H11	12	55,0	PGJ19-2			
500224BP0	(E) H11	12	55,0				
500224BZ0	(E) H11	12	55,0	Maße/Dimensions			
500324B 0	(E) H11	24	70,0	T12x44 mm			
500324BZ0	(E) H11	24	70,0	Wendel/Filament			
				C-8			
500224M 0	(E) H11B	12	55,0	Socket/Cap PGJY19-2 Maße/Dimensions 12x67 mm Wendel/Filament C-8			B30

B23

B28

B29

B30

HALOGEN

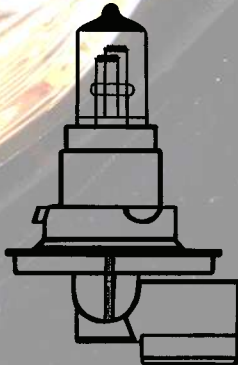

HALOGEN

HALOGEN

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

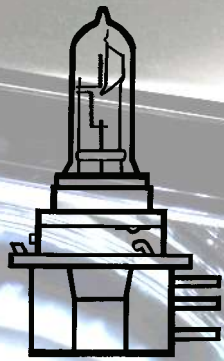



Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500224K 0	(E) H12	12	53,0	Sockel/Cap PZ20d Maße/Dimensions T12x77 mm Wendel/Filament C-6			B35
500220E 0	(E) H13	12	60/55	Sockel/Cap P26,4t Maße/Dimensions T12x70 mm Wendel/Filament C-6/C-6			B41
500220I 0	(E) H13A	12	60/55	Sockel/Cap PJ26,4t Maße/Dimensions T12x70 mm Wendel/Filament C-6/C-6			B47
500220G 0	(E) H14	12	60/55	Sockel/Cap P38t-33 Maße/Dimensions T16x75 mm Wendel/Filament C-8/C-8			B53

HALOGEN HALOGEN HALOGEN HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

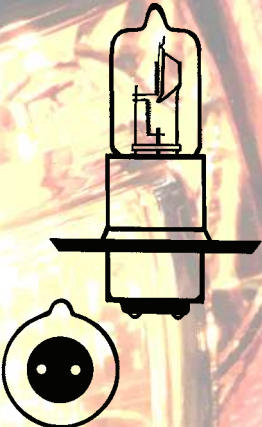


Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500220 T0 500320 T0	(E) H15 (E) H15	12 24	55/15 60/20	Socket/Cap PGJ23t-1 Maße/Dimensions T13x73 mm Wendel/Filament C-8/C-8			B59
500228D 0	(E) H16	12	19	Socket/Cap PGJ19-3 Maße/Dimensions T15x63 mm Wendel/Filament C-8			B61
500111 H0 500112 H0 500113 H0 500211 H0 500212 H0 500212AH0 500213 H0	(E) S2	6 6 6 12 12 12 12	25/25 35/35 45/40 25/25 35/35 35/35 45/40	Socket/Cap BA20d Maße/Dimensions T16x70 mm Wendel/Filament C-8/C-8			B65
500185BH0 500285BH0 500285CH0		6 12 12	25/25 25/25 35/35	Socket/Cap P15d-25 Maße/Dimensions T15x49 mm Wendel/Filament C-6/C-6		 	B71

HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

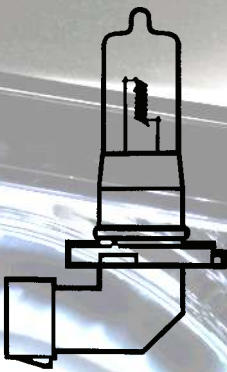
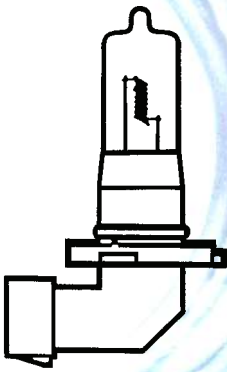
Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500285EH0 500285FH0		12 12	18/18 25/25	Socket/Cap P15d-25 Maße/Dimensions T15x49 mm Wendel/Filament C-8/C-8	with mirror with mirror		B73
500180 H0 500180AH0 500280 H0 500280AH0	(E) S3 (E) S3	6 6 12 12	15,0 15,0 15,0 15,0	Socket/Cap P26s Maße/Dimensions T10x42 mm Wendel/Filament C-8			B77
500124 0	~ K HS3	6	2,4	Socket/Cap PX13,5s Maße/Dimensions T8x30 mm Wendel/Filament C-6			B83
500125 0 500225A 0	(E) HS2 (E) HS2	6 12	15,0 15,0	Socket/Cap PX13,5s Maße/Dimensions T7x45 mm Wendel/Filament C-8			B89

HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

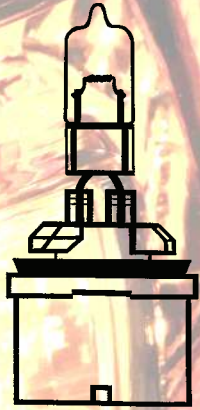
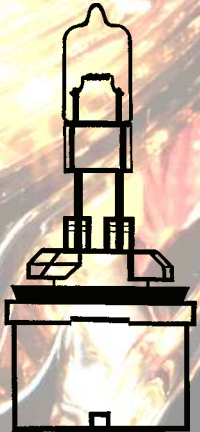
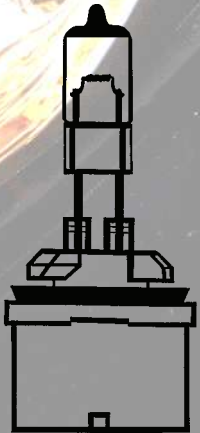
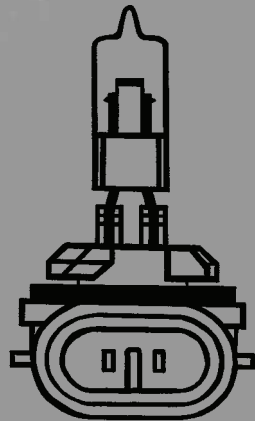
Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HI224 0	(E) HIR1	12	65,0	Sockel/Cap PX20d 9011 Maße/Dimensions T20x85 mm Wendel/Filament C-8			C01
5HI225 0	(E) HIR2	12	55,0	Sockel/Cap PX22d 9012 Maße/Dimensions T20x80 Wendel/Filament C-8	SUPREME		C05
5HI225 S0	(E) HIR2	12	55,0				

HALOGEN
HALOGEN

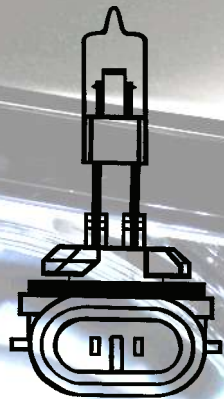
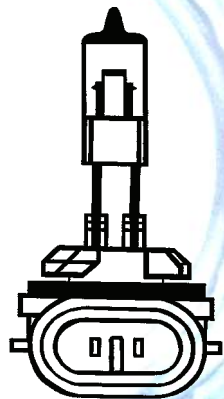
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500264P 0		12,8	27,0	Socket/Cap PG13 Maße/Dimensions T9x64 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 25,40 mm Spitze/Top klar/clear	ANSI: 890		D01 HALOGEN
500264Q 0 500224E 0		12,8 12,8	27,0 50,0	Socket/Cap PG13 Maße/Dimensions T10x64 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 31,75 mm Spitze/Top klar/clear	ANSI: 884 ANSI: 885		D05 HALOGEN
500264I 0 500224D 0 5HL224C 0	(E) H27W/1	12,8 12,8 12,8	27,0 37,5 37,5	Socket/Cap PG13 Maße/Dimensions T9x64 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 31,75 mm Spitze/Top schwarz/black	ANSI: 880 ANSI: 893 HIGH LIFE		D10 HALOGEN
500264J 0		12,8	27,0	Socket/Cap PGJ13 Maße/Dimensions T9x61 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 25,40 mm Spitze/Top klar/clear	ANSI: 889		D15 HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Auto Lampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500224G 0 500224F 0 500324F 0		12,8 12,8 24	37,5 50,0 50,0	Socket/Cap PGJ13 Maße/Dimensions T10x61 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 31,75 mm Spitze/Top klar/clear	ANSI: 894 ANSI: 886		D20
500264R 0 500224H 0 500224I 0	(E) H27W/2	12,8 12,8 12,8	27,0 37,5 50,0	Socket/Cap PGJ13 Maße/Dimensions T10x61 mm Wendel/Filament C-6 Maß „e“/LCL 31,75 mm Spitze/Top schwarz/black	ANSI: 881 ANSI: 896		D25

HALOGEN
HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500923R 0 500921R 0	(E) D3R (E) D1R	42 85	35,0 35,0	Socket/Cap PK32D-3/6 Maße/Dimensions T9x82 mm	GAS- DISCHARGE BULB		E01
500928S 0 500923S 0 500921S 0	(E) D8S (E) D3S (E) D1S	42 42 85	25,0 35,0 35,0	Socket/Cap PK32D-2/5/1 Maße/Dimensions T9x82 mm	GAS- DISCHARGE BULB		E05
500924R 0 500922R 0	(E) D4R (E) D2R	42 85	35,0 35,0	Socket/Cap P32d-3/6 Maße/Dimensions T9x75 mm	GAS- DISCHARGE BULB		E10
500924S 0 500922S 0	(E) D4S (E) D2S	42 85	35,0 35,0	Socket/Cap P32d-2/5 Maße/Dimensions T9x75 mm	GAS- DISCHARGE BULB		E15

XENON

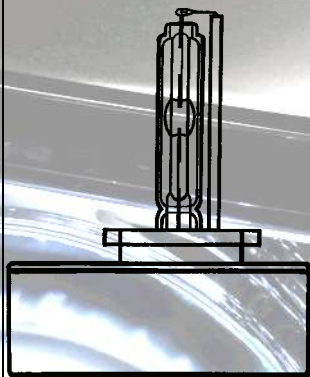
XENON

XENON

XENON

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500925S 0	(E) D5S	12	25,0	Sockel/Cap PK32d-7 Maße/Dimensions T8,5x77mm	GAS-DISCHARGE BULB		E20

XENON





DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD212 0	(E) S2	12	35/35	Socket/Cap BA20d Maße/Dimensions B35x70 mm Wendel/Filament C-8/S-2	HEAVY DUTY		F01
500114C 0	(E) S1 (E) S2 (E) S2	6	10/10	Socket/Cap	yellow yellow COBALT II yellow yellow yellow yellow yellow		F02
500114 0		6	15/15	BA20d			
500114A 0		6	18/18				
500114B 0		6	20/20	Maße/Dimensions			
500111 0		6	25/25	B35x70 mm			
500112 0		6	35/35				
500112 Y0		6	35/35	Wendel/Filament			
500113 0		6	45/40	C-8/S-2			
500113 Y0		6	45/40				
500211 0		12	25/25				
500212 0		12	35/35				
500212 C0		12	35/35				
500212 Y0		12	35/35				
500213 0		12	45/40				
500213 Y0		12	45/40				
500311 0		24	25/25				
500312 0		24	35/35				
500312 Y0		24	35/35				
500313 0		24	45/40				
500313 Y0		24	45/40				
500811 0		36	25/25				
500110 0	(E) R2	6	45/40	Socket/Cap	yellow yellow yellow yellow yellow yellow		F04
500110 Y0	(E) R2	6	45/40	P45t			
500119 0		6	75/75				
500119 Y0		6	75/75	Maße/Dimensions			
500210 0	(E) R2	12	45/40	G40x75 mm			
500210 Y0	(E) R2	12	45/40				
500219 0		12	75/75	Wendel/Filament			
500219 Y0		12	75/75	C-8/S-2			
500310 0	(E) R2	24	55/50				
500310 Y0	(E) R2	24	55/50				
500319 0		24	75/75				
500319 Y0		24	75/75				

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500180 0 500180 Y0 500187 0 500280 0 500280 Y0 500288 0	(E) S3	6 6 6 12 12 12	15,0 15,0 20,0 15,0 15,0 20,0	Socket/Cap P26s Maße/Dimensions G26x45 mm Wendel/Filament C-8	yellow yellow		F07
500233C 0		12	35,0	Socket/Cap BA21d Maße/Dimensions G40x61 mm Wendel/Filament C-8			F10
500118 0 500117 0 500218 0 500217 0 500217 Y0 500317 0		6 6 12 12 12 24	35/35 45/40 35/35 45/40 45/40 45/40	Socket/Cap BA21d Maße/Dimensions G40x60 mm Wendel/Filament C-6/C-8	yellow		F13
500133D 0 500133DY0 500233D 0 500233DY0 500237 0 500237 Y0		6 6 12 12 12 12	35,0 35,0 35,0 35,0 45,0 45,0	Socket/Cap BA21s Maße/Dimensions G40x60 mm Wendel/Filament C-8	yellow yellow yellow		F16



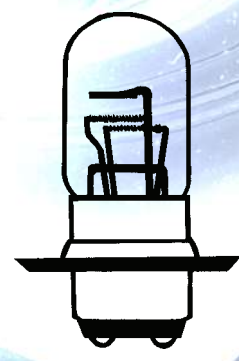
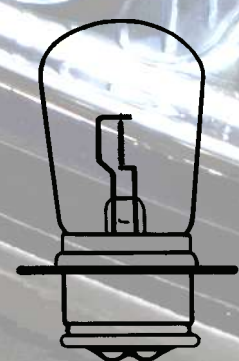
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500238 0 500238A 0 500338 0 500338A 0		12 12 24 24	12,0 20,0 12,0 20,0	Socket/Cap B22d Maße/Dimensions G40x57 mm Wendel/Filament C-6			F19
500238 P0 500238AP0 500338 P0 500338AP0		12 12 24 24	12,0 20,0 12,0 20,0	Socket/Cap B22d Maße/Dimensions G40x57 mm Wendel/Filament C-6	pearl pearl pearl pearl		F22
500186 0 500186B 0 500186C 0 500286 0 500286B 0 500286C 0 500286E 0 500286F 0		6 6 6 12 12 12 12 12	15/15 25/25 35/35 15/15 25/25 35/35 45/40 60/60	Socket/Cap P15d-30 Maße/Dimensions RP35x56 mm Wendel/Filament C-2V/C-2V			F25
500115 0 500115A 0 500215A 0		6 6 12	35/35 45/40 45/40	Socket/Cap P36d Maße/Dimensions T28x60 mm Wendel/Filament C-8/S-2			F28

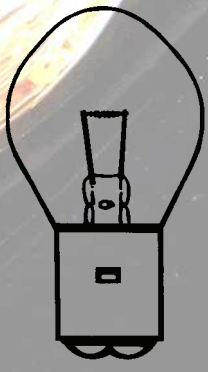
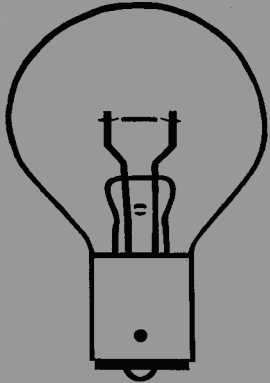
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500236 0 500336 0		12 24	48,0 44,0	Sockel/Cap P36s Maße/Dimensions T28x60 mm Wendel/Filament C-6	TRANSVERSE TRANSVERSE		F31
500236A 0		12	48,0	Sockel/Cap P36s Maße/Dimensions T28x60 mm Wendel/Filament C-8			F34
500116 0 500216 0 500316 0		6 12 24	30/24 50/40 54/44	Sockel/Cap P36d Maße/Dimensions T28x64 mm Wendel/Filament C-6/C-6			F37
500336D 0		24	44,0	Sockel/Cap P36d Maße/Dimensions T28x60 mm Wendel/Filament C-8			F40

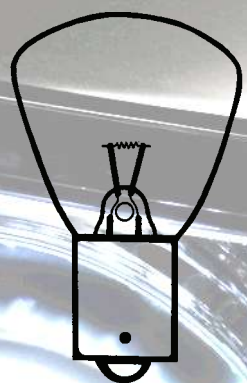
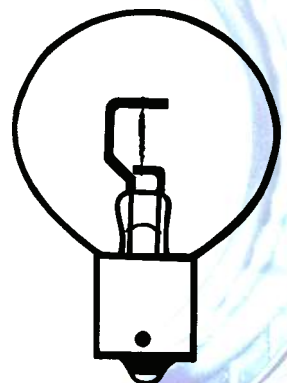


DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500236B 0 500336B 0		12 24	48,0 44,0	Socket/Cap P36d Maße/Dimensions T28x60 mm Wendel/Filament C-6			F43
500130 0 500131 0 500132 0 500230 0 500230 Y0 500231 0 500232 0 500330 0 500331 0 500332 0 500830 0	(E) † F2 (E) † F2 (E) † F2	6 6 6 12 12 12 12 24 24 24 36	35,0 45,0 50,0 35,0 35,0 45,0 50,0 35,0 45,0 50,0 35,0	Socket/Cap BA20s Maße/Dimensions B35x65 mm Wendel/Filament C-6	yellow		F46
500230A 0 500231A 0 500331A 0 500332A 0 500832A 0 500730A 0		12 12 24 24 36 48	35,0 45,0 25,0 50,0 45,0 25,0	Socket/Cap BA20d Maße/Dimensions B35x65 mm Wendel/Filament C-6			F49
500233G 0 500234B 0		12 12	25,0 50,0	Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions G35x58 mm Wendel/Filament C-6			F52

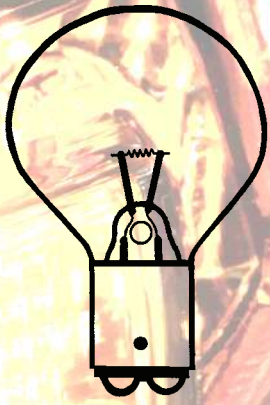
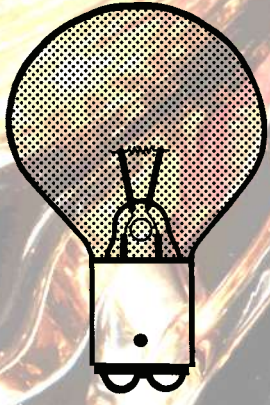
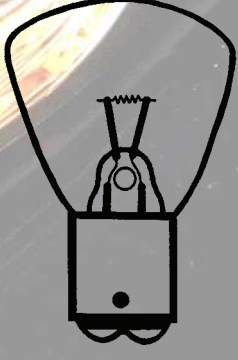
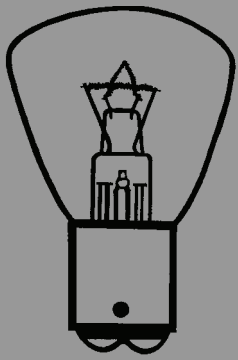
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500134 0 500233A 0 500234 0 500334 0		6 12 12 24	45,0 35,0 45,0 45,0	Sockel/Cap BA15s Maße/Dimensions RP35x57 mm Wendel/Filament C-6			F55
500233B 0 500233F 0 500333B 0 500333F 0		12 12 24 24	36,0 48,0 36,0 48,0	Sockel/Cap BA15s Maße/Dimensions G40x57 mm Wendel/Filament C-8			F58
500239CP0 500239DP0		12 12	12,0 24,0	Sockel/Cap BA15s Maße/Dimensions G40x56 mm Wendel/Filament C-6	pearl pearl		F61
500233 0 500233E 0 500234A 0 500333 0 500333E 0 500334A 0		12 12 12 24 24 24	35,0 36,0 45,0 35,0 36,0 45,0	Sockel/Cap BA15d Maße/Dimensions G40x60 mm Wendel/Filament C-8			F64


DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500239 0 500239B 0 500339 0 500339A 0		12 12 24 24	12,0 24,0 12,0 20,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions G40x56 mm Wendel/Filament C-6			F70
500239 P0 500239AP0 500239BP0 500339 P0 500339AP0		12 12 12 24 24	12,0 20,0 24,0 12,0 20,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions G40x56 mm Wendel/Filament C-6	pearl pearl pearl pearl pearl		F73
500234C 0		12	50,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions RP35x53 mm Wendel/Filament C-6			F76
500287 0		12	36/36	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions RP38x58 mm Wendel/Filament C-6/C-2V			F79

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500184 0		6	25/25	Socket/Cap		 	F82
500184A 0		6	30/25	P15d-FL 25-3			
500184B 0		6	35/35				
500284A 0		12	35/25	Maße/Dimensions			
500284B 0		12	35/35	RP30x55 mm			
500284C 0		12	45/40	Wendel/Filament			
				C-6/S-2			
500185 0		6	15/15	Socket/Cap		 	F85
500185A 0		6	20/20	P15d-25-1			
500185B 0		6	25/25				
500485 0		7	18/18	Maße/Dimensions			
500285 0		12	15/15	T19x46 mm			
500285B 0		12	25/25				
500285C 0		12	35/35	Wendel/Filament			
500285D 0		12	45/40	C-6/C-6			





DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HV269E 0 5HV269EY0 5HV264L 0		12 12 12	16,0 16,0 24,0	Socket/Cap HPSL2A Maße/Dimensions G16x33 mm Wendel/Filament C-8	PH16W amber PH16WY		G01 XENON
5HV269A 0 5HV264G 0	(E) P13W (E) PSX16W	12 12	13,0 26,0	Socket/Cap PG18,5D-1/3 Maße/Dimensions G16x49 mm Wendel/Filament C-8			G05 XENON
5HV269DY0	(E) PCY16W	13,5	16,0	Socket/Cap PU20d-2 Maße/Dimensions G16x49 mm Wendel/Filament C-8	amber		G10 XENON
5HV264A 0 5HV264AH0	(E) PS19W (E) PS19W	12 12	19,0 19,0	Socket/Cap PG20-1 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8	HIGH LIFE		G15 XENON


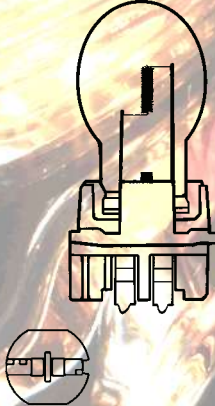
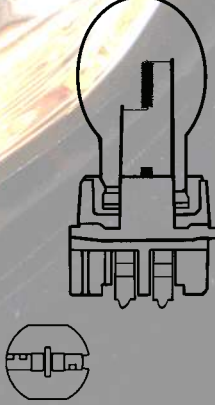
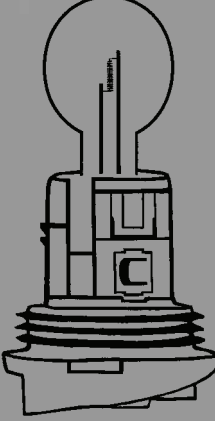
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Auto Lampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HV269BY0	(E) PSY19W	12	19,0	Sockel/Cap PG20-2 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8	amber		G20 XENON
5HV264B 0	(E) PS24W	12	24,0	Sockel/Cap PG20-3 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8			G25 XENON
5HV264 I0 5HV264 Y0	(E) PSY24W (E) PSY24W	12 12	24,0 24,0	Sockel/Cap PG20-4 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8	silver/amber amber		G30 XENON
5HV264F 0	(E) PSX24W	12	24,0	Sockel/Cap PG20-7 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8			G35 XENON



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HV264DI0 5HV264DY0	(E) PY24W (E) PY24W	12 12	24,0 24,0	Socket/Cap PGU20-4 Maße/Dimensions G18x46 mm Wendel/Filament C-8	silver/amber amber		G40 XENON
5HV264J 0	(E) PW24W	12	24,0	Socket/Cap WP3,3x14,5-3 Maße/Dimensions G16x36 mm Wendel/Filament C-8			G45 XENON
5HV264JI0 5HV264JY0 5HV264K 0	(E) PWY24W (E) PWY24W (E) PW16W	12 12 12	24,0 24,0 16,0	Socket/Cap WP3,3x14,5-4 Maße/Dimensions G16x36 mm Wendel/Filament C-8	silver/amber amber		G50 XENON
5HV264V 0		12	24,0	Socket/Cap HPSL2A+CAP Maße/Dimensions G16x56 mm Wendel/Filament C-8			G55 XENON



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD260 0	(E) R5W	12	5,0	Socket/Cap	HEAVY DUTY		H01
5HD360 0	(E) R5W	24	5,0	BA15s	HEAVY DUTY		
5HD360HL0	(E) R5W	24	5,0		HD HIGH LIFE		
5HD361 0	(E) R10W	24	10,0	Maße/Dimensions	HEAVY DUTY		
5HD361HL0	(E) R10W	24	10,0	G18.5x38 mm	HD HIGH LIFE		
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
500166 0		6	3,0	Socket/Cap			H04
500160 0	(E) R5W	6	5,0	BA15s			
500167 0		6	8,0				
500161 0	(E) R10W	6	10,0	Maße/Dimensions			
500169A 0		6	15,0	G18.5x38 mm			
500266 0		12	3,0				
500260 0	(E) R5W	12	5,0	Wendel/Filament			
500260 Y0		12	5,0	S-2	amber		
500260CR0		12	5,0		red		
500261 0	(E) R10W	12	10,0				
500261 Y0		12	10,0		amber		
500261CB0		12	10,0		blue		
500261CR0		12	10,0		red		
500269A 0		12	15,0				
500264M 0		12	21,0				
500264MY0		12	21,0		amber		
500366 0		24	3,0				
500360 0	(E) R5W	24	5,0				
500360CA0		24	5,0		amber		
500360CG0		24	5,0		green		
500361 0	(E) R10W	24	10,0				
500369A 0		24	15,0				
500660 0		28	7,0				
500760 0		48	8,0				
500761 0		48	10,0				
500160 T0	(E) R5W	6	5,0	Socket/Cap	Tubular		H07
500260 T0	(E) R5W	12	5,0	BA15s	Tubular		
500261 T0	(E) R10W	12	10,0		Tubular		
500360 T0	(E) R5W	24	5,0	Maße/Dimensions	Tubular		
500361 T0	(E) R10W	24	10,0	T16x36 mm	Tubular		
500361TY0		24	10,0		Tub. amber		
				Wendel/Filament S-2			

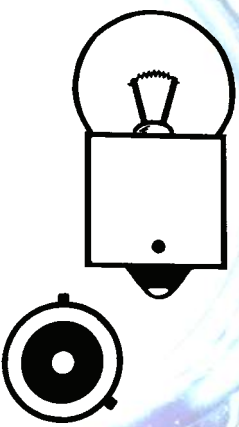
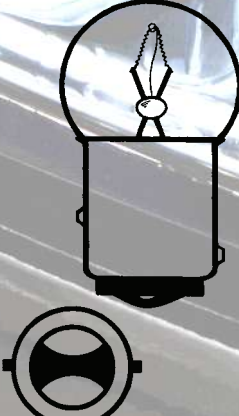
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typegeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD260 T0 5HD360 T0 5HD360HT0 5HD361 T0	(E) R5W (E) R5W (E) R5W (E) R10W	12 24 24 24	5,0 5,0 5,0 10,0	Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions T16x36 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	HD Tubular HD Tubular HDHL Tubular HD Tubular		H10
500160A 0 500161A 0 500169B 0 500266A 0 500260A 0 500261A 0 500261AY0 500269B 0 500360A 0 500361A 0 500369B 0 500660A 0	(E) R5W (E) R10W (E) R5W (E) R10W (E) R5W (E) R10W	6 6 6 12 12 12 12 12 24 24 24 28	5,0 10,0 15,0 3,0 5,0 10,0 10,0 15,0 5,0 10,0 15,0 7,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions G18,5x38 mm Wendel/Filament C-2R			H13
5HD260A 0 5HD360A 0 5HD361A 0	(E) R5W (E) R5W (E) R10W	12 24 24	5,0 5,0 10,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions G18,5x38 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	HEAVY DUTY HEAVY DUTY HEAVY DUTY		H16
500260AT0 500261AT0 500360AT0 500361AT0	(E) R5W (E) R10W (E) R5W (E) R10W	12 12 24 24	5,0 10,0 5,0 10,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions T16x36 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	Tubular Tubular Tubular Tubular		H19



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
5HD260AT0 5HD261AT0 5HD360AT0 5HD361AT0	(E) R5W (E) R10W (E) R5W (E) R10W	12 12 24 24	5,0 10,0 5,0 10,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions T16x36 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	HD Tubular HD Tubular HD Tubular HD Tubular		H21
500261FY0	(E) RY10W	12	10,0	Socket/Cap BAU15s Maße/Dimensions G18,5x38 mm Wendel/Filament C-2R	amber		H24
500160BR0 500161BR0 500260BR0 500261BR0 500360BR0 500361BR0	(E) RR5W (E) RR10W (E) RR5W (E) RR10W (E) RR5W (E) RR10W	6 6 12 12 24 24	5,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0	Socket/Cap BAW15s Maße/Dimensions G18,5x38 mm Wendel/Filament C-2R	red red red red red red		H27
500760B 0 500761B 0 500764F 0		48 48 48	8,0 10,0 25,0	Socket/Cap BAY15d Maße/Dimensions G18,5x38 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			H30





DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500162 0	⌚ K R	6	18,0	Socket/Cap			H33
500168 0		6	20,0	BA15s			
500164 0	(E) P21W	6	21,0				
500164B 0		6	25,0	Maße/Dimensions			
500262 0	⌚ K R	12	18,0	S25x47 mm			
500268 0		12	20,0				
500264 0	(E) P21W	12	21,0	Wendel/Filament			
500264 Y0		12	21,0	C-6	amber		
500264 R0		12	21,0		red		
500264YS0		12	21,0		SILVER STYLE		
500264TY0		12	23,0		amber		
500264B 0		12	25,0		blue		
500264BB0		12	25,0				
500264D 0		12	32,0	← CP			
500362 0	⌚ K R	24	18,0				
500368 0		24	20,0				
500364 0	(E) P21W	24	21,0				
500364 Y0		24	21,0		amber		
500364D 0		24	24,0				
500364B 0		24	25,0				
500664 0		28	26,0				
500760A 0		48	8,0				
500761A 0		48	10,0				
500764 0		48	25,0				
500764B 0		48	35,0				
500764D 0		48	45,0				
5HD264 0	(E) P21W	12	21,0	Socket/Cap	HEAVY DUTY		H36
5HD364 0	(E) P21W	24	21,0	BA15s	HEAVY DUTY		
				Maße/Dimensions S25x47 mm			
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
500264N 0		12	25,0	Socket/Cap			H39
500364N 0		24	25,0	BA15s			
				Maße/Dimensions S25x47 mm			
				Wendel/Filament C-8			

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500164A 0	(E) P21W	6	21,0	Socket/Cap	amber		H42
500264A 0	(E) P21W	12	21,0	BA15d			
500264AY0		12	21,0				
500264C 0		12	24,0	Maße/Dimensions			
500264L 0		12	25,0	S25x47 mm			
500362A 0		24	18,0				
500364A 0	(E) P21W	24	21,0	Wendel/Filament			
500364C 0		24	24,0	C-6			
500664A 0		28	26,0				
500764A 0		48	25,0				
500764C 0		48	35,0				
5HD364A 0	(E) P21W	24	21,0	Socket/Cap	HEAVY DUTY		H45
				BA15d			
				Maße/Dimensions			
				S25x47 mm			
				Wendel/Filament			
				C-2V(supported)			
500169 0		6	15,0	Socket/Cap			H48
500269 0		12	15,0	BA15s			
500369 0		24	15,0				
500869 0		36	15,0	Maße/Dimensions			
500769 0		48	15,0	G25x47 mm			
				Wendel/Filament			
				C-6			
500169C 0		6	15,0	Socket/Cap			H51
500168A 0		6	20,0	BA15d			
500269C 0		12	15,0				
500268A 0		12	20,0	Maße/Dimensions			
500369C 0		24	15,0	G25x47 mm			
500368A 0		24	20,0	Wendel/Filament			
				C-6			



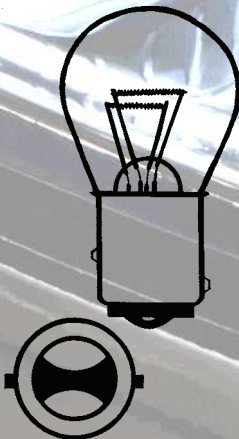
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500264F 0 500264FY0 500264SY0 500364FY0	(E) PY21W (E) PY21W (E) PY21W	12 12 12 24	21,0 21,0 21,0 21,0	Socket/Cap BAU15s Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6	amber SILVER STYLE amber		H54
500264BR0 500364BR0	(E) PR21W (E) PR21W	12 24	21,0 21,0	Socket/Cap BAW15s Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6	red red		H57
500189 0 500289 0 500389A 0	(E) † S4 (E) † S4 (E) † S4	6 12 24	15,0 15,0 30,0	Socket/Cap BAX15d Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-8			H60
500760C 0 500761C 0 500764E 0		48 48 48	8,0 10,0 25,0	Socket/Cap BAY15d Maße/Dimensions S25x48,5 mm Wendel/Filament C-6			H63




DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500265DR0 500365DR0	(E) PR21/4W (E) PR21/4W	12 24	21/4 21/4	Socket/Cap BAU15d Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6/C-6	red red		H66
500165C 0 500165A 0 500265C 0 500265A 0 500365C 0 500365A 0 500865A 0		6 6 12 12 24 24 36	20/5 21/5 20/5 21/5 20/5 21/5 21/5	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6/C-6			H69
500181 0 500182 0 500183 0 500188 0 500281 0	(E) † S4 (E) † S4 (E) † S4 (E) † S4 (E) † S4	6 6 6 6 12	15/15 18/18 20/20 25/25 15/15	Socket/Cap BAX15d Maße/Dimensions S29x50 mm Wendel/Filament C-8/C-8			H71
5HD265 0 5HD365 0	(E) P21/5W (E) P21/5W	12 24	21/5 21/5	Socket/Cap BAY15d Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6/C-6	HEAVY DUTY HEAVY DUTY		H74

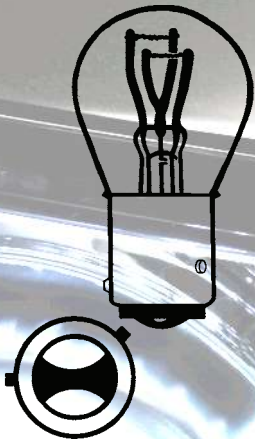



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500163 0	~ K S	6	18/5	Socket/Cap		 	H77
500165B 0		6	20/5	BAY15d			
500165 0	(E) P21/5W	6	21/5				
500263 0	~ K S	12	18/5	Maße/Dimensions			
500265B 0		12	20/5	S25x47 mm			
500265 0	(E) P21/5W	12	21/5				
500265CB0		12	21/5	Wendel/Filament	blue		
500265CR0		12	21/5	C-6/C-6	red		
500265CY0		12	21/5		amber		
500265E 0		12	32/4	← CP	amber		
500363 0	~ K S	24	18/5				
500365B 0		24	20/5				
500365 0	(E) P21/5W	24	21/5				
500365CR0		24	21/5		red		
500365E 0		24	24/6				
500765A 0		48	23/8				
500765 0		48	25/10				
500265F 0		12	21/5	Socket/Cap		 	H80
				BAY15d			
				Maße/Dimensions			
				G18,5x34 mm			
				Wendel/Filament			
				C-6/C-6			
500265BR0	(E) PR21/5W	12	21/5	Socket/Cap	red	 	H82
500365BR0	(E) PR21/5W	24	21/5	BAW15d	red		
				Maße/Dimensions			
				S25x47 mm			
				Wendel/Filament			
				C-6/C-6			

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500265D 0 500265DY0 500365D 0	(E) P21/4W (E) P21/4W	12 12 24	21/4 21/4 21/4	Socket/Cap BAZ15d Maße/Dimensions S25x47 mm Wendel/Filament C-6/C-6	amber		H84
500261D 0 500261DY0 500361D 0		12 12 24	10,0 10,0 10,0	Socket/Cap W2,1x9,5d Maße/Dimensions T13x28 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	amber		H86
500264G 0 500264GR0	(E) W21W	12 12	21,0 21,0	Socket/Cap W3x16d Maße/Dimensions T20x43 mm Wendel/Filament C-6	red		H88
500264GY0	(E) WY21W	12	21,0	Socket/Cap WX3x16d Maße/Dimensions T20x43 mm Wendel/Filament C-6	amber		H90

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500265G 0 500265GY0	(E) W21/5W	12 12	21/5 21/5	Socket/Cap W3x16q Maße/Dimensions T20x42 mm Wendel/Filament C-6/C-6	amber		H92
500265GR0		12	21/5	Socket/Cap WY3x16q Maße/Dimensions T20x40 mm Wendel/Filament C-6/C-6	red		H93
500264K 0 500264KY0	(E) P27W	12 12	27,0 27,0	Socket/Cap W2,5x16d Maße/Dimensions A25x51 mm Wendel/Filament C-6	amber		H94
500265J 0	(E) P27/7W	12	27/7	Socket/Cap W2,5x16q Maße/Dimensions A25x51 mm Wendel/Filament C-6/C-6			H96

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500265JY0	(E) PY27/7W	12	27/7	Sockel/Cap WX2,5x16q Maße/Dimensions A25x51 mm Wendel/Filament C-6/C-6	amber		H97

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500160 H0 500164 H0 500260 H0 500261 H0 500269 H0 500264 H0 500360 H0 500361 H0 500364 H0	(E) R5W (E) R10W (E) P21W	6 6 12 12 12 12 24 24 24	5,0 21,0 5,0 10,0 15,0 21,0 5,0 10,0 21,0	Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions T10x40 mm Wendel/Filament C-6			I01
500164AH0 500260AH0 500261AH0 500264AH0		6 12 12 12	21,0 5,0 10,0 21,0	Socket/Cap BA15d Maße/Dimensions T10x40 mm Wendel/Filament C-6			I05
500264ZH0 500364ZH0		12 24	21,0 21,0	Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions 25,5x47 mm Wendel/Filament C-6	BEEP BULB BEEP BULB		I10
500236AH0		12	48,0	Socket/Cap P36s Maße/Dimensions 10x51 mm Wendel/Filament C-8			I15

HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN
HALOGEN


DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500270E 0		12	3,0	Sockel/Cap SV5,5 Maße/Dimensions T6x31 mm Wendel/Filament C-8			J01
500370E 0		24	3,0	Sockel/Cap SV6-5 Maße/Dimensions T6x25 mm Wendel/Filament C-8			J10
500270A 0 500370A 0		12 24	3,0 3,0	Sockel/Cap SV6-5 Maße/Dimensions T6x36 mm Wendel/Filament C-8			J15
500170 0 500270 0 500370 0 500870 0		6 12 24 36	3,0 3,0 3,0 3,0	Sockel/Cap SV7-8 Maße/Dimensions T7x30 mm Wendel/Filament C-8			J20

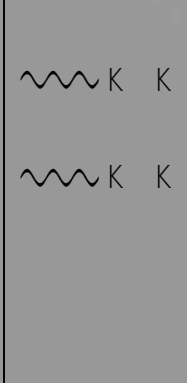
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500271D 0		12	5,0	Sockel/Cap SV7-8 Maße/Dimensions T8x28 mm Wendel/Filament C-8			J25
500270B 0 500370B 0 500870D 0		12 24 36	3,0 3,0 3,0	Sockel/Cap SV7-8 Maße/Dimensions T8x38 mm Wendel/Filament C-8			J30
500270C 0		12	3,0	Sockel/Cap SV7-8 Maße/Dimensions T8x43 mm Wendel/Filament C-8			J35
500171B 0 500271B 0		6 12	5,0 5,0	Sockel/Cap SV7-8 Maße/Dimensions T9x36 mm Wendel/Filament C-8			J40


DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.		
500170D 0		6	3,0	Socket/Cap			J45		
500171C 0		6	5,0	SV8,5					
500172A 0		6	10,0						
500270D 0		12	3,0	Maße/Dimensions					
500271C 0		12	5,0	T11x30 mm					
500272A 0		12	10,0						
500371C 0		24	5,0	Wendel/Filament					
500372A 0		24	10,0	C-8					
500171 0	(E) C5W	6	5,0	Socket/Cap			J50		
500176 0	(E) C5W	6	6,0	SV8,5					
500172B 0		6	10,0						
500174A 0		6	18,0	Maße/Dimensions					
500270CP0		12	4,0	T11x38 mm				pearl	
500271 0		12	5,0						
500271 P0		12	5,0	Wendel/Filament				pearl	
500271CB0		12	5,0	C-8				blue	
500271CG0		12	5,0					green	
500271CR0		12	5,0					red	
500271HL0		12	5,0					HIGH LIFE	
500276 0		12	6,0						
500272 P0		12	7,0					pearl	
500272B 0		12	10,0						
500274A 0		12	18,0						
500371 0		(E) C5W	24	5,0					
500371CB0		24	5,0					blue	
500371CG0		24	5,0					green	
500371CP0		24	5,0					pearl	
500371CR0		24	5,0					red	
500371HL0		24	5,0					HIGH LIFE	
500376 0		24	6,0						
500372B 0		24	10,0						
500871 0		36	5,0						
500170F 0			6	3,0	Socket/Cap			J55	
500171A 0	6		5,0	SV8,5					
500172 0	6		10,0						
500174B 0	6		18,0	Maße/Dimensions					
500271A 0	12		5,0	T11x43 mm					
500272 0	12		10,0						
500371A 0	24		5,0	Wendel/Filament					
500372 0	24		10,0	C-8					
500872 0	36	10,0							

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typegeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500171D 0	  	6	5,0	Socket/Cap SV8,5			J60
500173 0		6	15,0				
500174 0		6	18,0				
500175 0		6	21,0	Maße/Dimensions			
500272C 0		12	10,0	T15x43 mm			
500273 0		12	15,0				
500274 0		12	18,0	Wendel/Filament			
500275 0		12	21,0	C-8			
500372C 0		24	10,0				
500373 0		24	15,0				
500374 0		24	18,0				
500375 0		24	21,0				
500273A 0		12,8	12,0	Socket/Cap RIGID LOOP			J65
				Maße/Dimensions T10x43,7 mm			
				Wendel/Filament C-8			
500272X 0		12	10,0	Socket/Cap SPECIAL CAP			J70
				Maße/Dimensions T10x43 mm			
				Wendel/Filament C-8			

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500145 0 500140 0 500147 0 500240A 0 500240 0 500340 0		6 6 6 12 12 24	0,6 1,2 1,5 1,2 2,0 3,0	Socket/Cap BA7s Maße/Dimensions T6,5x20 mm Wendel/Filament S-2			K01
500141 0 500144 0 500241A 0 500241 0 500241CB0 500244 0 500241B 0 500341 0 500341B 0 500344 0		6 6 12 12 12 12 12 24 24 24	2,0 3,0 1,7 2,0 2,0 3,0 3,4 2,0 2,8 3,0	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions T8,5x23 mm Wendel/Filament S-2	blue		K05
500142 0 500143A 0 500242 0 500242 C0 500242 P0 500242CA0 500242CR0 500243A 0 500242AA0 500343A 0 500342 0 500842 0 500742 0	(E) T4W (E) T4W (E) T4W (E) T4W (E) T4W	6 6 12 12 12 12 12 12 12 24 24 36 48	4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 2,8 4,0 4,0 5,0	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions T8,5x26 mm Wendel/Filament S-2	COBALT II POWERWHITE amber red amber		K10
5HD242HLO 5HD342HLO	(E) T4W (E) T4W	12 24	4,0 4,0	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions T8,5x26 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	HD HIGH LIFE HD HIGH LIFE		K15

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500146 0 500146A 0 500143 0 500143B 0 500243B 0 500341A 0		6 6 6 6 12 24	0,6 3,0 5,0 7,5 2,2 2,8	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions G11,5x23 mm Wendel/Filament S-2			K20
500143C 0 500148 0 500243 0 500243D 0 500243C 0 500343 0 500743 0		6 6 12 12 12 24 48	7,5 8,0 5,0 6,0 10,0 5,0 5,0	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions G14,5x28 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			K25
500126A 0 500126B 0 500126 0 500226A 0 500226B 0 500226 0 500226D 0 500226DY0 500326A 0 500326B 0 500326 0		6 6 6 12 12 12 12 12 24 24 24	5,0 10,0 20,0 5,0 10,0 20,0 23,0 23,0 5,0 10,0 20,0	Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions T8x30 mm Wendel/Filament C-6	amber		K30
500249 0 500249 C0	(E) H6W (E) H6W	12 12	6,0 6,0	Socket/Cap BAX9s Maße/Dimensions T8x30 mm Wendel/Filament C-6	COBALT II		K35

HALOGEN HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500226C 0	(E) H21W	12	21,0	Socket/Cap	SILVER STYLE amber		K40
500226CS0	(E) H21W	12	21,0	BAY9s			
500226CY0	(E) H21W	12	21,0				
500326C 0	(E) H21W	24	21,0	Maße/Dimensions T8x35 mm Wendel/Filament C-6			
500226FS0	(E) HY21W	12	21,0	Socket/Cap	SILVER STYLE amber		K41
500226FY0	(E) HY21W	12	21,0	BAW9s			
				Maße/Dimensions T8x35 mm			
				Wendel/Filament C-6			

HALOGEN
HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500150 0	(E) W2,3W	6	1,2	Socket/Cap	pearl amber blue green orange pearl red yellow		L01
500250T 0		12	0,4	W2x4,6d			
500250TP0		12	0,4				
500250 0		12	1,2	Maße/Dimensions			
500250CA0		12	1,2	T5x20 mm			
500250CB0		12	1,2				
500250CG0		12	1,2	Wendel/Filament			
500250C00		12	1,2	C-2V(supported)			
500250CP0		12	1,2				
500250CR0		12	1,2				
500250CY0		12	1,2				
500250DD0		12	1,7				
500253 0		12	2,0				
500251F 0		12	2,3				
500350A 0		24	1,0				
500350 0		24	1,2				
500350CA0		24	1,2				
500350CB0		24	1,2				
500350CG0		24	1,2				
500350CR0		24	1,2				
500350CY0		24	1,2				
500353 0		24	2,0				
500650 0		28	1,2				
500259 0		12	1,7	Socket/Cap			L05
500259A 0		12	3,0	W2,2x5,2d			
				Maße/Dimensions T6,5x20 mm			
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
500164E 0	(E) W16W (E) W16W	6	21,0	Socket/Cap	amber		L10
500164EY0		6	21,0	W2,1x9,5d			
500260E 0		12	5,0				
500261E 0		12	10,0	Maße/Dimensions			
500261EY0		12	10,0	T15x35 mm			
500269E 0		12	15,0				
500269EY0		12	15,0	Wendel/Filament			
500269D 0		12	16,0	C-2R			
500262D 0		12	18,0				
500264E 0		12	21,0				
500264EY0		12	21,0				
500361E 0		24	10,0				
500364E 0		24	21,0				

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.			
5HD252HL0	(E) W5W	12	5,0	Socket/Cap W2,1x9,5d Maße/Dimensions T15x35 mm Wendel/Filament C-2R	HD HIGH LIFE		L14			
500151 0	(E) W3W	6	3,0	Socket/Cap	COBALT II COBALT II POWERWHITE red amber blue green red violet HIGH LIFE SILVER STYLE amber amber blue green red amber		L15			
500152 0	(E) W5W	6	5,0	Socket/Cap						
500251G 0		12	1,2	Maße/Dimensions						
500251D 0		12	1,7							
500253A 0		12	2,0							
500253D 0		12	2,0	Wendel/Filament						
500251 0	(E) W3W	12	3,0							
500251 C0		12	3,0	C-2V(supported)						
500252 0	(E) W5W	12	5,0							
500252 C0	(E) W5W	12	5,0							
500252 P0	(E) W5W	12	5,0							
500252 R0		12	5,0							
500252 Y0	(E) WY5W	12	5,0							
500252CB0		12	5,0							
500252CG0		12	5,0							
500252CR0	(E) WR5W	12	5,0							
500252CV0		12	5,0							
500252HL0	(E) W5W	12	5,0							
500252SY0	(E) WY5W	12	5,0							
500353A 0		24	2,0							
500353AY0		24	2,0							
500351 0	(E) W3W	24	3,0							
500351A 0		24	4,0							
500352 0	(E) W5W	24	5,0							
500352 Y0	(E) WY5W	24	5,0							
500352CB0		24	5,0							
500352CG0		24	5,0							
500352CR0		24	5,0							
500352CY0		24	5,0							

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.


Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500252F 0		12	6,0	Socket/Cap W2,1x9,5d Maße/Dimensions T10x27 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			L20
500252 H0 500252CH0 500257 H0 500257AH0 500357 H0		12 12 12 12 24	5,0 5,0 10,0 20,0 10,0	Socket/Cap W2,1x9,5d Maße/Dimensions T10x23 mm Wendel/Filament C-6	COBALT II		L25
500251B 0 500251I 0 500651 0		12 12 28	1,2 2,0 1,2	Socket/Cap KW2,1x9,5d Maße/Dimensions T10x28 mm Wendel/Filament C-2R	Cap white white white Glass clear clear clear		L30

XENON

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500256 0		12	0,5	Socket/Cap KW2x4,6d	Cap Glass grey clear		M01
500256CP0		12	0,5		grey pearl		
500250R 0		12	1,2	Maße/Dimensions	transp. clear		
500256C 0		12	1,2	T4x18 mm	white clear		
500250S 0		12	1,5		transp. clear		
500250L 0		12	1,8	Wendel/Filament	grey clear		
500253C 0		12	2,0	C-2V(supported)	transp. clear		
500350B 0		24	1,0		grey clear		
500350C 0		24	1,2		white clear		
500350J 0		24	1,2		transp. clear		
500656E 0		28	30,0	← mA	beige clear		
500656G 0		28	30,0	← mA	black clear		
500656GP0		28	30,0	← mA	black pearl		
500656D 0		28	53,0	← mA	grey pearl		
500554 0		14	65,0	← mA	Cap Glass white clear		M03
				Socket/Cap BT6,7d			
				Maße/Dimensions T3x25 mm			
				Wendel/Filament C-2F			
				PCB			
500554A 0		14	1,4	Socket/Cap BT8,2d	Cap Glass black clear		M05
				Maße/Dimensions T5x16 mm Ø 10 mm			
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
				PCB			




DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500254X 0 500254Z 0		12 12	1,2 1,2	Socket/Cap BT8,5d Maße/Dimensions T5x20 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass black clear brown clear		M07
500256K 0 500256J 0 500254L 0 500253G 0		12 12 12 12	1,0 1,2 1,2 2,0	Socket/Cap BX2d Maße/Dimensions T5x21 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass brown clear black clear brown clear green clear		M09
500255L 0 500354J 0		12 24	2,0 1,2	Socket/Cap B8,3d Maße/Dimensions T4,8x21,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap Glass green clear grey clear		M11
500254B 0 500254S 0 500254T 0 500255D 0 500255I 0 500354G 0		12 12 12 12 12 24	1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 1,2	Socket/Cap BX8,3d Maße/Dimensions T4,8x21,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass black clear green clear blue clear green clear white clear green clear		M13

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500254R 0 500354D 0		12 24	1,2 1,2	Socket/Cap BZ8,3d Maße/Dimensions T4,8x21,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,35 mm	Cap Glass grey clear grey clear		M15
500255M 0 500250N 0 500250M 0 500253E 0 500355A 0		12 12 12 12 24	1,14 1,20 1,80 2,00 2,00	Socket/Cap B8,4d Maße/Dimensions T4x15 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap Glass pink clear blue clear blue clear white clear grey clear		M17
500250U 0 500250A 0 500250B 0 500250F 0 500250G 0 500250K 0 5002500 0 500250E 0 500256N 0 500250J 0 500253B 0 500253F 0 500550E 0 500350I 0 500350K 0 500350N 0 500350H 0 500655 0 500656A 0		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 24 24 24 24 28 28	0,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,50 1,50 1,80 2,00 2,00 1,12 1,20 1,20 1,20 1,50 2,00 50,0	Socket/Cap BX8,4d Maße/Dimensions T4x15 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm ← mA	Cap Glass grey clear green clear black clear black red brown red brown clear olive clear beige clear white pearl beige clear lgreen clear white clear orange clear brown clear grey clear green clear d-red clear red clear green clear		M19

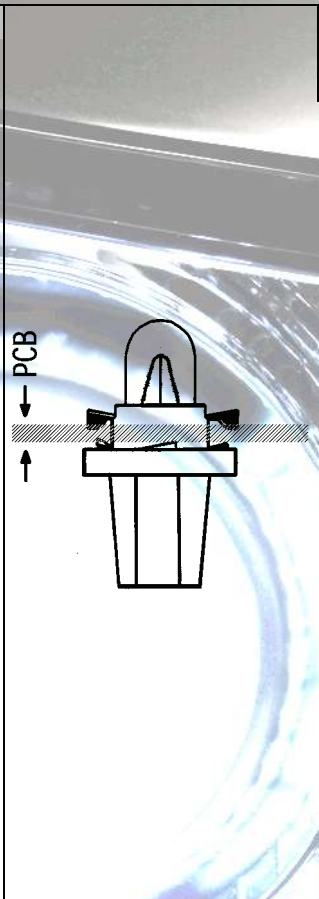
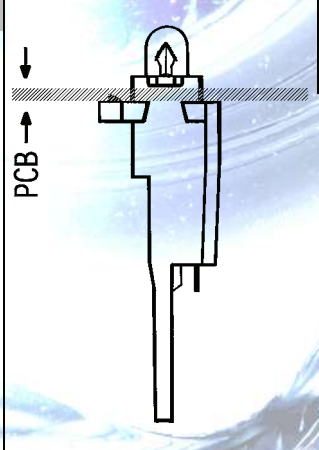
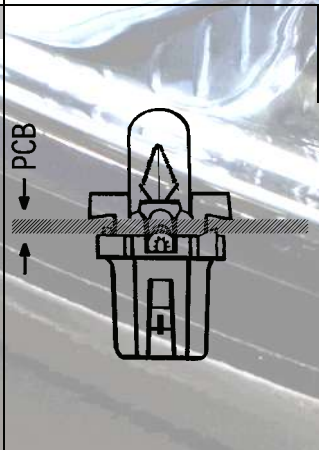
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500256H 0		12	1,2	Socket/Cap BG8,5-5,5D Maße/Dimensions T4,8x34 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap black Glass clear		M21
5002540 0 500254D 0 500254E 0 500254H 0 500256M 0 500254Q 0 500254W 0 500255B 0 500255E 0 500255F 0 500255N 0 500354K 0 500354M 0 500355 0		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24	1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 2,0	Socket/Cap B8,5d Maße/Dimensions T5x21 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap blue Glass clear green clear brown clear red clear black clear beige clear black clear green clear blue clear brown clear lgreen clear yellow clear grey clear green clear		M23

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500254M 0		12	0,40	Socket/Cap BX8,5d	Cap Glass violet clear		M25
500254I 0		12	0,50		green clear		
500254N 0		12	1,00	Maße/Dimensions	blue clear		
500254V 0		12	1,00	T5x21 mm	orange clear		
500256P 0		12	1,00		blue clear		
500250X 0		12	1,12	Wendel/Filament	white clear		
500254 0		12	1,20	C-2V(supported)	grey clear		
500254A 0		12	1,20		black clear		
500254F 0		12	1,20	PCB	blue clear		
500254J 0		12	1,20	1,50 mm	white clear		
500254P 0		12	1,20		beige clear		
500254U 0		12	1,50		black clear		
500255 0		12	2,00		black clear		
500255A 0		12	2,00		grey clear		
500255C 0		12	2,00		white clear		
500255G 0		12	2,00		red clear		
500255N 0		12	2,00		lgreen clear		
500354A 0		24	1,20		grey clear		
500354B 0		24	1,20		black clear		
500354E 0		24	1,20		brown clear		
500354H 0		24	1,20		grey clear		
500354L 0		24	1,20		beige clear		
500354I 0		24	1,44		beige clear		
500356B 0		24	60,0	← mA	grey clear		
500656B 0		28	65,0	← mA	yellow clear		
500656C 0		28	110,0	← mA	yellow clear		
500250V 0		12	1,2	Socket/Cap B8,5s/40	Cap Glass black clear		M27
				Maße/Dimensions T4,8x46 mm			
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
				PCB 1,50 mm			
500254G 0		12	1,2	Socket/Cap B8,7d	Cap Glass grey clear		M29
500255J 0		12	2,0		green clear		
500354C 0		24	1,2	Maße/Dimensions T4x22,5 mm	grey clear		
				Wendel/Filament C-2V(supported)			
				PCB 2,00 mm			

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.





Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500254C 0 500255H 0 500354 0 500354F 0		12 12 24 24	1,2 2,0 1,2 1,2	Socket/Cap BX8,7d Maße/Dimensions T4x22,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass white clear blue clear brown clear white clear		M31
500254K 0 500255K 0		12 12	1,2 2,0	Socket/Cap BZ8,7D Maße/Dimensions T4x22,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,35 mm	Cap Glass black clear white clear		M33
500251A 0 500252B 0		12 12	3,0 5,0	Socket/Cap B10d Maße/Dimensions T9x26 mm Wendel/Filament C-2R PCB 2,00 mm	Cap Glass brown clear black clear		M35
500251E 0 500252E 0		12 12	3,0 5,0	Socket/Cap BX10d Maße/Dimensions T9x26 mm Wendel/Filament C-2R PCB 1,50 mm	Cap Glass brown clear black clear		M37

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500252A 0 500352A 0		12 24	6,0 5,0	Socket/Cap B10d Maße/Dimensions T8x26 mm Wendel/Filament C-6 PCB 2,00 mm	Cap brown black Glass clear clear		M39
500252I 0		12	1,0	← CP Socket/Cap B11d Maße/Dimensions T7x20 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap white Glass clear		M41
500250Z 0		12	2,0	Socket/Cap B12d Maße/Dimensions T10x45 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap white Glass clear		M43
500252G 0		12	2,0	Socket/Cap B12,9d Maße/Dimensions T10x27 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm	Cap white Glass clear		M45

XENON





DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500252D 0		12	2,0	← CP Sockel/Cap BX12,9d Maße/Dimensions T10x27 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap white Glass clear		M47
500256E 0 500256D 0		12 12	0,06 0,11	Sockel/Cap EBS C Maße/Dimensions T5x22 mm Wendel/Filament C-2F PCB 1,50 mm	Cap grey Glass clear brown clear		M49
500256F 0		12	0,09	Sockel/Cap EBS L Maße/Dimensions T5x30 mm Wendel/Filament C-2F PCB 1,50 mm	Cap black Glass clear		M51
500250H 0 500250P 0 500250PP0 500250Q 0 500250I 0 500250IB0 500350D 0 500350E 0 500350F 0 500350MB0 500350G 0 500350L 0 500650D 0		12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 24 28	1,2 1,2 1,2 1,5 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 2,0 53,0	Sockel/Cap EBS R Maße/Dimensions T5x20 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 2,00 mm ← mA	Cap green Glass clear white clear white pearl yellow clear blue clear blue blue white pearl yellow clear brown clear blue blue lgreen clear green clear white clear		M53


DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500256L 0 500256A 0		12 12	1,2 1,4	Socket/Cap HRQ Maße/Dimensions T4,8x12,5 mm Ø 11,5 mm Wendel/Filament C-2F PCB 1,50 mm	Cap Glass black clear black clear		M55
500256I 0		12	1,8	Socket/Cap HRQ Maße/Dimensions T4,7x12 mm Ø 12 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass grey clear		M57
5002560 0 500656F 0		12 28	0,12 40,0	← mA Socket/Cap HRQ Maße/Dimensions T4x16 mm Ø 10 mm Wendel/Filament C-2V(supported) PCB 1,50 mm	Cap Glass black clear black clear		M59
500356 0		24	100,0	← mA Socket/Cap Ref. 9 Maße/Dimensions T6,5x32 mm Wendel/Filament C-2F	Cap Clear white clear		M61

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500356A 0 500356C 0		24 24	50,0 50,0	← mA ← mA Socket/Cap Ref. 17 Maße/Dimensions T6,5x32 mm Wendel/Filament C-2F	Cap white Glass pearl white clear		M63
500256G 0		12	0,2	Socket/Cap Ref. 17U Maße/Dimensions T6,5x32 mm Wendel/Filament C-2F	Cap white Glass clear		M65
500656 0		28	60,0	← mA Socket/Cap Ref. 29 Maße/Dimensions T6,5x32 mm Wendel/Filament C-2F	Cap white Glass clear		M67
500250W 0		12	1,2	Socket/Cap SG8/5,5d Maße/Dimensions T5x36 mm Wendel/Filament C-2V(supported)	Cap black Glass clear		M69

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500251W 0		12	1,2	Sockel/Cap SG10/5,5d Maße/Dimensions T5x37 mm Wendel/Filament C-2F(supported)	Cap black Glass clear		M72



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500900 0		1,5	0,09	Socket/Cap MS5s Maße/Dimensions T4x15 mm Wendel/Filament C-2R	Key bulb		N01
500206 0 500306 0		12 24	1,5 1,5	Socket/Cap E5/8 LES Maße/Dimensions T5x15 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			N05
500101 0 500102 0 500102A 0 500103 0 500207B 0 500204 0 500307B 0 500304 0	~ K B2	6 6 6 6 12 12 24 24	0,6 1,8 2,2 3,0 2,2 3,0 2,8 3,0	Socket/Cap E10/13 Maße/Dimensions G11,5x23 mm Wendel/Filament S-2			N10
500207A 0 500307A 0		12 24	2,2 2,8	Socket/Cap E10/13 Maße/Dimensions T10x28 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			N15

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500207 0 500208 0 500307 0		12 12 24	2,2 5,0 2,8	Sockel/Cap E10/13 Maße/Dimensions G14,5x27 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			N20
500105 0		6	7,5	Sockel/Cap E10/13 Maße/Dimensions G14,5x28 mm Wendel/Filament C-2V			N25
500100AY0 500100 0 500100 Y0 500108 Y0 500109 0 500109 Y0	~ K B1	6 6 6 6 6 6	1,8 2,4 2,4 3,0 6,0 6,0	Sockel/Cap EP10 Maße/Dimensions G14,5x27 mm Wendel/Filament C-6	amber amber amber amber		N30
500100 H0	~ K B1	6	2,4	Sockel/Cap EP10 Maße/Dimensions T9x27 mm Wendel/Filament C-6			N35

HALOGEN

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500105A 0		6	2,0	Sockel/Cap E10/19x12 Maße/Dimensions G12x21 mm Wendel/Filament C-2V			N40



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
500250WT0		12	1,2	Socket/Cap wire terminal- round head Maße/Dimensions T4,2X11,5 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			001
500650E 0		28	1,1	Socket/Cap wire terminal- round head Maße/Dimensions T4,9x13 mm Wendel/Filament C-2V(supported)			010
500158 0 500158A 0 500158B 0 500258 0 500258A 0 500258B 0 500358 0 500358A 0 500358B 0		6 6 6 12 12 12 24 24 24	5,0 10,0 20,0 5,0 10,0 20,0 5,0 10,0 20,0	Socket/Cap G4 Maße/Dimensions T8x30 mm Wendel/Filament C-6			015 HALOGEN



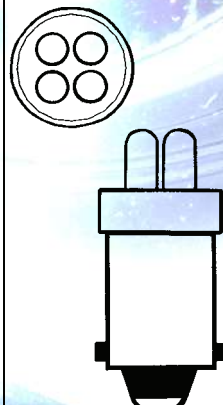
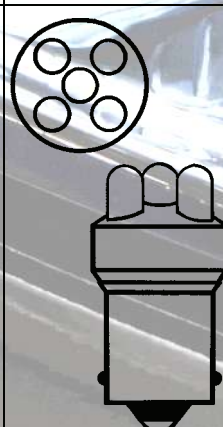
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
600256 B0 600256 G0 600256 R0 600256 W0 600256 Y0 600356 B0 600356 G0 600356 R0 600356 W0 600356 Y0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap KW2x4,6d Maße/Dimensions 5x20 mm LED 1 Stck./pc.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P01 LED
600252 B0 600252 G0 600252 R0 600252 W0 600252 Y0 600352 B0 600352 G0 600352 R0 600352 W0 600352 Y0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap KW2,1x9,5d Maße/Dimensions 11x22 mm LED 4 Stck./pcs.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P05 LED
600254SB0 600254SG0 600254SR0 600254SW0 600254SY0 600354JB0 600354JG0 600354JR0 600354JW0 600354JY0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap B8,3d Maße/Dimensions 4,8x21,5 mm PCB 2,00 mm LED 1 Stck./pc.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P10 LED
600250BB0 600250BG0 600250BR0 600250BW0 600250BY0 600350KB0 600350KG0 600350KR0 600350KW0 600350KY0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BX8,4d Maße/Dimensions 4x16 mm PCB 1,50 mm LED 1 Stck./pc.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P15 LED



DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
600254 B0 600254 G0 600254 R0 600254 W0 600254 Y0 600354BB0 600354BG0 600354BR0 600354BW0 600354BY0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BX8,5d Maße/Dimensions 5x21 mm PCB 1,50 mm LED 1 Stck./pc.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P20 LED
600255CB0 600255CG0 600255CR0 600255CW0 600255CY0 600354AB0 600354AG0 600354AR0 600354AW0 600354AY0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap B8,5d Maße/Dimensions 5x21 mm PCB 2,00 mm LED 1 Stck./pc.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P25 LED
600142 W0 600242 B0 600242 G0 600242 R0 600242 W0 600242 Y0 600342 B0 600342 G0 600342 R0 600342 W0 600342 Y0		6 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions 11x24 mm LED 4 Stck./pcs.	light: white light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P30 LED
600160 W0 600260 B0 600260 G0 600260 R0 600260 W0 600260 Y0 600360 B0 600360 G0 600360 R0 600360 W0 600360 Y0		6 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions 19x35 mm LED 5 Stck./pcs.	light: white light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P35 LED

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
600161 W0		6		Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions 19x35 mm LED 8 Stck./pcs.	light: white	 	P39
600261 B0 600261 G0 600261 R0 600261 W0 600261 Y0 600361 B0 600361 G0 600361 R0 600361 W0 600361 Y0		12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions 19x35 mm LED 9 Stck./pcs.	light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.	 	P40
600164 R0 600164 W0 600164 Y0 600264 B0 600264 G0 600264 R0 600264 W0 600264 Y0 600364 B0 600364 G0 600364 R0 600364 W0 600364 Y0		6 6 6 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BA15s Maße/Dimensions 26x43 mm LED 19 Stck./pcs.	light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.	 	P45
600264FY0 600364FY0		12 24		Socket/Cap BAU15s Maße/Dimensions 26x43 mm LED 19 Stck./pcs.	light: yell. light: yell.	 	P47

LED

LED

LED

LED

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.	
600165 R0 600165 W0 600165 Y0 600265 B0 600265 G0 600265 R0 600265 W0 600265 Y0 600365 B0 600365 G0 600365 R0 600365 W0 600365 Y0		6 6 6 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap BAY15d Maße/Dimensions 26x43 mm LED 19 Stck./pcs.	light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.	 	P50	
600265DR0 600265DW0		12 12		Socket/Cap BAZ15d Maße/Dimensions 26x43 mm LED 19 Stck./pcs.	light: red light: white	 	P52	
600171 W0 600271 B0 600271 G0 600271 R0 600271 W0 600271 Y0 600371 B0 600371 G0 600371 R0 600371 W0 600371 Y0			6 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24		Socket/Cap SV8,5 Maße/Dimensions 11x38 mm LED 3 Stck./pcs.	light: white light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: blue light: green light: red light: white light: yell.	 	P55
600272AB0 600272AG0 600272AR0 600272AW0 600272AY0			12 12 12 12 12		Socket/Cap SV8,5 Maße/Dimensions 11x30 mm LED 4 Stck./pcs.	light: blue light: green light: red light: white light: yell.	 	P60

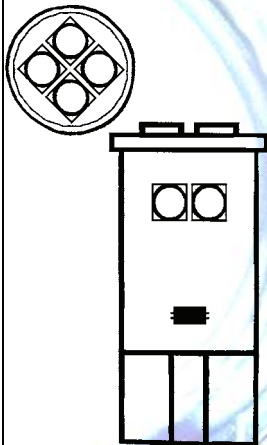
DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typegeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.

Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
600172 W0 600272 B0 600272 G0 600272 R0 600272 W0 600272 Y0 600372 W0		6 12 12 12 12 12 24		Socket/Cap SV8,5 Maße/Dimensions 11x43 mm LED 6 Stck./pcs.	light: white light: blue light: green light: red light: white light: yell. light: white		P65
600250HW0 600350EB0 600350EG0 600350ER0 600350EW0 600350EY0		12 24 24 24 24 24		Socket/Cap EBS R Maße/Dimensions 5x20 mm LED 1 Stck./pc. PCB: 1,50 mm	light: white light: blue light: green light: red light: white light: yell.		P70
6CB242 W0		12		Socket/Cap BA9s Maße/Dimensions 11x33 mm SMD-LED: 8 Stck./pcs.	light: white		P75
6CB249 W0		12		Socket/Cap BAX9s Maße/Dimensions 11x33 mm SMD-LED: 8 Stck./pcs.	light: white		P80

DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.







Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Artikel-Nr. Reference	Zulassung Approval	Volt Volts	Watt Watts	Technische Daten Technical data	Bemerkungen Remarks	Zeichnung Drawing	Abb. Nr. Fig. No.
6CB252AW0		12		Socket/Cap KW2,1x9,5d Maße/Dimensions 9x26 mm SMD-LED: 1 Stck./pc.	light: white		P85 LED CANbus
6CB252 W0		12		Socket/Cap KW2,1x9,5d Maße/Dimensions 11x25 mm SMD-LED: 8 Stck./pcs.	light: white		P90 LED CANbus
6CB271 W0		12		Socket/Cap SV8,5 Maße/Dimensions 13x39 mm SMD-LED: 3 Stck./pcs.	light: white		P95 LED CANbus
6CB272 W0		12		Socket/Cap SV8,5 Maße/Dimensions 13x43 mm SMD-LED: 4 Stck./pcs.	light: white		P99 LED CANbus









DEUTSCHLAND: Bauartgenehmigungspflichtige Autolampen, die der vorgeschriebenen Bauart nicht entsprechen (z.B. wegen höherer Leistung), werden ausschließlich so geliefert, dass die unveränderte Verwendung in typgeprüften Einrichtungen ausgeschlossen ist. Insoweit stimmen die o.a. Sockel nicht mit den ausgelieferten überein.


Änderungen in Konstruktion und Maßen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and measurements subject to change without prior notice.

Glühwendelausführungen - Filament Configurations

			
C-2F	C-2R	C-2V	C-2V supported
			
C-6	C-8	C-8Z	S-2

Glaskörperausführungen - Glass Body Designs

			
A	B	G	RP
			
S	T	T	T



TOP-LAMP GmbH · Auerstrasse 1 · 45663 Recklinghausen · Germany

